



XS265S / XS265SPD

Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า


Exciting force
แรงอัดบด :
435 / 315 kN

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
26,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS QSB6.7

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
164 kW (219.9 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

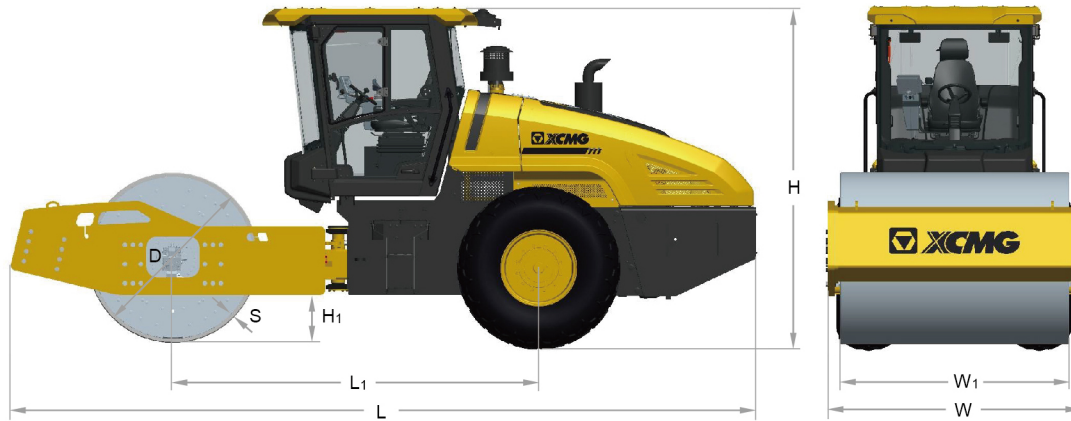

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)	L	L1	W	W1	H	H1	S	D
XS265S	6,990	3,430	2,470	2,170	3,260	540	40	1,600
XS265PD	6,990	3,430	2,470	2,170	3,260	540	-	1,812

รายละเอียดสินค้า		XS265S	XS265SPD
Mass น้ำหนัก	น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	26,000 kg	27,600 kg
	รุ่น Model เครื่องยนต์ :	CUMMINS QSB6.7	CUMMINS QSB6.7
Engine เครื่องยนต์	No. of Cylinders จำนวนกระบอกสูบ :	6	6
	Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :	(219.9 HP) 164/2200 kW.rpm	(219.9 HP) 164/2200 kW.rpm
	Water-Cooling ระบบความเย็นด้วยน้ำ :	✓	✓
Driving Performace ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน	Operating Speed ความเร็วในการทำงาน	0~4.2 / 0~5.8/0~5.6/0~10.6 km/h	0~4.5/0~6.0/0~6.1/0~11.2 km/h
	Gradeability ความสามารถในการขึ้นเนิน :	50%	50%
	Minimum Turning Radius (inner/outer) วงเลี้ยว :	4,750 / 6,920 mm	4,750 / 6,920 mm
	Tire Specification ขนาดยาง :	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR
	Ply Rating จำนวนชั้นยาง :	16	16
	Air Pressure แรงดันยาง	300~375 kPa	300~375 kPa
Vibration System ระบบสั่นสะเทือน	Exciting force แรงสั่นสะเทือน :	435 / 315 kN	435 / 315 kN
	Vibrational Frequency ความถี่การสั่นสะเทือน :	27/32 Hz	27/32 Hz
	Nominal amplitude คลื่นความสั่น :	2.05 / 1.05 mm	1.68 / 0.87 mm
Oil Capacity ความจุของถังน้ำมันต่างๆ	Fuel tank Capacity ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :	240 L	240 L
	Hydraulic tank Capacity ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก :	150 L	150 L
	Machine Oil น้ำมันเครื่อง :	22 L	22 L

