



XP165S

— Pneumatic Tire Roller

รายละเอียดสินค้า


Ground Pressure
แรงดันพื้น :
150~350 kPa

Weight น้ำหนัก :
16,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS QSF3.8

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
104 kW (139.47 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

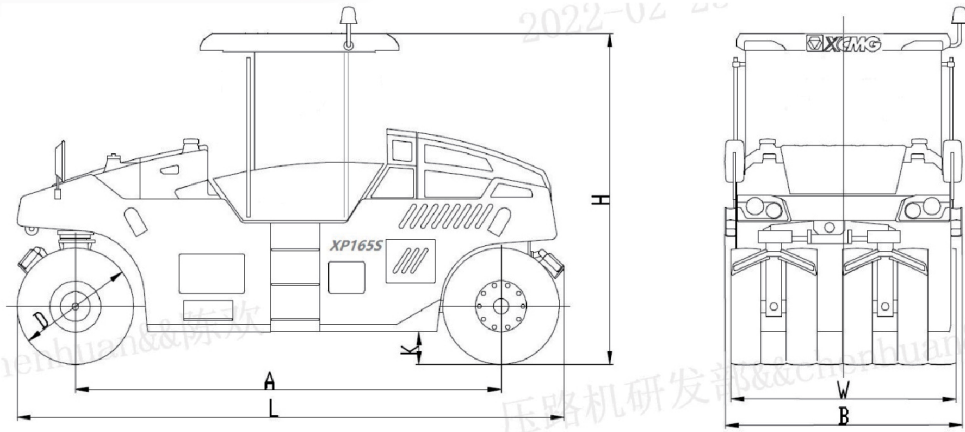

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

	A	B	D	H	K	L	W
XP165S	3,900	2175	1080	3000	280	5100	2075

รายละเอียดสินค้า

Mass Classified น้ำหนัก

น้ำหนักปฏิบัติการ (รวมทรายเปียกและบล็อกถ่วงน้ำหนัก) : Operating Weight (Wetsand + Ballast Block)	16000 Kg
น้ำหนักปฏิบัติการ (รวมหลังคาแต่ไม่รวมบล็อกถ่วงน้ำหนัก) : Operating Weight (With Roof Without Ballast)	8500 Kg
น้ำหนักปฏิบัติการ (รวมน้ำถ่วง) : Operating Weight (with Water Ballast)	10850 Kg
น้ำหนักปฏิบัติการ (รวมทรายแห้งถ่วงน้ำหนัก) : Operating Weight (With dry Sand Ballast)	12000 Kg
น้ำหนักปฏิบัติการ (รวมทรายเปียกถ่วงน้ำหนัก) : Operating Weight (With Wet Sand Ballast)	13200 Kg

Compaction Performace ประสิทธิภาพการบดอัด

ความกว้างในการบด : Compaction Width	2,075 mm
การทับซ้อนระหว่างดรัมหน้าและดรัมหลัง : Overlapping of Front and Rear Drum	35 mm
แรงดันพื้น : Ground Pressure	150~350 kPa

Maneuverability การขับเคลื่อน

ความสามารถในการขึ้นเนิน : Gradeability	30 %
รัศมีเลี้ยวแคบสุด (ภายใน/ภายนอก) Min. Turning Radius	5980 mm
มุมในการบิดตัว : Swing Angle	± 30 mm
ระยะจากพื้นถึงเครื่องจักร : Min. Ground Clearance	280 mm
ระยะระหว่างล้อ : Wheelbase	3900 mm
ความเร็วในการทำงาน : Working Speed	0~19 km / h
การแกว่งตัวของล้อหน้า : Oscillation Of Front Wheel	± 50 mm
ระยะเบรก : Braking Distance	0~19 km / h

Engine เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์ : Type	CUMMINS QSF3.8
กำลังเครื่องยนต์ : Rated Power	104 kW (139.47 Hp)
ความเร็วรอบ : Rated Speed	2,200 rpm

