




# **XG1212HD**

## **MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM**

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

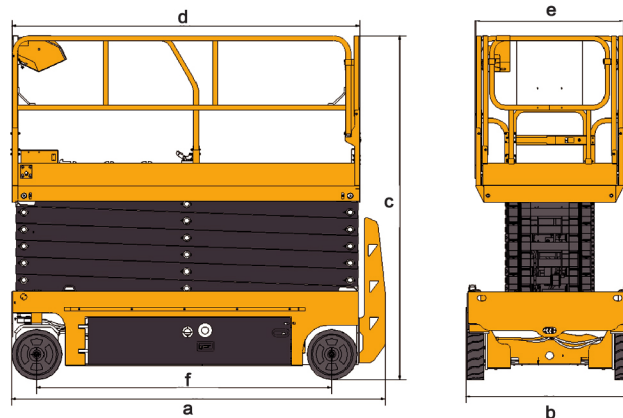

| รายละเอียดสินค้า : Specification                                                                 | หน่วย : Unit | XG1212HD      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dimention : ขนาด</b>                                                                          |              |               |
| Max. Working height : ความสูงในการทำงานสูงสุด                                                    | m            | 12            |
| Max. platform height : ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด                                                 | m            | 10            |
| Overall length a (without ladder) : ความยาวโดยรวม a (ไม่รวมบันได)                                | mm           | 2477 ( 2267 ) |
| Overall width : ความกว้างโดยรวม b                                                                | mm           | 1170          |
| Overall height c : ความสูงโดยรวม c                                                               | mm           | 2480 ( 1930 ) |
| Overall height (platform folded) : ความสูงโดยรวม (เมื่อพับแพลตฟอร์ม)                             | mm           | 1830          |
| Platform dimension (length d * Width e) : ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว d * กว้าง e)                        | mm           | 2277 x 1120   |
| Extended platform dimension : ขนาดแพลตฟอร์มส่วนขยาย                                              | mm           | 900           |
| Min. ground clearance (elevated/stowed state) : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (ขณะยกขึ้น/เก็บลง)         | mm           | 100/20        |
| Tire : ยาง                                                                                       |              | 381 x 127     |
| Wheelbase f : ระยะฐานล้อ f                                                                       | mm           | 1877          |
| <b>Performance : ประสิทธิภาพ</b>                                                                 |              |               |
| Max. number of occupants : จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด                                              | /            | 2             |
| Work platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของแพลตฟอร์ม                                        | kg           | 320           |
| Extension platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของส่วนต่อขยายแพลตฟอร์ม                        | kg           | 115           |
| Travel speed (lowered/elevated position) : ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ตำแหน่งลดต่ำ/ยกสูง)          | km/h         | 3.2 / 0.8     |
| Min. turning radius (inside/outside wheel) : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อด้านใน/ด้านนอก)             | m            | 0/2.3         |
| Work platform raising/lowering time : เวลาในการยกขึ้น/ลงของแพลตฟอร์ม                             | s            | 50-75/43-65   |
| Max. gradeability : ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด                                            | %            | 25            |
| Tilt alarm angle (sideways/forward or back) : องศาการเตือนเมื่อเอียง (ด้านข้าง/ด้านหน้าหรือหลัง) | °            | 1.5 / 3       |
| Total weight : น้ำหนักรวม                                                                        | kg           | 2900          |
| <b>แหล่งพลังงาน : Power Source</b>                                                               |              |               |
| Battery : แบตเตอรี่                                                                              | v/Ah         | 4 x 6/240     |
| Charger : เครื่องชาร์จ                                                                           | v/A          | 24/30         |

