




XG0807HD

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM

XCMG SOLID TO SUCCEED

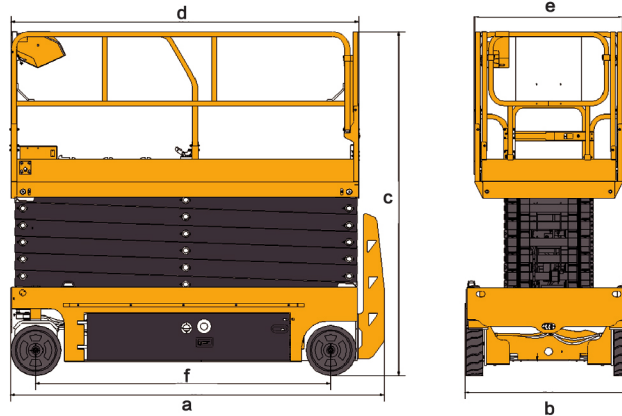

รายละเอียดสินค้า : Specification	หน่วย : Unit	XG0807HD
Dimention : ขนาด		
Max. working height : ความสูงในการทำงานสูงสุด	m	7.8
Max. platform height : ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด	m	5.8
Overall length a : ความยาวโดยรวม a	mm	1900
Overall length (without ladder) : ความยาวโดยรวม (ไม่รวมบันได)	mm	1680
Overall width : ความกว้างโดยรวม b	mm	760
Overall height c : ความสูงโดยรวม c	mm	2160
Overall height (platform folded) : ความสูงโดยรวม (เมื่อพับแพลตฟอร์ม)	mm	1830
Platform dimension (length d * Width e) : ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว d * กว้าง e)	mm	1670 × 740
Extended platform dimension : ขนาดแพลตฟอร์มส่วนขยาย	mm	900
Min. ground clearance (elevated/stowed state) : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (ขณะยกขึ้น/เก็บลง)	mm	20 / 71
Tire : ยาง		323 × 100
Wheelbase f : ระยะฐานล้อ f	mm	1360
Performance : ประสิทธิภาพ		
Max. number of occupants : จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด	/	2
Work platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของแพลตฟอร์ม	kg	230
Extension platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของส่วนต่อขยายแพลตฟอร์ม	kg	115
Travel speed (lowered/elevated position) : ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ตำแหน่งลดต่ำ/ยกสูง)	km/h	3 / 0.8
Min. turning radius (inside/outside wheel) : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อด้านใน/ด้านนอก)	m	0 / 1.75
Work platform raising/lowering time : เวลาในการยกขึ้น/ลงของแพลตฟอร์ม	s	15-25 / 25-35
Max. gradeability : ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด	%	25
Tilt alarm angle (sideways/forward or back) : องศาการเตือนเมื่อเอียง (ด้านข้าง/ด้านหน้าหรือหลัง)	°	1.5 / 3
Total weight : น้ำหนักรวม	kg	1550
แหล่งพลังงาน : Power Source		
Battery : แบตเตอรี่		Maintenance free lead-acid battery
Battery capacity : ความจุแบตเตอรี่	AH	170
Options : อุปกรณ์เสริม		AC power to the platform Air-line to platform Platform working light Weighing overload alarm

