

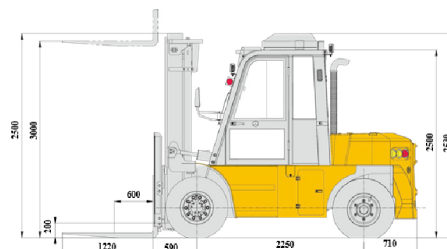


XCF506K

Counterbalanced Forklift

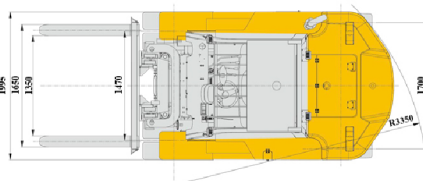

Dimensions and Load Curve

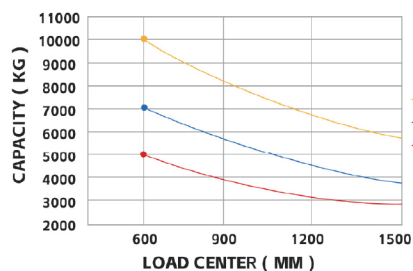

XCMG SOLID TO SUCCEED

รายละเอียดสินค้า : Specification	หน่วย : Unit	
Model : รุ่น	-	XCF506K
Drive : ระบบขับเคลื่อน	-	Diesel
Rated load : พิกัดรับน้ำหนัก	Q(kg)	5000
Load Centre Distance : ระยะศูนย์กลางน้ำหนัก	C(mm)	600
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	Y(mm)	2250
Service weight : น้ำหนักรถเปล่า (น้ำหนักใช้งาน)	kg	8200
Axle load, laden front/rear : น้ำหนักลงเพลาลำหน้า (ขณะมีโหลด) หน้า/หลัง	kg	11901/1299
Axle load, unladen front/rear : น้ำหนักลงเพลาลำหน้า (ขณะไม่มีโหลด) หน้า/หลัง	kg	4257/3943
Tyres type : ประเภทของยาง	-	Pneumatic
Tyre size, front : ขนาดยาง, หน้า	-	8.25-15-14RP
Tyre size, rear : ขนาดยาง, หลัง	-	8.25-15-14RP
Tread, front : ระยะห่างล้อคู่หน้า	b10(mm)	1470
Tread, rear : ระยะห่างล้อคู่หลัง	b11(mm)	1700
Mast Tilting Angle, front/rear : มุมเอียงเสา, หน้า/หลัง	a/b°	6/12
Height, mast lowered : ความสูงของเสา (เมื่อเก็บสุด)	h1(mm)	2480
Free lifting height : ระยะยกอิสระ	h2(mm)	150
Max lift height (standard) : ความสูงการยกสูงสุด (มาตรฐาน)	h3(mm)	3000
Max lift height (option) : ความสูงการยกสูงสุด (Option เสริม)	mm	-
Height, mast extended (include backrest) : ความสูงของเสา (เมื่อยกสุด) (รวมแผงพิง)	h4(mm)	4375
Height of overhead guard (cabin) : ความสูงหลังคา (ห้องโดยสาร)	h6(mm)	2530
Overall length : ความยาวรวม	l1(mm)	4690
Length to face of forks : ความยาวถึงหน้าสุดของงา	l2(mm)	3470
Overall width : ความกว้างรวม	b1(mm)	1995
Fork Size (Length/Width/Thickness) (standard) : ขนาดงา (ยาว/กว้าง/หนา) (มาตรฐาน)	mm	12200/150/65
Fork carriage (standard) : แผงงา (มาตรฐาน)	-	ISO3A
Fork-carriage width : ความกว้างแผงงา	b3(mm)	1700
Ground clearance, loaded, below mast : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (ขณะมีโหลด) ใต้เสา	m1(mm)	200
Aisle width for pallets 1000*1200 crossways : ความกว้างช่องทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 (ด้านขวาง)	Ast(mm)	5300
Aisle width for pallets 800*1200 lengthways : ความกว้างช่องทางเดินสำหรับพาเลท 800*1200 (ด้านยาว)	Ast(mm)	5300
Min turning radius : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	Wa(mm)	3290
Fork adjustment range (outside), max/min : ระยะปรับงา (วัดด้านนอก), สูงสุด/ต่ำสุด	mm	1650/450
Travel speed, laden/unladen : ความเร็วเคลื่อนที่ (มี/ไม่มีโหลด)	km/h	27/30
Lift speed, laden/unladen : ความเร็วยก (มี/ไม่มีโหลด)	mm/s	450/510
Lowering speed, unladen/laden : ความเร็วลง (ไม่มี/มีโหลด)	mm/s	≥300/≥600
Drawbar pull, laden : แรงดูดลาก (มีโหลด)	kN	62
Gradeability, laden/unladen : ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (มี/ไม่มีโหลด)	%	25/20
Service brake/Parking brake : เบรกใช้งาน/เบรกจอด	-	Hydraulic / Mechanical
Engine Model : รุ่นเครื่องยนต์	-	4J1
Engine Manufacturer : ผู้ผลิตเครื่องยนต์		Quanchai
Rating/RPM : พิกัดกำลัง/รอบต่อนาที	kW/rpm	115.58 (155 HP)/2200
Torque/RPM : แรงบิด/รอบต่อนาที	N.m/rpm	500/1320-1650
Number of cylinders : จำนวนกระบอกสูบ	-	4
cylinder : กระบอกสูบ	cc	3200
Bore size x stroke : ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก	mm	105 x 124
Emission : มาตรฐานไอเสีย	-	Stage III
Transmission type : ประเภทเกียร์	-	Hydraulic
Transmission Manufacturer : ผู้ผลิตเกียร์		Jindao
Number of gears (front/rear) : จำนวนเกียร์ (หน้า/หลัง)	-	2/2

