




XCT25_Y1

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

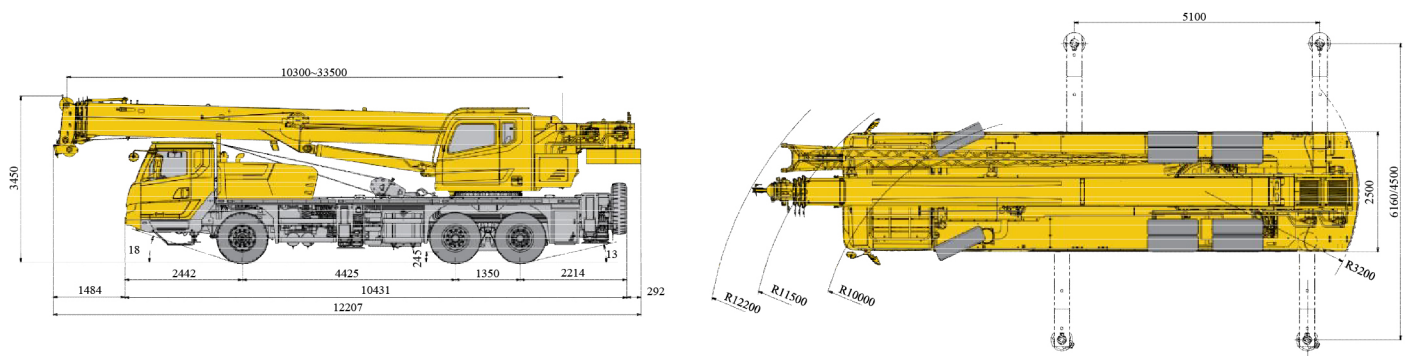

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	25 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	3 m
แรงยกสูงสุดของบูม Max. Load Moment (Base Boom)	941 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	470 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จ๊อบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	306 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโดน Boom Length (Base Boom)	10.3 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	33.4 m
ความยาวของบูมสูงสุด+จ๊อบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	41.65 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	SC7H260Q3
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line
กำลังสูงสุด Rated Output	192 kW (HP257.48) /2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,00 N.m/1,400 rpm
มาตรฐานปล่อยไอเสีย Emission Standard	China III

ระบบขับเคลื่อน Drive System

หน่วย Unit

ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤ 85 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≥ 42%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	5.1 x 6.16 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	18°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	13°

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	8-Forward and 1-Revers Speed
------------------------	------------------------------

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤ 55 S
เวลาในการตั้งบูม Fully Raising Time of Boom	≤ 35 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥ 2 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถใหญ่ Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥ 120 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxiliry Winch No Load	≥ 120 m/min

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	24,510 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	7,070/8,750 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 3 (Axle Load 3)	8,750 kg

มิติของรถเครน Dimension

หน่วย Unit

ความยาวโดยรวม Overall Length	12,207 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,500 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,450 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,026/1,844 mm
ระยะล้อหน้าถึงหน้ารถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,442/2,214 mm
ระยะหน้ารถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักตัวรถ Front/Rear Extension	1,484/292 mm

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	12R22.5
-------------------	---------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	240 L
--	-------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	10.3m	15m	19.6m	24.2m	28.9m	33.5m	
3	25	19	18				3
3.5	23	19	18				3.5
4	22	19	18				4
4.5	21	19	17.8	11.7			4.5
5	19.2	17.6	16.3	11.3	8.7		5
5.5	17	16.2	15	10.5	8.3		5.5
6	14.3	14.7	14.2	10.1	8	6.1	6
6.5	12.6	12.8	13	9.5	7.9	6.1	6.5
7	11	11.2	11.4	9.1	7.7	6	7
8	8.7	8.9	9.1	8.4	7.2	5.5	8
9		7.5	7.5	7.4	6.6	5.2	9
10		6.3	6.3	6.4	5.5	4.7	10
12		4.4	4.6	4.7	4.3	4	12
14			3.4	3.5	3.6	3.4	14
16			2.6	2.7	2.8	2.7	16
18				2.1	2.2	2.2	18
20				1.7	1.7	1.7	20
22					1.4	1.4	22
24					1.1	1.1	24
26						0.9	26
28						0.6	28
Parts of line	9	7	6	4	3	3	Parts of line

ความสูงในการยก Lifting Heights

