




XVB50-LJ2-C

Electric Forklift

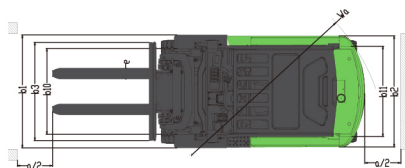

Dimensions and Load Curve

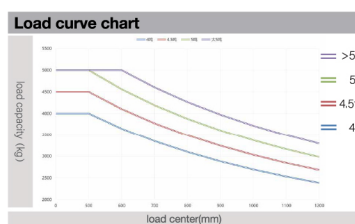

XCMG SOLID TO SUCCEED

รายละเอียดสินค้า : Specification	หน่วย : Unit	
Model : รุ่น	-	XVB50-LJ2-C
Battery Type : ชนิดแบตเตอรี่	-	Lithium Battery
Operation Type : รูปแบบการใช้งาน	-	Sit Down
Battery Capacity : ความจุแบตเตอรี่	V/Ah	80/692
Battery Weight (±5%) : น้ำหนักแบตเตอรี่ (±5%)	kg	585
Service Weight With Battery : น้ำหนักพร้อมใช้งานรวมแบตเตอรี่	kg	7180
Service Weight Without Battery : น้ำหนักพร้อมใช้งานไม่รวมแบตเตอรี่	kg	6595
Axle load, unladen front/rear : น้ำหนักลงเพลา (ขณะไม่มีโหลด) หน้า/หลัง	kg	10886/1294
Axle Unloaded Load, Front/ Rear : น้ำหนักลงเพลาเมื่อรถเปล่า (หน้า / หลัง)	kg	3339/3841
Tyres Type, Front/ Rear : ชนิดยาง (หน้า / หลัง)	-	Air Tyres
Tyres Size, Front/ Rear : ขนาดยาง (หน้า / หลัง)	-	300-15-18PR/23x9-10-18PR
Number of Tyres (x=driving wheels), Front/ Rear : จำนวนล้อ (x = ล้อขับเคลื่อน), (หน้า / หลัง)	-	2x/2
Wheel Track, Front : ความกว้างช่วงล้อหน้า	mm	1195
Wheel Track, Rear : ความกว้างช่วงล้อหลัง	mm	1155
Controller Type : ชนิดตัวควบคุม	-	(MOS Tube/ AC)
Hydraulic System Working Pressure : แรงดันทำงานของระบบไฮดรอลิก	MPa	18.5
Rated Load Capacity : พิกัดน้ำหนักยก (ความสามารถในการยก)	kg	5000
Load Centre Distance : ระยะจุดศูนย์ถ่วงของโหลด	mm	500
Front Overhang Distance : ระยะยื่นหน้า	mm	535
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	mm	2030
Mast Tilting Angle, Front/Rear : มุมเอียงเสา (หน้า / หลัง)	°	6/12
Mast Retraction Height : ความสูงเสาขณะหดตัวต่ำสุด	mm	2280
Mast Free Lifting Height : ระยะยกฟรี (ความสูงยกอิสระ)	mm	150
Max. Lifting Height : ความสูงยกสูงสุด	mm	3000
Max. Lifting Height (with Bracket) : ความสูงยกสูงสุด (รวมจากรับ)	mm	4320
Overhead Guard Height : ความสูงหลังคานิรภัย	mm	2335
Seat SIP Point Height (Off the Ground) : ความสูงจุดอ้างอิงเบาะนั่ง (จากพื้น)	mm	1335
Traction Pin Height : ความสูงสลักลากจูง	mm	530
Overall Length (with Forks) : ความยาวรวม (รวมงา)	mm	4115
Overall Length (without Forks) : ความยาวรวม (ไม่รวมงา)	mm	3045
Overall Width : ความกว้างรวม	mm	1500
Fork Size (Thickness, Width, Height) : ขนาดงา (หนา, กว้าง, สูง/ยาว)	mm	55/150/1070
Fork Carriage Standard : มาตรฐานแพงงา	-	3A
Fork Carriage Width : ความกว้างแพงงา	mm	1380
Min. Ground Clearance Height at the Mast : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุดที่เสา	mm	180
Min. Ground Clearance Height at the Frame : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุดที่ตัวรถ	mm	180
Right Angle Aisle Width, Pallet 1000x1200 : ความกว้างช่องทางเดินรถ (มุมฉาก) สำหรับพาเลท 1000x1200	mm	4470
Right Angle Aisle Width, Pallet 800x1200 : ความกว้างช่องทางเดินรถ (มุมฉาก) สำหรับพาเลท 800x1200	mm	4670
Max. Driving Speed, Loaded/ Unloaded : ความเร็วเดินทางสูงสุด (มีโหลด / ตัวเปล่า)	km/h	19/20
Max. Lifting Speed, Loaded/ Unloaded : ความเร็วยกสูงสุด (มีโหลด / ตัวเปล่า)	mm/s	350/460
Descending Speed, Loaded/ Unloaded : ความเร็วลดระดับ (มีโหลด / ตัวเปล่า)	mm/s	450/500
Max. Traction, Loaded : แรงฉุดลากสูงสุด (มีโหลด)	N	24500
Max. Gradeability, Loaded/ Unloaded : ความสามารถไต่ทางลาดชันสูงสุด (มีโหลด / ตัวเปล่า)	%	16/25.5
Service Brake/ Park Brake : เบรคใช้งาน (เบรคเท้า) / เบรคจอด (เบรคมือ)	-	Hydraulic / Mechanic

