



XE135G

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า


Bucket บังก์กี :
0.62 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
13,500 kg

Engine เครื่องยนต์ :
Isuzu/BB-4BG1TRP

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
72.7 kW (97 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

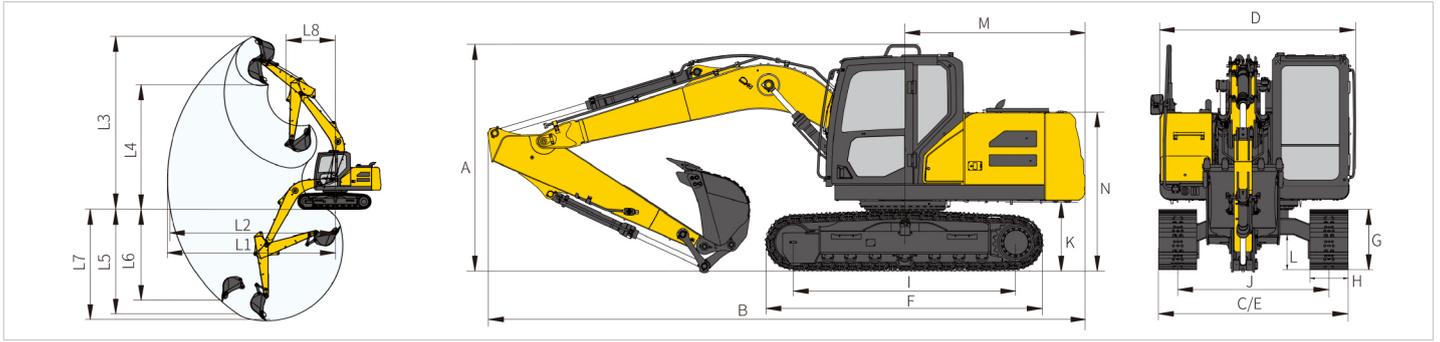

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	13,500 kg
ความจุถังที่ Bucket Capacity	0.55 m ³
ความจุถังที่ (ออฟชั่น) Bucket Capacity (Option)	0.62 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	Isuzu/BB-4BG1TRP
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	72.7(HP115)/2,200 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	337.6/1600 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	4.329 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5/3 Km/hr
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	10.9 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	41 kPa
แรงขุดของถังที่ Bucket Digging Force	99 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	68 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	134 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x123 L/min
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	34.3 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	25 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความสูงโดยรวม Overall Height	2,980 mm
B ความยาวโดยรวม Overall Length	7,825 mm
C ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,500 mm
D ความกว้างของโครงสร้างส่วนบน Upper Structure Width	2,490 mm
E ความกว้างของโครงสร้างช่วงล่าง Chassis width	2,490 mm
F ความยาวของตีนตะขาบ Track length	3,665 mm
G ความสูงของตีนตะขาบ Track height	790 mm
H ความกว้างของแผ่นตีนตะขาบมาตรฐาน Standard track shoe width	700 mm
I ฐานล้อของตีนตะขาบ Track wheelbase	2,930 mm
J ระยะกึ่งกลางของตีนตะขาบ Track gauge	1,990 mm
K ระยะห่างของตุ้มถ่วงน้ำหนักจากพื้น Counterweight ground clearance	925 mm
L ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด Minimum ground clearance	460 mm
M รัศมีการหมุนของส่วนท้าย Tail swing radius	2,360 mm
N ความสูงของฝากระโปรง Hood height	2,144 mm

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

L1 ระยะเอื้อมสูงสุด Maximum reach	8,310 mm
L2 ระยะเอื้อมสูงสุด ณ จุดอ้างอิงระดับพื้นดิน Maximum reach at GRP	8,155 mm
L3 ความสูงในการขุดสูงสุด Max.Digging Depth	8,640 mm
L4 ความสูงในการถ่ายเท/เทวัสดุสูงสุด Maximum unloading height	6,155 mm
L5 ความลึกในการขุดพื้นเรียบ 8 ฟุต 8 ft. level floor digging depth	5,335 mm
L6 ความลึกในการขุดในแนวตั้งสูงสุด Maximum vertical digging depth	4,605 mm
L7 ความลึกในการขุดสูงสุด Maximum digging depth	5,555 mm
L8 รัศมีการหมุนต่ำสุด Minimum swing radius	2,475 mm
ความยาวบูม Length of boom	4,600 mm
ความยาวอาร์ม Length of arm	2,520 mm

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	260 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	95 L

