



XP163S

Pneumatic Tire Roller


รายละเอียดสินค้า

Ground Pressure
แรงดันพื้น :
150~300 kPa

Weight น้ำหนัก :
16,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
SC4H115.4G2B

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
86 kW (115 แรงม้า)/1,800 rpm

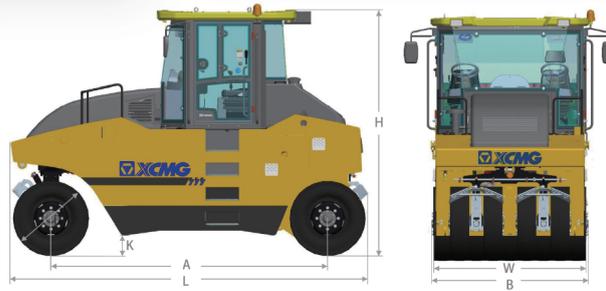

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

	A	B	D	H	K	L	W
XP163	3,700	2,232	1,015	3,340	300	4,780	2,055

รายละเอียดสินค้า

Weights น้ำหนัก	Operating weight - น้ำหนักปฏิบัติการ	13,100 Kg
	Maximum operating weight - น้ำหนักปฏิบัติการสูงสุด	16,000 Kg
	Water mass : น้ำหนักของน้ำถ่วง	650 Kg
	Ballast weight - น้ำหนักถ่วง	2,900 Kg
Maneuverability ความคล่องตัวและการควบคุม	Working speed(F/R) - ความเร็วในการทำงาน (เดินหน้า/ถอยหลัง)	0~6.2/0~11.4 km/h
	Gradeability - ความสามารถในการไต่ทางชัน	30 %
	Minimum turning radius(outer) - รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ด้านนอก)	7,253 mm
	Minimum ground clearance - ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	300 mm
	Wheel base - ระยะฐานล้อ	3,700 mm
	Wheel track - ระยะห่างระหว่างล้อ (ซ้าย-ขวา)	450 mm
	Steering angle - องศาการเลี้ยว	±35°
	Oscillation angle - องศาการบิดตัว	±Na°
	Oscillation of front wheel - การบิดตัวของล้อหน้า	±50 mm
Braking distance - ระยะเบรก	≤5200 mm	
Compaction Performace ประสิทธิภาพการบดอัด	Drum width - ความกว้างของล้อเหล็กบดอัด (ดรัม)	2055 mm
	Overlapping quantity - ระยะการบดอัดซ้อนทับ	30 mm
	Ground pressure - แรงกดลงพื้นดิน	150~300 kpa
Engine เครื่องยนต์	Model - รุ่นเครื่องยนต์	SC4H115.4G2B
	Emission - มาตรฐานไอเสีย	China II
	Rated power - กำลังพิกัด	86 kW
	Rated speed - ความเร็วรอบพิกัด	1800 r/min
Tire ยาง	Spec. (Specification) - ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดของยาง	9.00-20-12PR
	Air pressure - แรงดันลมยาง	300~800 kPa
Capacities ความจุ	Fuel tank - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	150 L
	Urea tank - ความจุถังน้ำยาทำความสะอาดไอเสีย (ยูเรีย/AdBlue)	NA L
	Water tank - ความจุถังน้ำ	21 L

