





XPT75E
TERMINAL TRACTOR

รายละเอียดสินค้า

Maximum Permissible Gross Weight
น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต
75000 kg

Overall battery quantity
ความจุพลังงานรวม
289 kWh

Motor Power กำลังมอเตอร์
200/310 kW

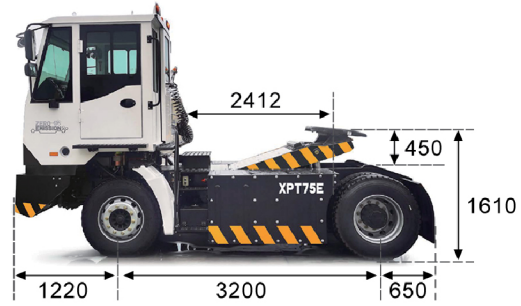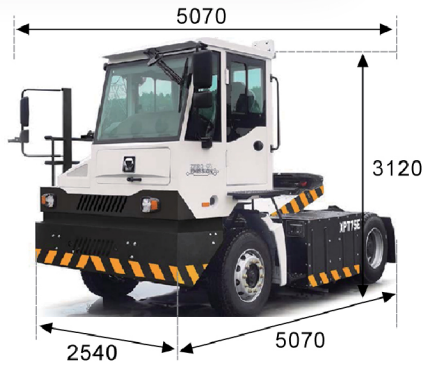

| Item : รายการ | Unit : หน่วย | Parameter : ค่าพารามิเตอร์ |
|--|--|--|
| Overall Dimension ขนาดของเครื่องจักร | Length : ความยาว | mm 5070 |
| | Width : ความกว้าง | mm 2540 |
| | Height : ความสูง | mm 3120 |
| Wheel base : ระยะฐานล้อ | mm | 3200 |
| Wheel Track ความกว้างช่วงล้อ | Front : หน้า | mm 2040 |
| | Rear : หลัง | mm 1864 |
| Ground Clearance of The Fifth Wheel : ระยะห่างจากพื้นถึงจานลาก | | mm 1160 |
| Fifth-Wheel Lead : ระยะเยื้องศูนย์กลางหน้าของจานลาก | | mm 200 |
| Minimum Turning Radius : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | mm 6.6 |
| Maximum Gradeability (unladen/laden) : ความสามารถในการไต่ทางชันสูงสุด (รถเปล่า/มีโหลด) | | % 35/8 |
| Maximum Parking Slope : ความชันสูงสุดในการจอด | | ≥% 20 |
| Service Weight : น้ำหนักรถเปล่า (น้ำหนักใช้งาน) | | kg 10500 |
| Maximum Permissible Gross Weight : น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต | | kg 75000 |
| Hoisting Capacity : พักติการยกของจานลาก | | t ≥25 |
| Saddle Lifting Height : ระยะยกสูงของจานลาก | | mm 450 |
| Speed (unladen/laden) : ความเร็ว (รถเปล่า/มีโหลด) | | km/h 45/25 |
| Power Battery แบตเตอรี่พลังงาน | Manufacturer/Model : ผู้ผลิต/รุ่น | - BYD 6B30/2B31 |
| | Overall battery quantity : ความจุพลังงานรวม | kWh 289 |
| | Power Battery capacity : ความจุแบตเตอรี่ | Ah 491 |
| | Voltage platform : แรงด่วนไฟฟ้า | V 588.8 |
| Motor มอเตอร์ | Location : ตำแหน่งติดตั้ง | - Suspended at both sides แขวนด้านข้างทั้งสองฝั่ง |
| | Type : ประเภท | - Permanent magnet synchronous motor มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| | Rated Power/Peak Power : กำลังพิกัด/กำลังสูงสุด | kW 200/310 |
| | Rated Torque/Maximum Torque : แรงบิดพิกัด/แรงบิดสูงสุด | Nm 1800/3800 |
| Rated Speed/Peak Speed : ความเร็วรอบพิกัด/ความเร็วรอบสูงสุด | | r/min 1061/2800 |
| Endurance : ความต่อเนื่องในการใช้งาน | Mileage/Hours : ระยะทาง/ชั่วโมง | Ah Port operation ≥120km/18h การใช้งานในท่าเรือ ≥120กม./18ชม. |
| Charging : การชาร์จ | Mode/Hours : โหมด/ชั่วโมง | - China/European standard Double-gun DC/60min มาตรฐานจีน/ยุโรป ชาร์จเร็ว DC หัวคู่ / 60 นาที |
| The Fifth wheel : จานลาก | Pneumatic Automatic Saddle : จานลากอัตโนมัติระบบลม | - Tangshan Longquan Machinery Co., Ltd Diameter of fifth-wheel coupling pin 50# - ขนาดสลัก 50# (2 นิ้ว) |
| Protection grade : ระดับการป้องกัน (IP) | System of battery, motor and electronic control system : ระบบแบตเตอรี่, มอเตอร์ และชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | - IP67 |

