




# **XG1212HA**

**MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM**

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

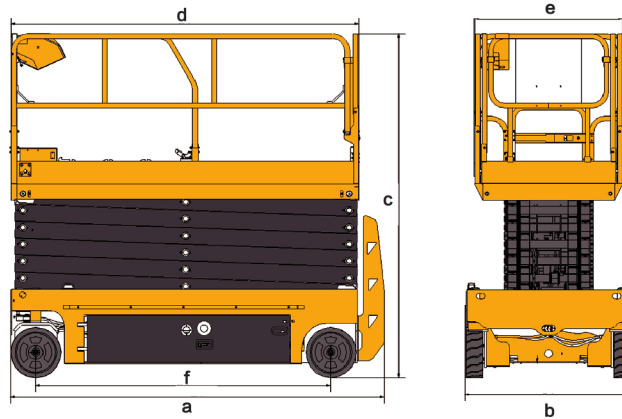

รายละเอียดสินค้า : Specification	หน่วย : Unit	XG1212HA
<b>Dimention : ขนาด</b>		
Max. Working height : ความสูงในการทำงานสูงสุด	m	12
Max. platform height : ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด	m	10
Overall length a (without ladder) : ความยาวโดยรวม a (ไม่รวมบันได)	mm	2477 ( 2267 )
Overall width : ความกว้างโดยรวม b	mm	1170
Overall height c : ความสูงโดยรวม c	mm	2480
Overall height (platform folded) : ความสูงโดยรวม (เมื่อพับแพลตฟอร์ม)	mm	1930
Platform dimension (length d * Width e) : ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว d * กว้าง e)	mm	2280 x 1120
Extended platform dimension : ขนาดแพลตฟอร์มส่วนขยาย	mm	900
Min. ground clearance (elevated/stowed state) : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (ขณะยกขึ้น/เก็บลง)	mm	20/100
Tire : ยาง		381 x 127
Wheelbase f : ระยะฐานล้อ f	mm	1877
<b>Performance : ประสิทธิภาพ</b>		
Max. number of occupants : จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด	/	2
Work platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของแพลตฟอร์ม	kg	320
Extension platform rated load : น้ำหนักบรรทุกพิกัดของส่วนต่อขยายแพลตฟอร์ม	kg	115
Travel speed (lowered/elevated position) : ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ตำแหน่งลดต่ำ/ยกสูง)	km/h	3.2 / 0.8
Min. turning radius (inside/outside wheel) : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อด้านใน/ด้านนอก)	m	0/2.3
Work platform raising/lowering time : เวลาในการยกขึ้น/ลงของแพลตฟอร์ม	s	50-75/43-65
Max. gradeability : ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด	%	25
Tilt alarm angle (sideways/forward or back) : องศาการเตือนเมื่อเอียง (ด้านข้าง/ด้านหน้าหรือหลัง)	°	1.5 / 3
Total weight : น้ำหนักรวม	kg	2850
<b>แหล่งพลังงาน : Power Source</b>		
Battery : แบตเตอรี่	/	Maintenance Free lead - Acid Battery
Battery Capacity : ความจุแบตเตอรี่	Ah	200-225

