



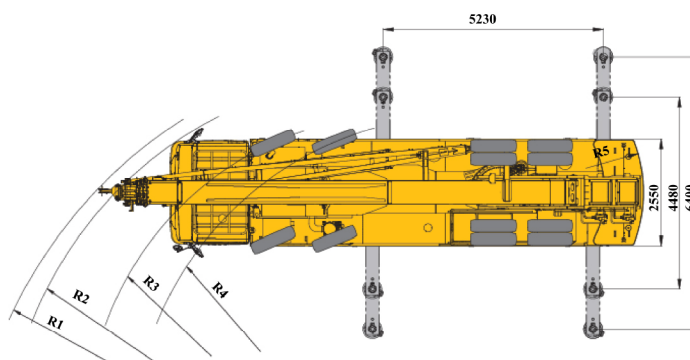

XCT30_Y

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

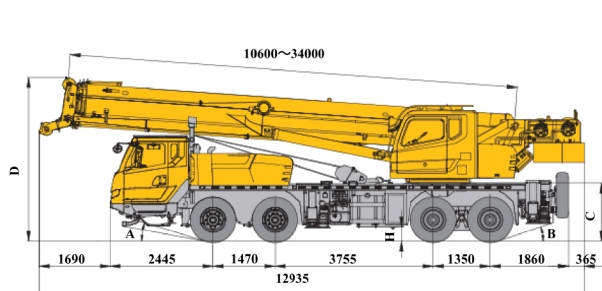

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	30 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	3 m
แรงยกสูงสุดของบูม Max. Load Moment (Base Boom)	965 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	623 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จ๊อบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	370 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโดน Boom Length (Base Boom)	10.9 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	34m
ความยาวของบูมสูงสุด+จ๊อบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	42.5 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	SC7H260Q3
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line
กำลังสูงสุด Rated Output	192 kW (HP257.48) / 2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,000 N.m/1,400 rpm
มาตรฐานปล่อยไอเสีย Emission Standard	China III

ระบบขับเคลื่อน Drive System

หน่วย Unit

ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤ 85 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≥ 40%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	5.1 x 5.8 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	17/11°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	19°

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	8-Forward and 1-Revers Speed
------------------------	------------------------------

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤ 53 S
เวลาในการตั้งบูม Fully Raising Time of Boom	≤ 35 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥ 3 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถใหญ่ Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥ 135 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxiliry Winch No Load	≥ 135 m/min

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	28,700 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	4,850/4,850 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 3 และ 4 (Axle Load 3&4)	9,500/9,500 kg

มิติของรถเครน Dimension

หน่วย Unit

ความยาวโดยรวม Overall Length	12,935 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,550 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,890 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,055/1,834 mm
ระยะล้อหน้าถึงหมักรถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,445/1,860 mm
ระยะหมักรถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักตัวรถ Front/Rear Extension	1,690/365 mm

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	11.00R20
-------------------	----------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	240 L
--	-------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	10.6m	15.3m	20m	24.6m	29.3m	34m	
3	30	16					3
3.5	25.5	16	16				3.5
4	23.3	16	16	13.5			4
4.5	21.8	16	16	13			4.5
5	19.6	16	16	12.8	10.5		5
5.5	17.9	16	15.2	12.5	10.5		5.5
6	16	15.5	14.3	11.8	10.5	7	6
7	13	12.6	12.8	10.8	10	7	7
8	10.5	10.4	10.6	9.8	9.2	6.9	8
9		8.5	8.7	8.8	8.4	6.7	9
10		7.1	7.3	7.4	7.5	6.3	10
12		5.2	5.3	5.4	5.5	5.3	12
14			4.1	4.2	4.2	4.3	14
16			3.2	3.3	3.3	3.4	16
18				2.6	2.7	2.75	18
20				2.1	2.1	2.2	20
22				1.6	1.7	1.8	22
24					1.4	1.45	24
26					1.1	1.2	26
28						0.9	28
30						0.7	30

ความสูงในการยก Lifting Heights

