



XM2005KIII

MILLING MACHINE

รายละเอียดสินค้า


Working Width
ความกว้างในการทำงาน
2,000 mm

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ
30,500 kg

Engine เครื่องยนต์
Cummins M15

Engine Power กำลังเครื่องยนต์
563 kW (755 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

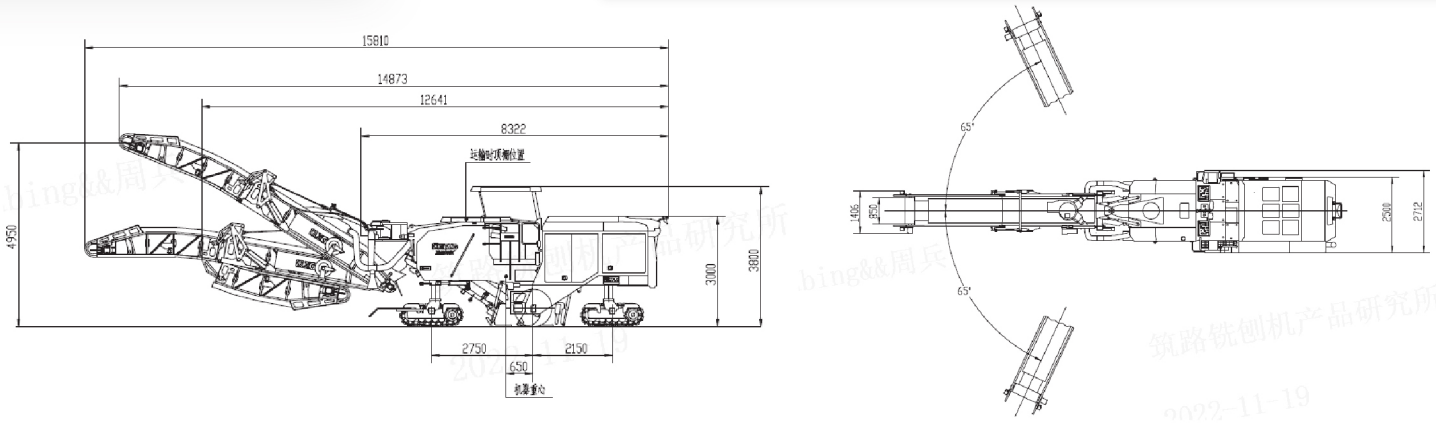

รายละเอียดสินค้า

Milling Drum

Milling Width : ความกว้างของเพลายูดไส	2000 mm
Milling Depth : ความลึกในการขุดพื้น	0-330 mm
Cutter Spacing : ระยะห่างของล้อยัด	18 mm
Number Of Cutters : จำนวนฟันขุดไส	146 Pcs
Diameter Of Rotor (Including Cutter) : เส้นผ่าศูนย์กลางของโรเตอร์ของมิลลิ่งดรัม	1020 mm

Engine & Electrical system

เครื่องยนต์
และระบบไฟฟ้า

รุ่น Model : เครื่องยนต์	Cummins M15
Cooling Type : ระบบทำความเย็น	Water Cooling
Number Of Cylinders : จำนวนกระบอกสูบ	6
Rate Power : กำลังเครื่องยนต์	563 kW (755 แรงม้า)/2,100 rpm
Displacement : ความจุของกระบอกสูบ	15L
Fuel consumption under full load : อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเต็มกำลัง	109L/h
Comprehensive fuel consumption : อัตราสิ้นเปลืองรวมเฉลี่ย	45L/h
Emission standards : มาตรฐานการปล่อยไอเสีย	109L/h
Voltage : แรงดันไฟฟ้า	24 V

Capacities of Tanks

ปริมาณความจุ
ของถังต่างๆ

Fuel Tank : ถังน้ำมัน	1200 L
Hydraulic Oil Tank : ถังน้ำมันไฮดรอลิก	150 L
Water Tank : ถังน้ำ	3300 L

Driving Performance

ประสิทธิภาพ
การขับขี่

Max.Working Speed : ความเร็วในการทำงานสูงสุด	0-100 m/min
Max.Traveling Speed : ความเร็วในการเดิน	0-6 km/h
Theoretical Gradeability : ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน :	60 %
Min.Ground Clearance : ระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้อง	330 mm

Belt Conveyor Device

ประสิทธิภาพ
การขับขี่

Width of Aggregate conveyor Belt : ความกว้างของสายพานลำเลียงรวม :	850 mm
Width of unloading conveying Belt : ความกว้างของการขนถ่ายสายพานลำเลียง :	850 mm
Conveying Capacity of Conveying Belt : ความสามารถในการลำเลียงของสายพานลำเลียง :	375 ≤m³/h
Machine (L x W x H) : ขนาดเครื่องจักร	12597 x 2500 x 3000 mm
Belt Conveyor (L x W x H) : ขนาดสายพาน	8060 x 1150 x 1500 mm
Track Front / Rear : แทรค หน้า / หลัง	1720 x 300 x 620 mm

