


QUERCAPLEX®

VYSOKO KVALITNÁ DUBOVÁ PREGLEJKA


Zadyhovaná vysokokvalitná celodubová preglejka

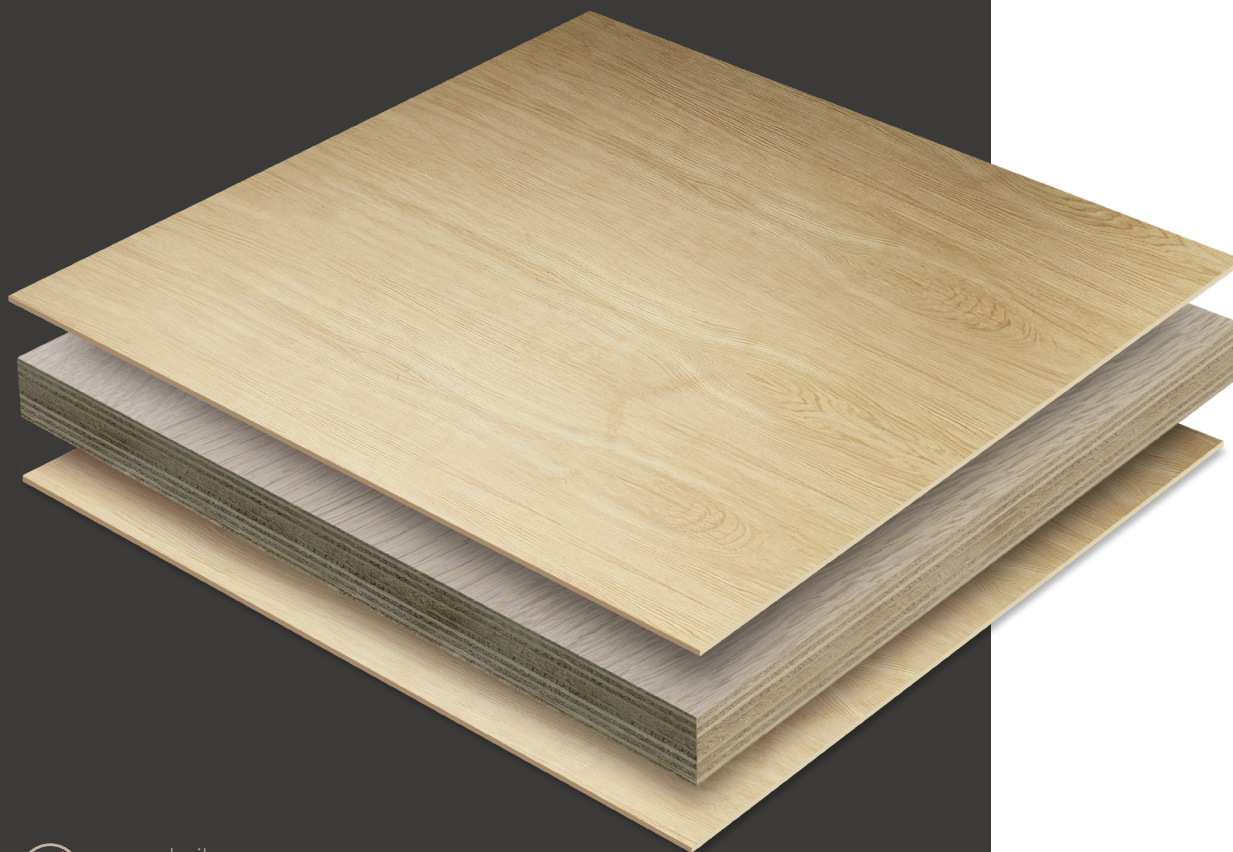

odolná voči hubám a plesniam



digitálna tlač možná



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov;

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Dubová preglejka	
Hrúbka nosnej dosky:	18 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2500 x 1500 mm (Tolerancia hrúbky podľa EN 315)	pozri tabuľku nosných dosiek, špeciálny formát: 3000 x 1250 mm, presný rozmer možný
LEPENIE		
Lepenie nosnej dosky:	EN 314-2, trieda 1	EN 314-2, trieda 3
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Kalibrovaný nosič zabezpečuje homogénnejšie hrúbky. Stredová vrstva je z veľkej časti uzavretá. Vlastnosti nosiča: Na základe normy EN 315.

KONŠTRUKCIA DOSKY

in mm	I/II-Pozdĺžne vrstvy	I/II-Priečne vrstvy	A/B-Dyha
12	7	7	9
15	9	9	11
18	11	11	13
20	13	11	13
25	15	13	15
30	17	17	19
35	19	19	21
40	21	21	23
50	27	27	29

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.