


QUERCAPLEX®


Outdoor

VYSOKO KVALITNÁ DUBOVÁ PREGLEJKA

Vysokokvalitná celodubová preglejka dostupná v niekoľkých kvalitách.
Na použitie v chránených vonkajších priestoroch.

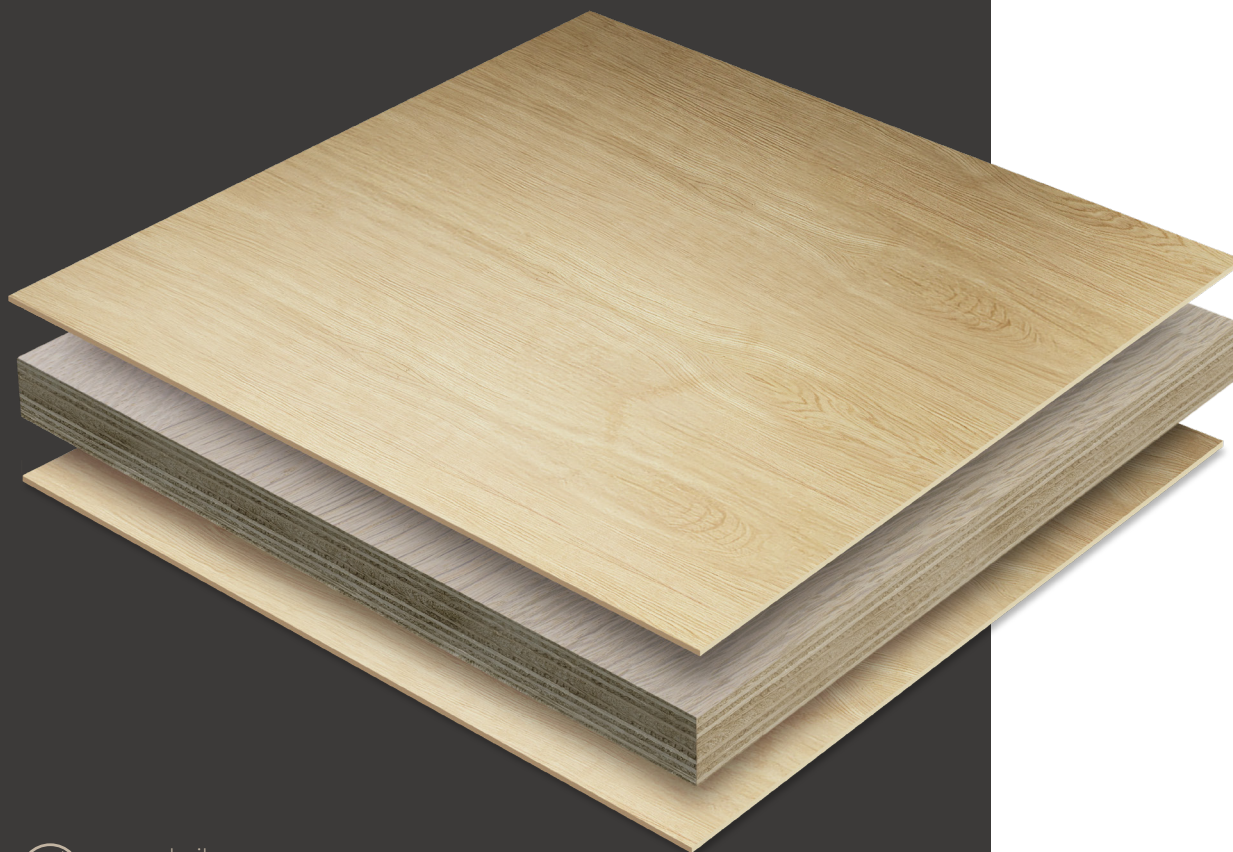

odolná voči hubám a plesniam



Vhodné najmä pre
aplikácia v chránenom vonkajšom prostredí;

QUERCAPLEX® Outdoor

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Dubová preglejka	
Hrúbka nosnej dosky:	18 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2500 x 1500 mm (tolerancia hrúbky podľa EN 315)	pozri tabuľku nosných dosiek, presný rozmer možný
LEPENIE		
Lepenie nosnej dosky:	EN 314-2, trieda 3	
Lepenie krycej dyhy:	D4 podľa EN 204	
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Môže sa používať v chránených vonkajších priestoroch s vhodnou ochranou povrchu. Komponenty lepené lepidlom na dyhy sú po vytvrdnutí odolné voči mrazu až do -30 °C vo vzťahu k lepenému spoju, nie však vo vzťahu k spracovaniu komponentov. Za výrobu alebo realizáciu zodpovedá spracovateľská firma a je mimo nášho vedomia. Na vytvorenie optimálnych podmienok je potrebná konštruktívna ochrana dreva a vhodná povrchová úprava.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.