



RILLO® FLEX

Durch den Aufbau und die Bearbeitung der RILLO® FLEX wird die Gestaltung von flexiblen Formen mit Radien bis minimal 150 mm möglich. Die hochwertigen Reliefplatten passen sich je nach Bedarf mit ihrer geradlinigen Nutfräseung an jedes Ambiente an.

Digitaldruck möglich



Biegsam

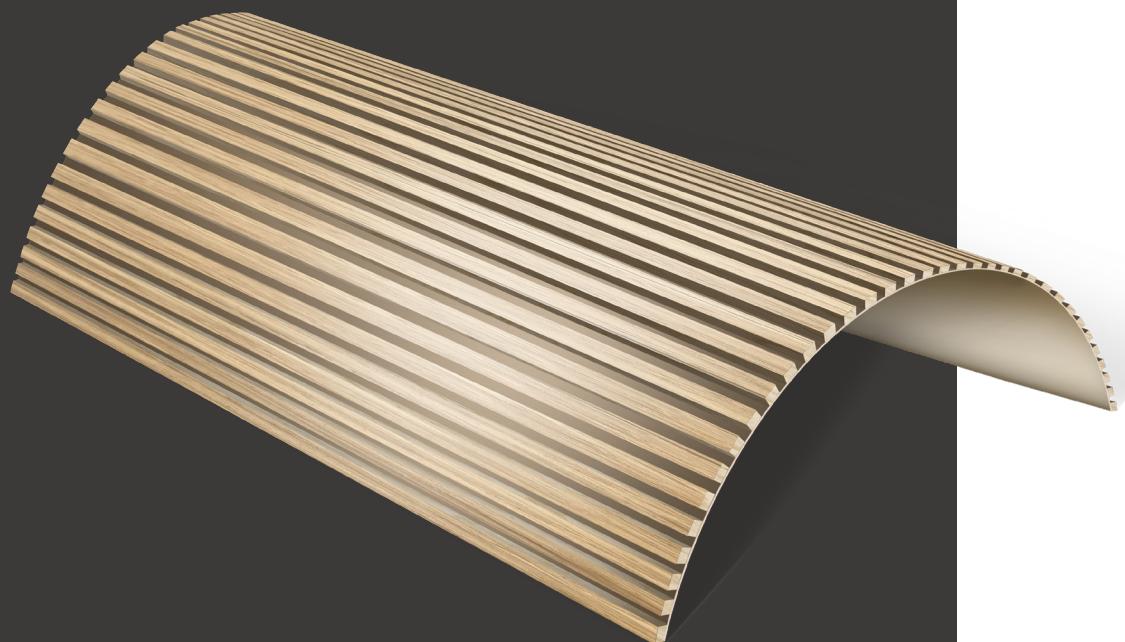

Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau

RILLO® FLEX

empfohlene Konfiguration		Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	Vlies natur	
Trägerstärke:	0,3 mm	
FORMATE		
Formate:	2500 x 1250 mm	3050 x 1250 mm
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A	A-Bildabwicklung 5*, A-First Quality, B, C siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Brettcharakter ruhig	
Furnierstärke:	0,6 mm + 2,5 mm	
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung
Oberflächenveredelung:	-	Natur-Hartwachs, 5 weitere Veredelungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Ausführung:	Nut 5 mm, Steg 5 mm x Nuttiefe 2 mm	
ZERTIFIKATE		
FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes		
ZUSATZINFOS		
Keine Garantie auf Verzug. Minimale Radien - bis 150 mm möglich!		
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.		