
INOIS® TS sl N+F
Akustikplatte

INOIS® TS sl N+F (mit Nut- und Federverbindung) erlaubt eine endlose horizontale Verlegung und bietet durch den optimierten Aufbau die Möglichkeit zur Montage mit Schraubkrallen über Kopf.

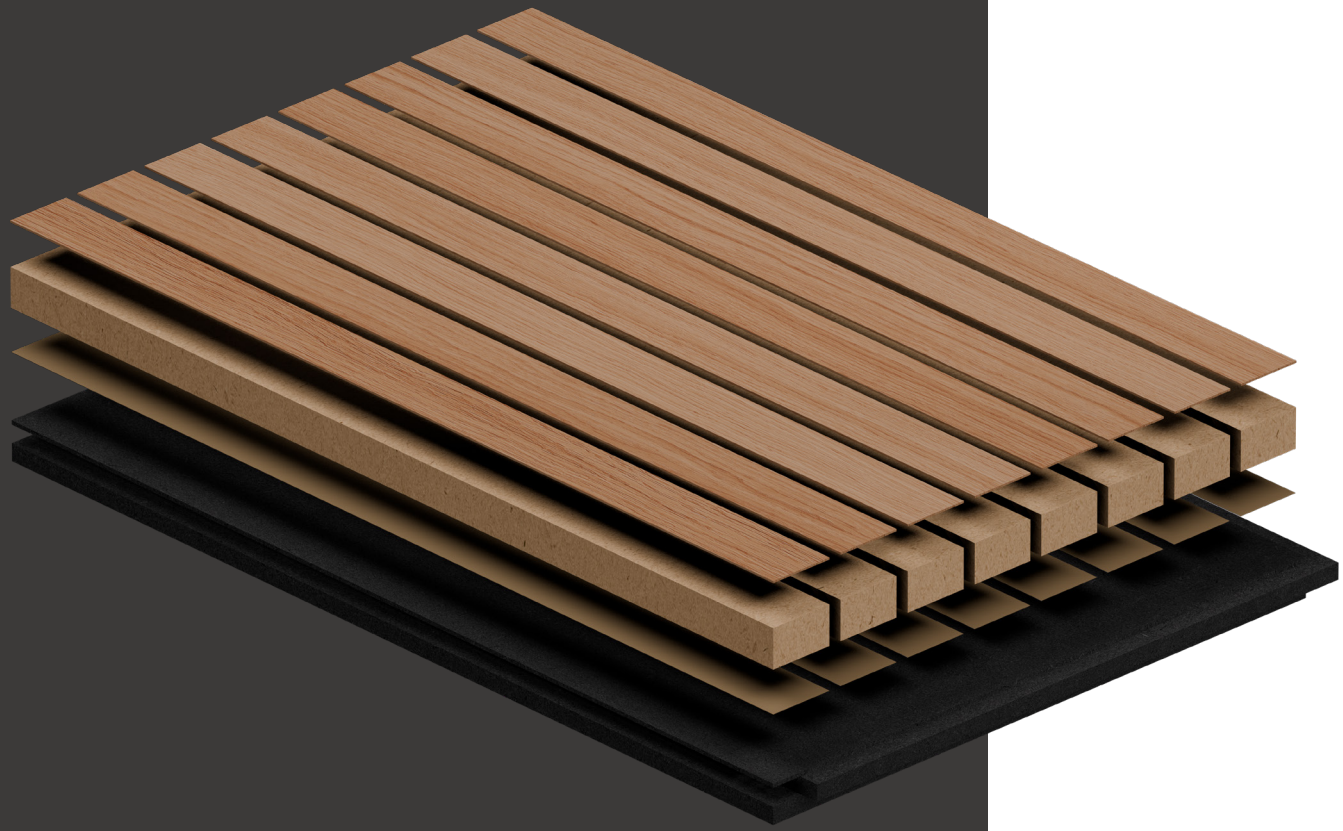


wood vibes
for interior design
europlac.com

europlac®

schallabsorbierend

Digitaldruck möglich

Träger schwer entflammbar möglich



Besonders geeignet für
wand; möbelbau; laden- und messebau

INOIS® TS sl N+F
Akustikplatte

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	MDF schwarz	
Trägerstärke:	Gesamtstärke ca. 23 mm (inkl. Furnier)	
FORMATE		
Formate:	Deckbreite: 1200 x 192 mm +5 mm Feder	Deckbreite: 2400 x 192 mm, 3000 x 192 mm +5 mm Feder
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: www.europlac.de/individualisierung
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Brettcharakter ruhig	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm
Oberflächenveredelung:	Natur-Hartwachs	5 weitere Veredelungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Kantenbearbeitung:	leicht gebrochen	
Lamellen:	12 mm MDF natur	
Lamellenbreite:	20 mm, Abstand 4 mm	
RÜCKSEITE		
Rückseite:	Rahmen MDF schwarz / Vlies schwarz	

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

Schwer entflammbar möglich: gem. EN 13501-1 vor dem Furnieren, keine Prüfung im Verbund.
Trägerplatten verlieren durch die Veredelung ihre Zulassung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.


KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM


Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
88069 Tettnang | Deutschland


Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com


INOIS® TS sl N+F
Akustikplatte

DARSTELLUNG DES AUFBAUS

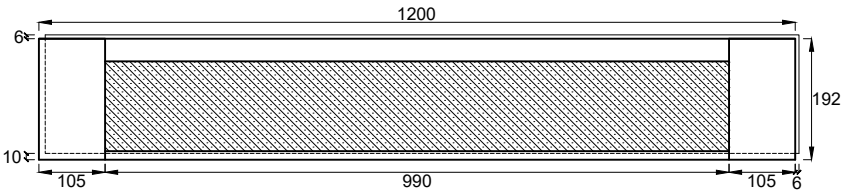

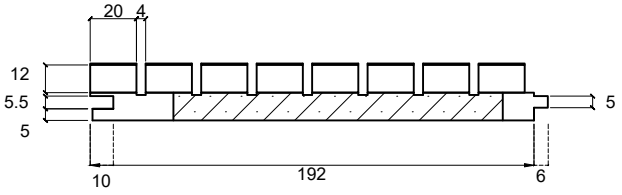

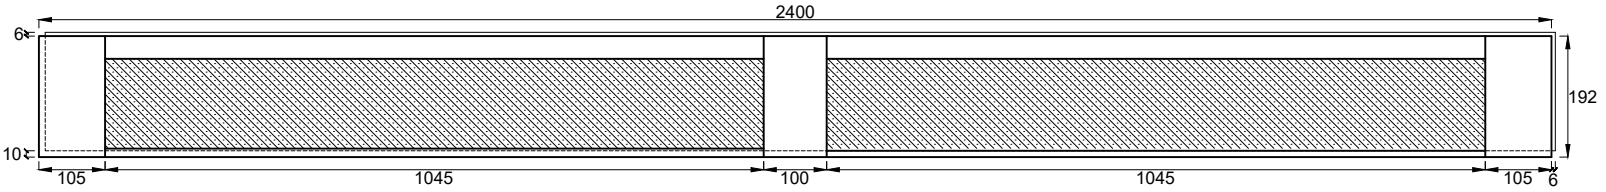

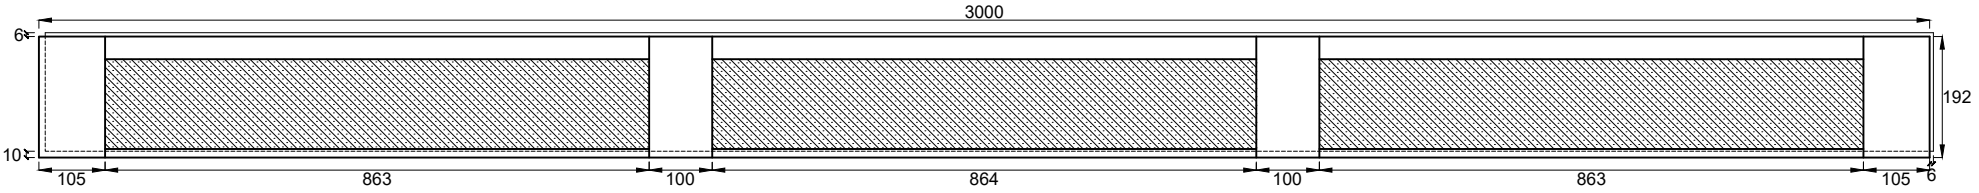

Hinweis: Klammern z.B. über FRÜH Befestigungstechnik (Schraubkrallen, Art.-Nr. 4113-03-1 (105sksb)).

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
88069 Tettnang | Deutschland

Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com