


RILLO® FLEX


Durch den Aufbau und die Bearbeitung der RILLO® FLEX wird die Gestaltung von flexiblen Formen mit Radien bis minimal 150 mm möglich. Die hochwertigen Reliefplatten passen sich je nach Bedarf mit ihrer geradlinigen Nutfräsung an jedes Ambiente an.



Digitaldruck möglich

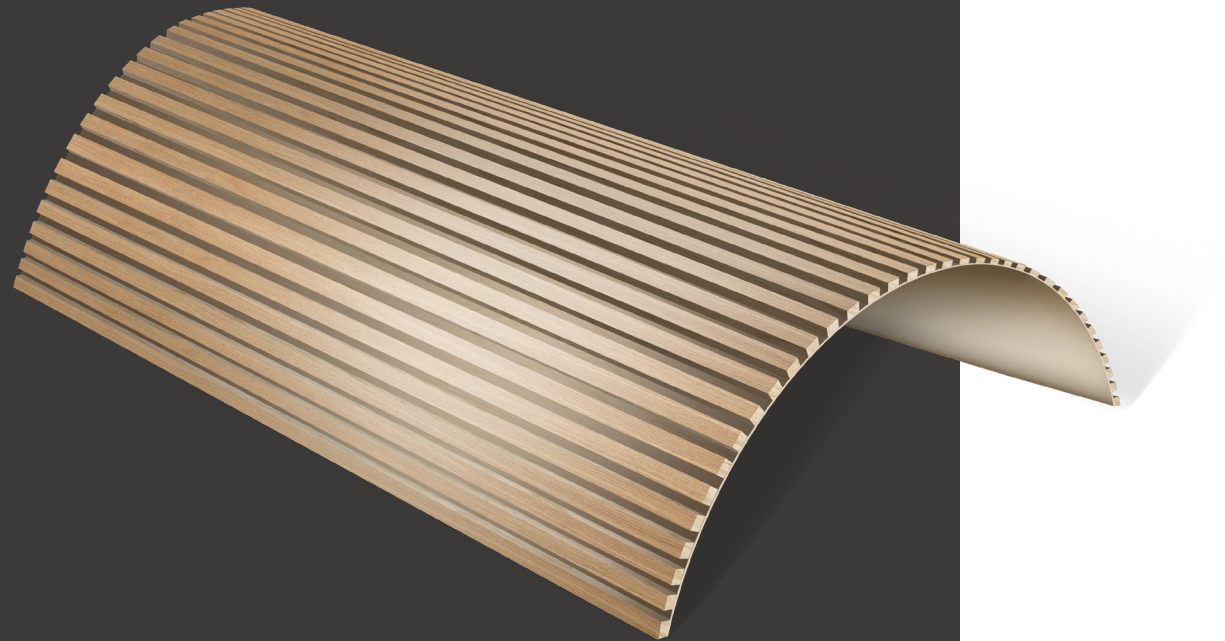

Biegsam



Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau

TRÄGER		empfohlene Konfiguration	Individualisierung
Träger:	Vlies natur		
Trägerstärke:	0,3 mm		
FORMATE			
Formate:	2500 x 1250 mm		3050 x 1250 mm
VERLEIMUNG			
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204		D4 nach EN 204
SICHTSEITE			
Furnier:	Eiche europäisch		140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A		A-Bildabwicklung 5*, A-First Quality, B, C siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Brettcharakter ruhig		
Furnierstärke:	0,6 mm + 2,5 mm		
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)		
Ausführung:	Nut 5 mm, Steg 5 mm x Nuttiefe 2 mm		

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

Keine Garantie auf Verzug. Minimale Radien - bis 150 mm möglich!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
 88069 Tettnang | Deutschland

Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com