


SÉLÉNÉ


Fiche technique

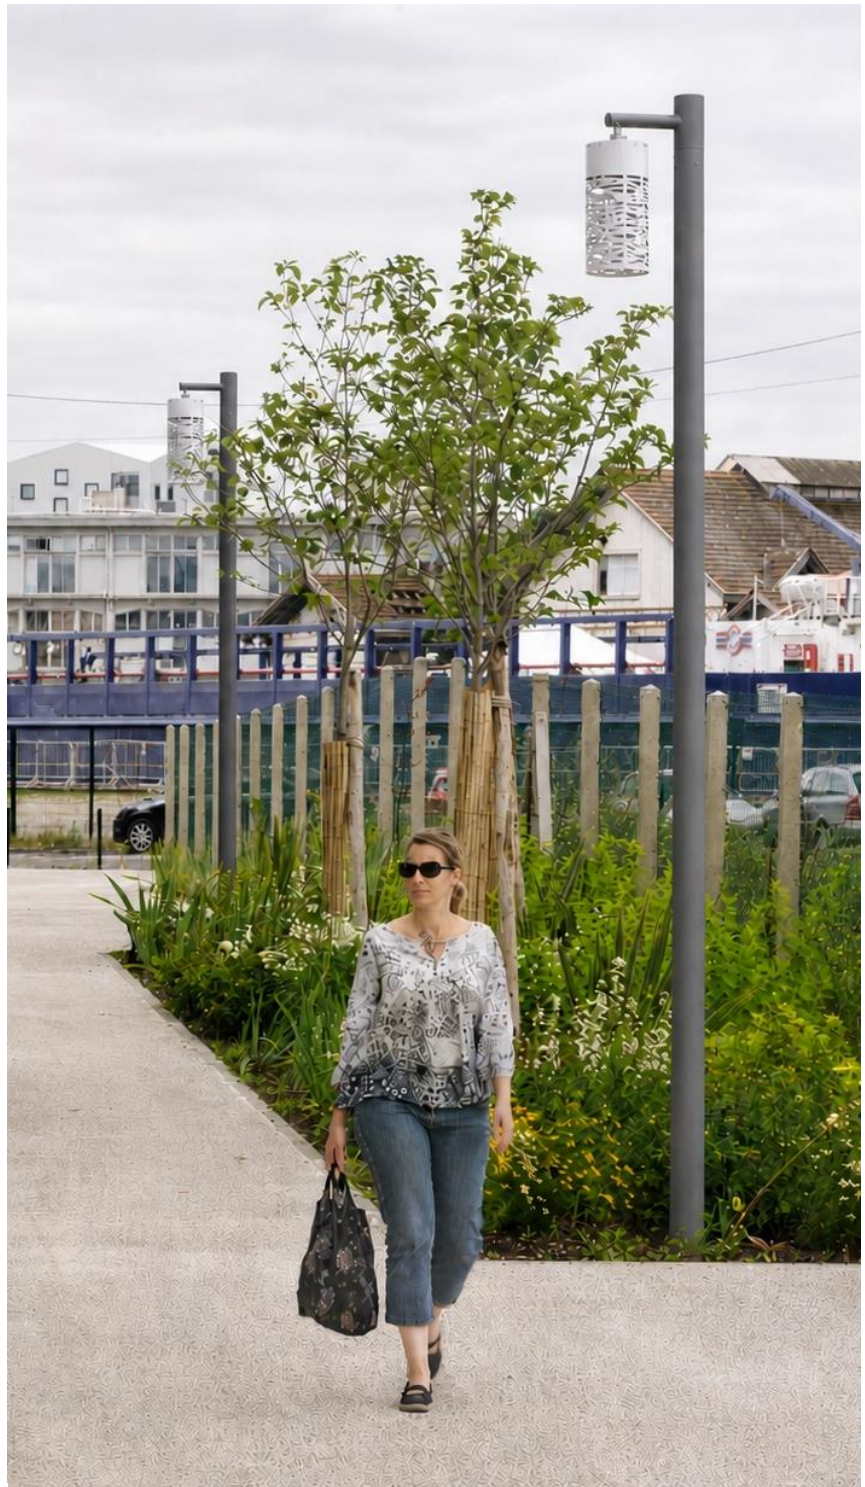

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

Produit en
Loire-Atlantique
BVCert. 13427507

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES



Module lumineux 16 leds
 Corps en fonderie d'aluminium profilé
 Optique PMMA zhaga
 2200K / 2700K / 3000K
 IRC \geq 70
 L85B10 @100000h
 IP67/IK08
 Driver DALI et Coffret CL2

Optique	Puissance	Ampérage	Flux lumineux	Rendement lumineux	ULR
Pour 3000K					
Voirie	19W	440mA	2790lm	146,84lm/W	0%
Voirie	25W	570mA	3500lm	140lm/W	0%
Voirie	34W	700mA	4570lm	134,41lm/W	0%

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Matériau : Acier galvanisé
 Teinte : RAL au choix

Options :

Peinture bord de mer
 Peinture bitumeuse
 Détection de présence
 Plateau leds bichromie

HT de feu	Section	Dimensions porte	Suspension Séléne	Saillie lanterne	Entraxe	Carré inscrit	Dimensions plots béton	Tiges	Poids mât
4	Ø114mm	400x80	Ø 254mm	500mm	200x200	75x75	0,4x0,4	18/400	49
5	Ø114mm	400x80	Ø 254mm	500mm	200x200	75x75	0,4x0,4	18/400	60

Tiges de scellement non fournies

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

**A titre indicatif pour un massif béton non ferraillé – Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.*