


HARFANG

Fiche technique




3 configurations d'éclairage possibles

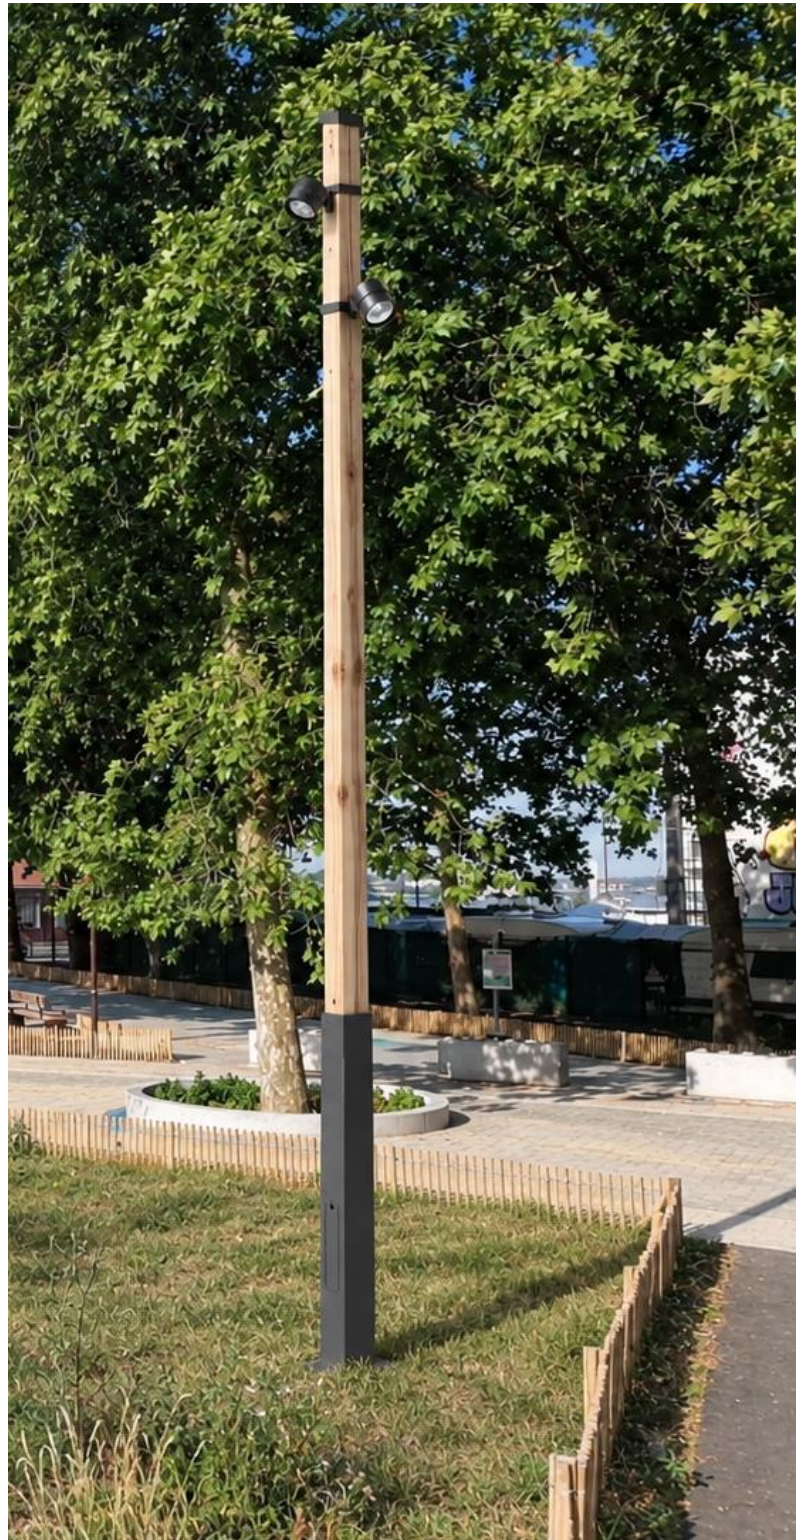

Plateau leds TMC
Innovation




Lanterne verticale
(embout ø 60mm)



Lanterne latérale
(embout ø 60mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PLATEAU LEDS



Module lumineux 12 leds
Corps en fonderie d'aluminium profilé
Optique PMMA zhaga
2200K / 2700K / 3000K
IRC ≥ 70
L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
IP67/IK08
Driver ON/OFF

Options :
Driver Dali et Coffret CL2
Détection de présence
Plateau leds bichromatique

Optique	Puissance	Ampérage	Flux lumineux	Rendement lumineux	ULR
Pour 3000k					
Voirie	25W	350mA	3740lm	149,6lm/W	0%
Voirie	34W	475mA	4634lm	128,35lm/W	0%
Voirie	51W	700mA	6830lm	133,92lm/W	0%

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Matériaux : Douglas massif non traité
Acier galvanisé (80% acier recyclé)

**Option : applique sur le fût pour rajouter un feu à
3,3m, 4,5m ou 5m

Certification : Bois de France & Origine France

Options pièces métalliques

Peinture classique (RAL au choix)
Peinture bord de mer
Peinture bitumeuse

HT de feu**	HT embase	Section embase	HT fût	Section réhausse	Bas de porte	Dimensions porte	Entraxe	Poids mât
m	mm	□mm	mm	mm	□mm	mm	mm	kg
6	1500	180x180	4500	160x160	450	500x100	300x300	125
7	1500	180x180	5500	160x160	450	500x100	300x300	135

Tiges de scellement non fournies

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

*A titre indicatif pour un massif béton non ferraillé – Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.