


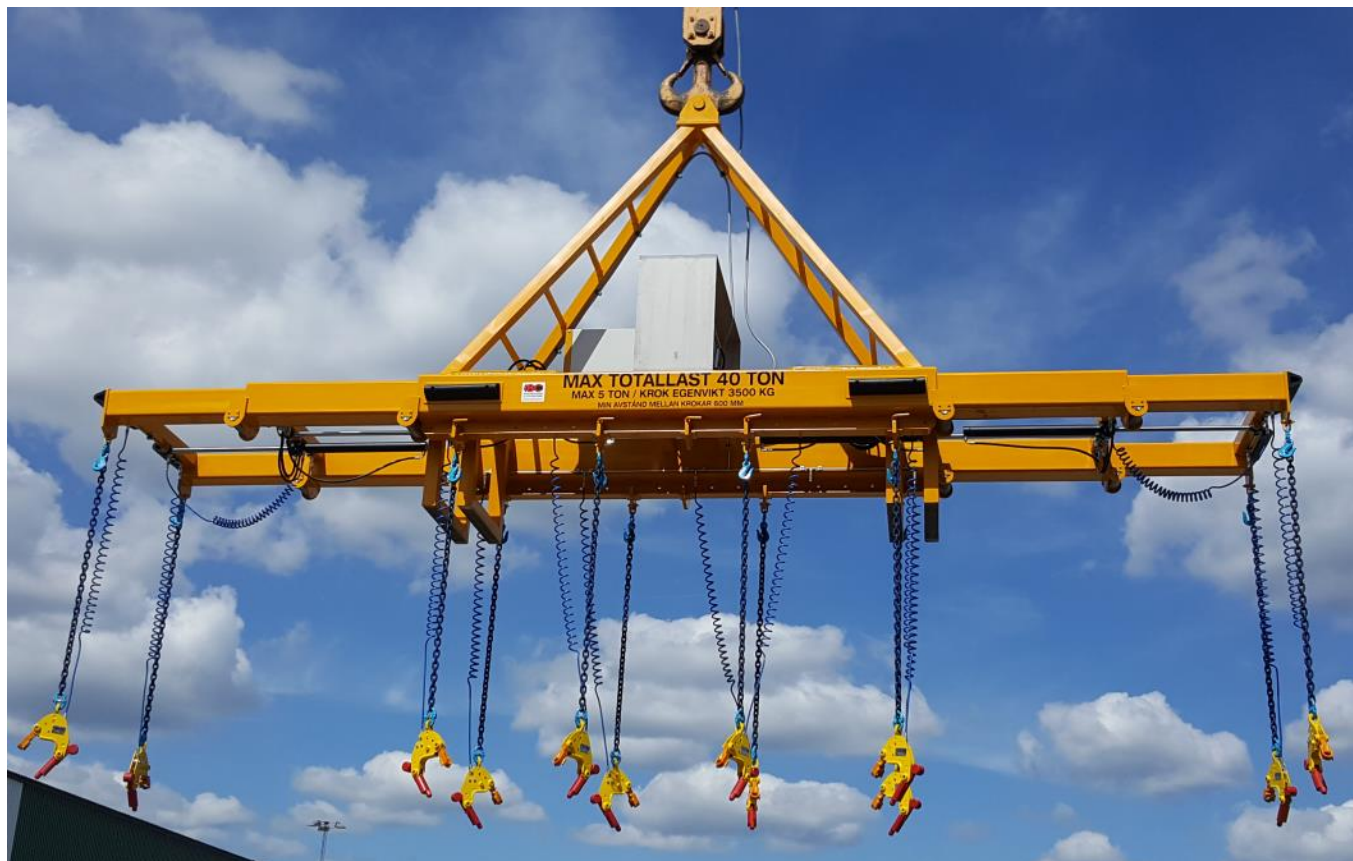

Effektiv och flexibel hantering av virkespaket

Virkesok konstruerat för att lyfta upp till nio virkespaket samtidigt, med en maximal kapacitet på 40 ton. Oket kan levereras i standardutförande eller anpassas i en kundunik variant utifrån specifika behov.

Tidseffektiv lossning

Designat för att minimera tiden vid lossning av virkespaket på båt. Paketen kopplas enkelt mot krokarna via sling, och lossningen sker smidigt direkt från kranhytten – helt utan manuell hantering.

Teleskopering

Utrustat med hydrauliskt teleskoperbara balkar som ger extra lyftpunkter vid behov. Denna funktion möjliggör större lyftkapacitet när det krävs och gör oket kompaktare när utrymmet är begränsat.

Pneumatiska automatkrokar


Oket har pneumatiska automatkrokar som endast kan öppnas i obelastat läge, vilket säkerställer en säker och effektiv hantering. Varje krok är upphängd i 1500 mm kätting för optimal rörlighet och flexibilitet.

Styrning


Samtliga funktioner styrs som standard direkt från kranhytten, vilket ger en säker och smidig hantering. Vid behov kan oket utrustas med radiostyrning för ökad flexibilitet.

Skräddarsydda lösningar

Virkesoket kan anpassas helt efter era behov. Mått, teleskopering samt antalet lyftpunkter kan justeras för att uppfylla specifika krav. Oavsett om det gäller ett kompakt utförande eller ett ok med utökad kapacitet – vi levererar en lösning som passar er verksamhet.



MÅTTSKISS

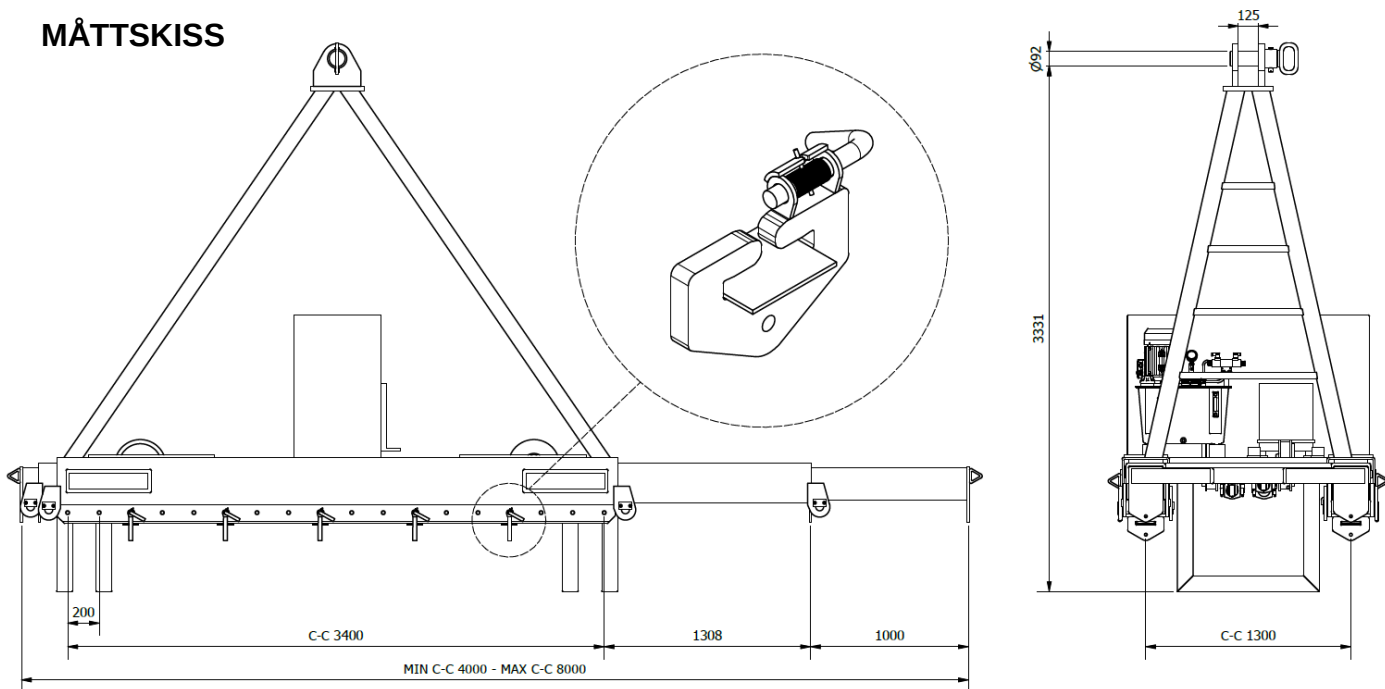

Tekniska data

Generell information

Lyftkapacitet:	40 Ton
Kapacitet per Lyftpunkt:	5 Ton
Egenvikt:	3600 kg
Antal lyftpunkter:	18st, varav 10st på huvudbalk och 8st teleskopiskt justerbara
Teleskopering, dubbla utskjut:	Hydrauliskt styrd via inbyggt aggregat (Inre: UT/IN) (Yttre: UT/IN)
Öppning avlastade krokar:	Pneumatiskt styrt via inbyggd kompressor (ÖPPNING)

Tillhörande redskap

Standardredskap:	18st - 1500mm kätting med pneumatisk automatkrok
------------------	--

Elektrisk matning

Handske:	36 Poler + PE, väljs enligt önskemål
Matning:	3 x 400 VAC + PE 25A, 230VAC 10A