

# Less

Truly individual character.



**terratinta**  
ceramiche

100%  
made in  
Italy



# Less is More



The inherent beauty of natural limestone is the protagonist of Less collection, a beautiful, timeless and versatile surface for home and commercial spaces. The honed stone carries an air of sophistication and elegance to elevate any space. Available in four unique colours from white and warm beige to taupe and brown. It can be used on both floors and walls, in living rooms, bathrooms, kitchens and commercial spaces.

La bellezza intrinseca del limestone è la protagonista della collezione Less, una superficie bella, senza tempo e versatile per la casa e gli spazi commerciali. La superficie naturale della pietra porta un'aria di raffinatezza ed eleganza per elevare qualsiasi spazio. Disponibile in quattro colorazioni uniche dal bianco e beige caldo al tortora e marrone. Può essere impiegato sia a pavimenti che a rivestimento, in living, bagni, cucine e spazi commerciali.


## Index

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Less               | p. 04 |
| Less Outdoor       | p. 21 |
| Technical features | p. 24 |
| Packaging          | p. 25 |


The Collection

Sizes / Formati

Rectified fine porcelain stoneware  
Gres fine porcellanato rettificato  
Thickness / Spessore **LIGHT 6mm - 8,5mm - THICK 20MM**  
Recycled materials / Materiale riciclato **>50%**

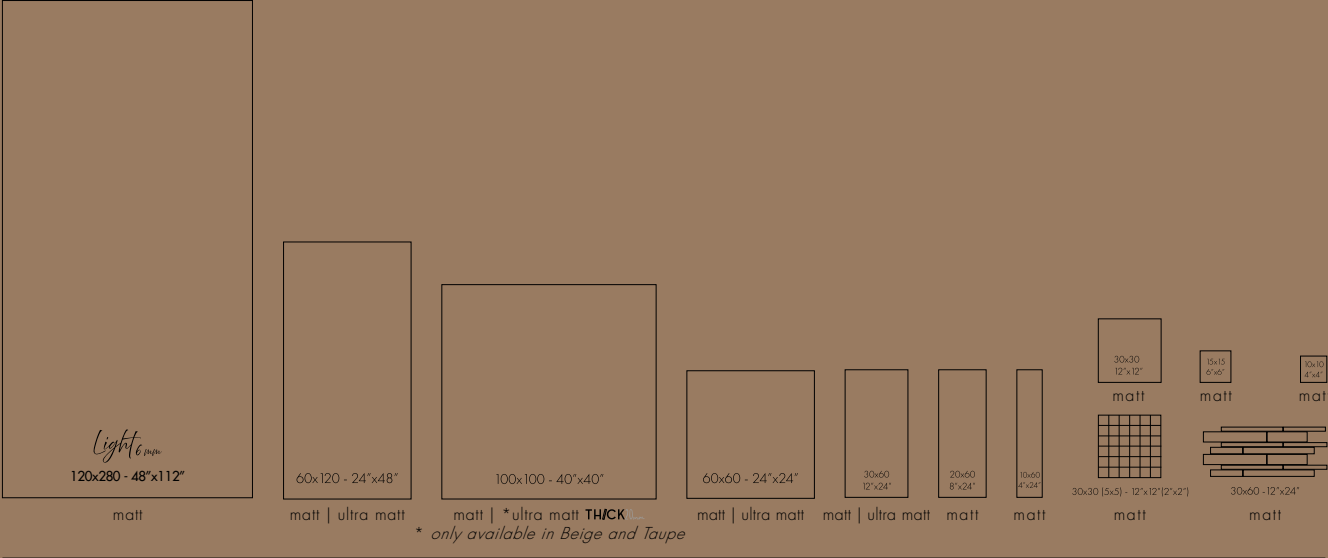

Colors / Colori

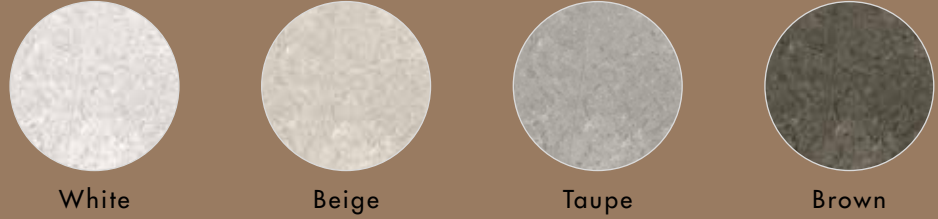

Graphic development / Sviluppo grafico



Less Slabs

Less Collection transforms with its ethereal expression the essential into contemporary spaces creating a sense of lightness and warmth. Available in multiple sizes and finishes making it suitable for any space.

Less Collection trasforma con la sua espressione eterea l'essenziale in spazi contemporanei creando un senso di leggerezza e calore. Disponibile in diversi formati e finiture che lo rendono adatto a qualsiasi spazio.



120x280 - 48"x112" matt



Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"






Brown 60x120 cm - 24"x48"  
Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Beige 100x100 cm - 40"x40"  
Track & Lock Beige

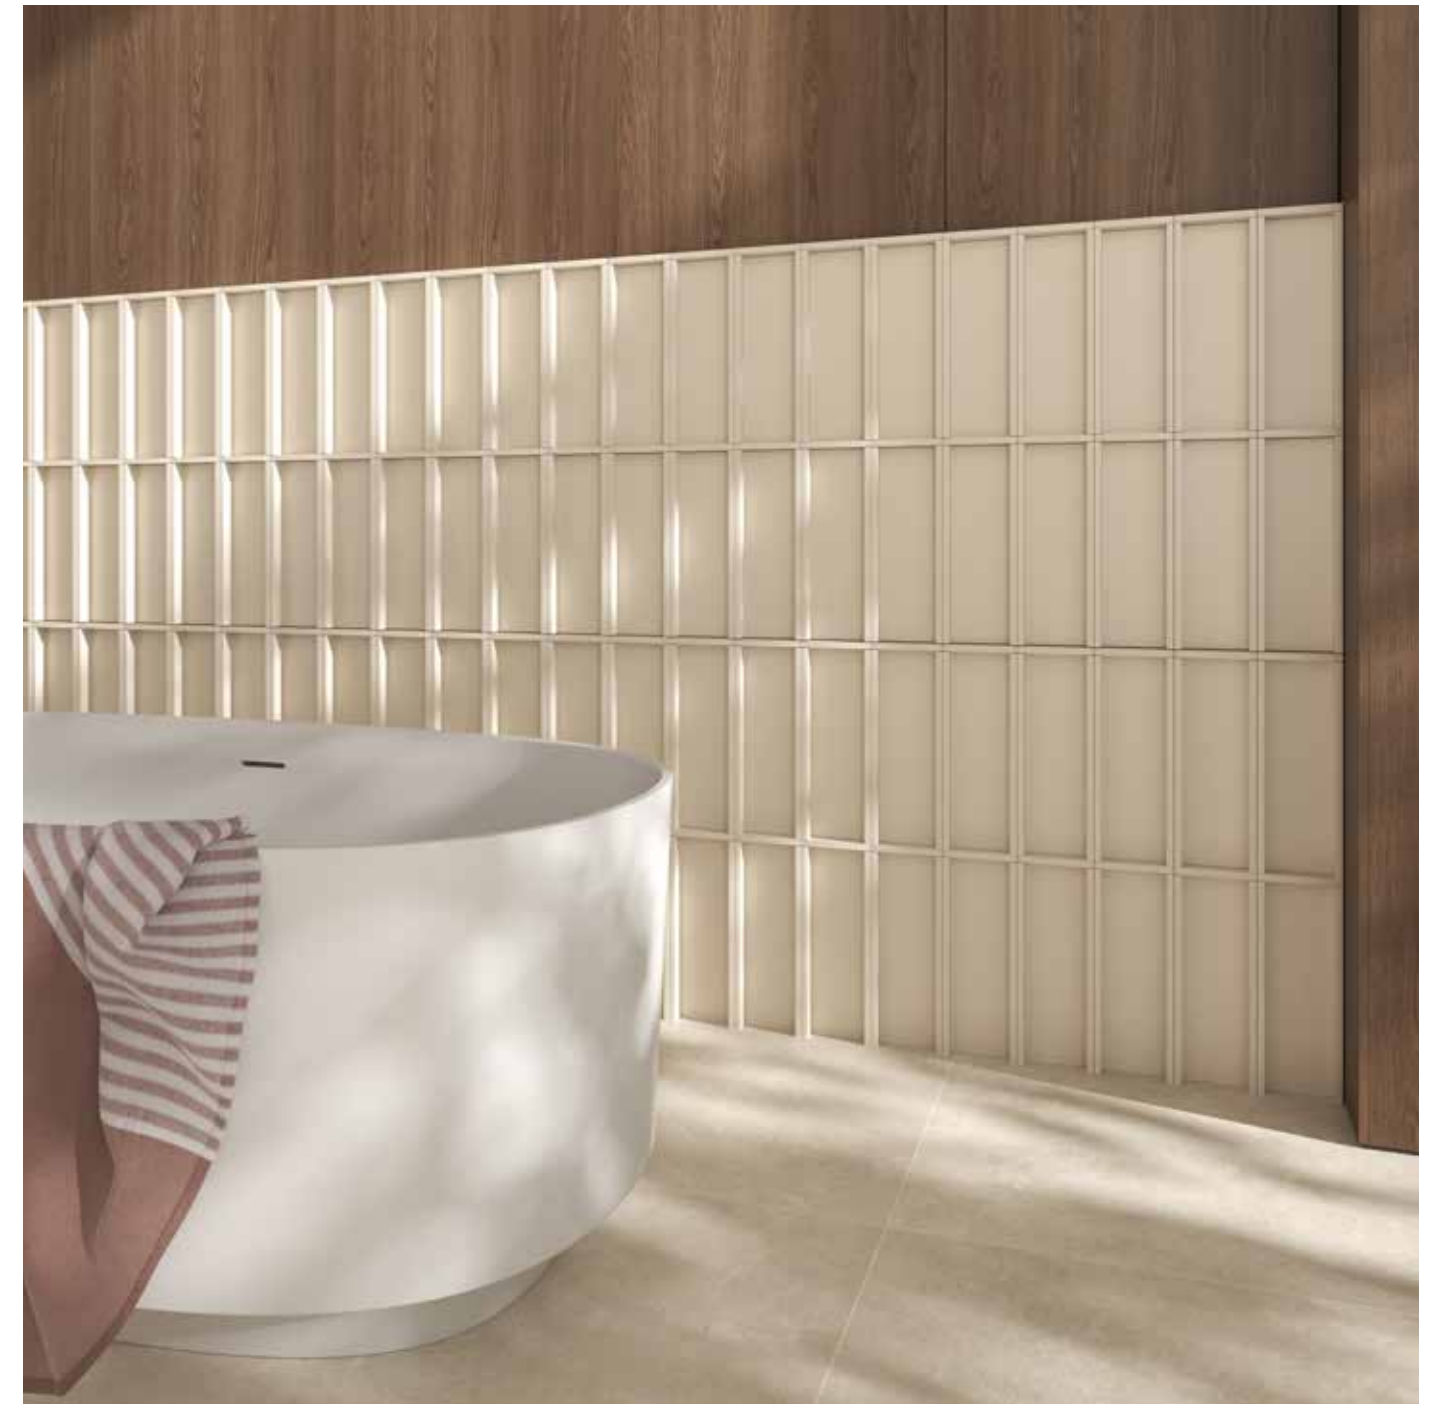

Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"  
Track & Lock Beige





White 60x120 cm - 24"x48" | 120x280 cm - 48"x112"



Taupe 60x60 cm - 24"x24" | 60x120 cm - 24"x48"









Beige 60x120 cm - 24"x48"

## Less Collection



Beige 60x120 cm - 24"x48"





Taupe 100x100 cm - 40"x40"



Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 120x280 cm - 48"x112"



Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 30x60 cm - 12"x24"





Outdoor Thick 20mm  
Beige 100x100 cm - 40"x40"

Less Collection

## Less Outdoor THICK<sub>20mm</sub>

Material / Materiale: Porcelain stoneware | Gres porcellanato


Surface / Superficie: ultra matt R11 rectified | ultra matt R11 rettificato

Thickness / Spessore 20mm THICK<sub>20mm</sub>


Available colours | Colori disponibili



Beige



Taupe

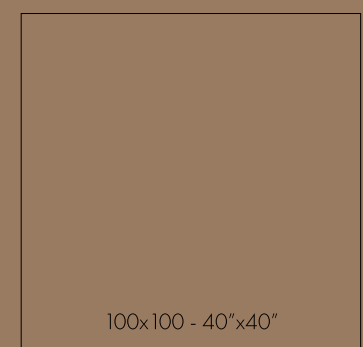

100x100 - 40"x40"





Outdoor Thick 20mm  
Taupe 100x100 cm - 40"x40"



TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE  
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH Eb ≤ 0,5%)


CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit Eb ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec Eb ≤ 0,5%)

|                                                                                     | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE                                                                                                                                                                                                                       | TESTING METHOD<br>METODICA DI PROVA<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD<br>RIFERIMENTO NORMA<br>STANDARDWERT<br>RÉFÉRENCE NORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEST RESULTS<br>VALORE PRODOTTO<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sizes<br>Dimensioni<br>Abmessungen<br>Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-2                                                         | N ≥ 15 cm<br><br>• Length and width – Lunghezza e larghezza<br>Länge und Breite – Longueur et largeur ±0.6% ±2.0 mm<br>• Thickness – Spessore – Stärke – Epaisseur ±0.0% ±0.5 mm<br>• Linearity – Rettilineità spigoli – Kantengeradheit–<br>Rectitude des arêtes ±0.5% ±1.5 mm<br>• Wedging – Ortogonalità – Rechtwinkligkeit<br>Orthogonalité ±0.5% ±2.0 mm<br>• Warpage – Planarità – Ebenföchigkeit–Planéité ±0.5% ±2.0 mm<br>• Appearance: % of acceptable tiles, per lot<br>Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto 95% min.<br>Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los<br>Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Water absorption<br>Assorbimento acqua<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d'eau                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-3                                                         | Eb ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione<br>Biegezugfestigkeit<br>Résistance à la flexion                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-4                                                         | Medium value 35 N/mm² min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|                                                                                     | Breaking strength<br>Carico di rottura<br>Bruchlast<br>Charge de rupture                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Abrasion resistance<br>Resistenza all'abrasione<br>Abriebbeständigkeit<br>Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-6                                                         | 175 mm³ max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Average<br>Medio – Mittelwert<br>Moyenne<br>< 150 mm³                                                                            |
|   | Thermal expansion coefficient<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire                                                                                                                                                          | EN ISO 10545-8                                                         | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤9 MK-1                                                                                                                          |
|  | Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-9                                                         | *Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1<br>Test überstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |
|  | Frost resistance<br>Resistenza al gelo<br>Frostbeständigkeit<br>Résistance au gel                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-12                                                        | *Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1<br>Test überstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkali<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen<br>Résistance à des basses concentrations d'acides et bases                                                                              | EN ISO 10545-13                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | From ULA to ULB<br>Da ULA a ULB<br>Von ULA bis ULB<br>De ULA jusqu'à ULB                                                         |
|                                                                                     | Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen<br>Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases                                                                               |                                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | From UHA to UHB<br>Da UHA a UHB<br>Von UHA bis UHB<br>De UHA jusqu'à UHB                                                         |
|                                                                                     | Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools<br>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreinige und Zusatzstoffe für Schwimmbäder<br>Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines |                                                                        | UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UA                                                                                                                               |
|  | Stain resistance<br>Resistenza alle macchie<br>Fleckenbeständigkeit<br>Résistance aux taches                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-14                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASS 5                                                                                                                          |
|  | Colors resistance to light<br>Resistenza dei colori alla luce<br>Lichtbeständigkeit<br>Résistance des couleurs a la lumière                                                                                                                                                                                          | DIN 51094                                                              | No noticeable color change.<br>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.<br>Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.<br>Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No alteration after testing<br>Materiale inalterato dopo il test<br>Keine Veränderung nach dem Test<br>Aucune altération relevée |
|  | Friction coefficient (Slipperiness)<br>Coefficiente di attrito (Scivolosità)<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)<br>Coefficient de friction (Glissement)                                                                                                                                                         | DIN EN 16165 Annex B                                                   | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R10 matt<br>R11 ultra matt                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSI A137.1 (DCOF)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >0,42 matt/ultra matt                                                                                                            |

Less Collection

PACKAGING / IMBALLI



| BOX                                                                                   |                                                                    |             |             | PALLET  |                |                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|------|
|                                                                                       |                                                                    | PZ   PCS    | SQ.MT.      | KG      | BOXES          | SQ.MT.                   | KG   |
|    | 60x120 - 24"x48"<br>matt   ultra matt                              | 2           | 1,44        | 27,50   | 32             | 46,08                    | 900  |
|    | 100x100 - 40"x40"<br>matt                                          | 2           | 2,00        | 36,50   | 24             | 48,00                    | 896  |
|    | 100x100 - 40"x40"<br>ultra matt THICK 20MM<br>only Beige and Taupe | 1           | 1,00        | 44,02   | 24             | 24,00                    | 1077 |
|    | 60x60 - 24"x24"<br>matt   ultra matt                               | 3           | 1,08        | 19,80   | 40             | 43,20                    | 812  |
|    | 30x60 - 12"x24"<br>matt   ultra matt                               | 7           | 1,26        | 24      | 48             | 60,48                    | 1172 |
|    | 30x30 - 12"x12"<br>matt                                            | 11          | 1,00        | 18,90   | 48             | 48,00                    | 928  |
|    | 20x60 - 8"x24"<br>matt                                             | 8           | 0,96        | 18,15   | 48             | 46,08                    | 892  |
|  | 10x60 - 4"x24"<br>matt                                             | 15          | 0,90        | 17,50   | 40             | 36,00                    | 720  |
|  | 10x10 - 4"x4"<br>matt                                              | 50          | 0,50        | 10,40   | 50             | 25,00                    | 540  |
|  | 15x15 - 6"x6"<br>matt                                              | 44          | 1,00        | 19,50   | 48             | 48,00                    | 956  |
|  | mosaic 30x30 (5x5)<br>12"x12" (2"x2") matt                         | 11          | 1,00        | 21,50   | 30             | 30,00                    | 665  |
|  | mosaic 30x60<br>12"x24" matt                                       | 6           | 1,08        | 20,80   | 30             | 32,40                    | 644  |
|  | skirting 5x60 - 2"x24"<br>matt                                     | 12          | 7,20ml      | 7,00    | -              | -                        | -    |
|  | skirting 5x100 - 2"x40"<br>matt                                    | 6           | 6,00ml      | 7,10    | -              | -                        | -    |
|                                                                                       |                                                                    | PCS/CRATE   | SQ.MT. SLAB | KG/SLAB | SQ.MT. CRATE   | KG/CRATE                 |      |
|  | 120x280 - 48"x112"<br>matt LIGHT 6MM                               | 20          | 3,36        | 55,05   | 67,20          | 1161                     |      |
|                                                                                       |                                                                    | PCS/A-FRAME | SQ.MT. SLAB | KG/SLAB | SQ.MT. A-FRAME | KG/A-FRAME<br>zinc plate |      |
|                                                                                       |                                                                    | 44          | 3,36        | 55,05   | 147,84         | 2522                     |      |



"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955–2011



**terratinta**  
ceramiche

100%  
made in  
Italy

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
T. +39 0536 911408



Terratinta Group



Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: January 2025

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples.  
Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

*Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali.  
Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.*


TERRATINTA  
group

Certified



Corporation

CHANGE  
TOGETHER



DOWNLOAD  
AREA



**terratinta**  
ceramiche 100%  
made in  
Italy

[terratintagroup.com](http://terratintagroup.com)