

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

SOFTLIME | SOFTPIETRA

Technical features unglazed porcelain stoneware
Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤0,5%)
Caratteristiche tecniche grès porcellanato non smaltato
Conformi alle Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

 sizes dimensioni EN ISO 10545-2	compliant conforme	 frost resistance resistenza al gelo EN ISO 10545-12	resistant resistente
 water absorption assorbimento d'acqua EN ISO 10545-3	compliant conforme	 chemicals resistance resistenza ai prodotti chimici EN ISO 10545-13	from ULA to ULB from UHA to UHB UA
 breaking strength carico di rottura EN ISO 10545-4	compliant conforme	 stain resistance resistenza alle macchie EN ISO 10545-14	class 5
 abrasion resistance resistenza all'abrasione EN ISO 10545-6	average <150 mm³	 colors resistance to light resistenza dei colori alla luce DIN 51094	no alteration after testing
 thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare EN ISO 10545-8	≤9 MK-I	 friction coefficient coefficiente di attrito DIN 51130 ANSI A 137.1 (DCOF)	R10 >0,42
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9	resistant resistente		

SOFTBETON

Technical features glazed porcelain stoneware
Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA GL Eb ≤ 0,5%)
Caratteristiche tecniche grès porcellanato smaltato
Conformi alle Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)

 sizes dimensioni EN ISO 10545-2	compliant conforme	 frost resistance resistenza al gelo EN ISO 10545-12	resistant resistente
 water absorption assorbimento d'acqua EN ISO 10545-3	compliant conforme	 chemicals resistance resistenza ai prodotti chimici EN ISO 10545-13	from GLA to GLB from GHA to GHB GA
 breaking strength carico di rottura EN ISO 10545-4	compliant conforme	 stain resistance resistenza alle macchie EN ISO 10545-14	class 5
 abrasion resistance resistenza all'abrasione EN ISO 10545-7	from 4 to 5	 glaze crazing resistance resistenza al cavillo EN ISO 10545-11	resistant resistente
 thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare EN ISO 10545-8	≤9 MK-I	 friction coefficient coefficiente di attrito DIN 51130 ANSI A 137.1 (DCOF)	R10 >0,42
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9	resistant resistente		

The tone of the samples is purely indicative and may vary between production runs.
Il tono presentato nelle campionature è puramente indicativo e può variare da produzione a produzione.

PACKAGING | IMBALLI

	 BOX SCATOLA			 PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
SOFTLIME						
60x60 matt rectified rettificato	3	1,08	22,00	40	43,20	900
30x60 matt rectified rettificato	6	1,08	22,00	48	51,84	1.076
SOFTPIETRA						
60x60 matt rectified rettificato	3	1,08	22,00	40	43,20	900
30x60 matt rectified rettificato	6	1,08	22,00	48	51,84	1.076
SOFTBETON						
30x60 matt	6	1,08	21,00	40	43,20	860
30x30 matt	14	1,26	24,00	40	50,40	980

 9MM  V2 MODERATE



DOWNLOAD
A R E A

Printed in March 2024

Certified
TERRATINTA
group
Corporation

SOFT
collection

TERRATINTA
group



A company part of



// 45, via Viazza II Tronco 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy
T +39 0536911408
W terratintagroup.com
@ Terratinta Group
t terratintagroup //

SOFT
collection

TERRATINTA
group





SOFTLIME Snow



SOFTLIME Cinder



SOFTLIME Mist



SOFTLIME Cloud



SOFTPIETRA Avorio




SOFTPIETRA Tortora



SOFTPIETRA Grigio



SOFTPIETRA Carbone

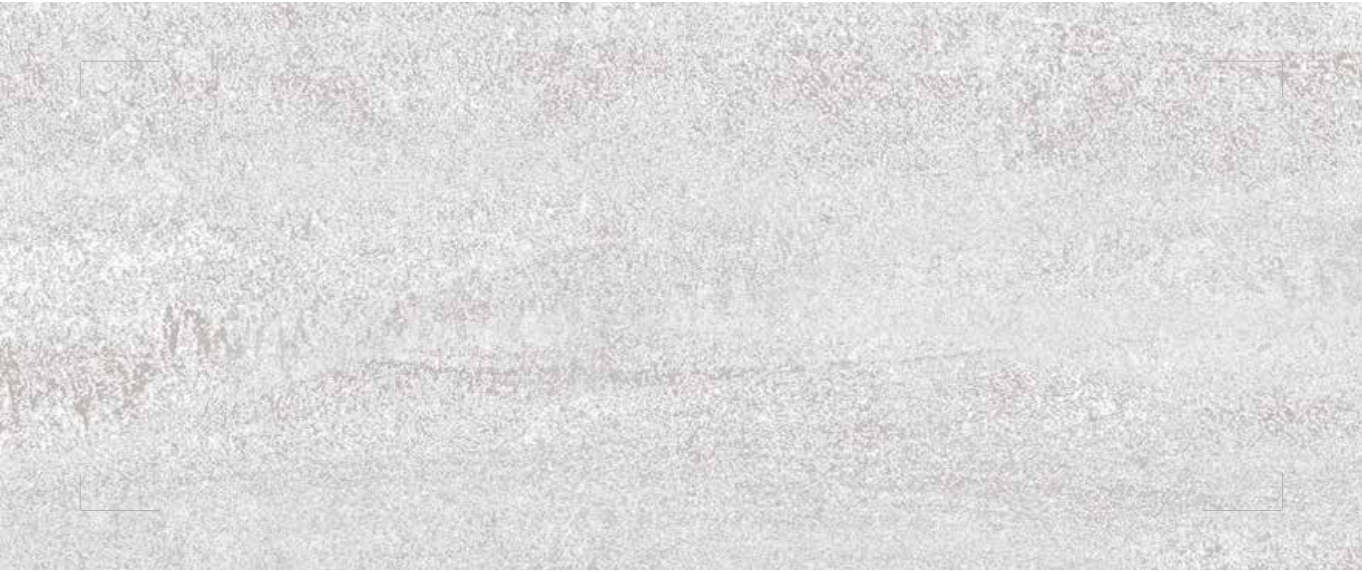

SOFTBETON Light grey



SOFTBETON Mid grey



SOFTBETON Dark grey