

NODI



NODI



4 LIBECCIO

10 MAESTRALE


16 SCIROCCO

24 TRAMONTANA

30 THICK 20MM

35 PACKAGING

36 TECHNICAL FEATURES

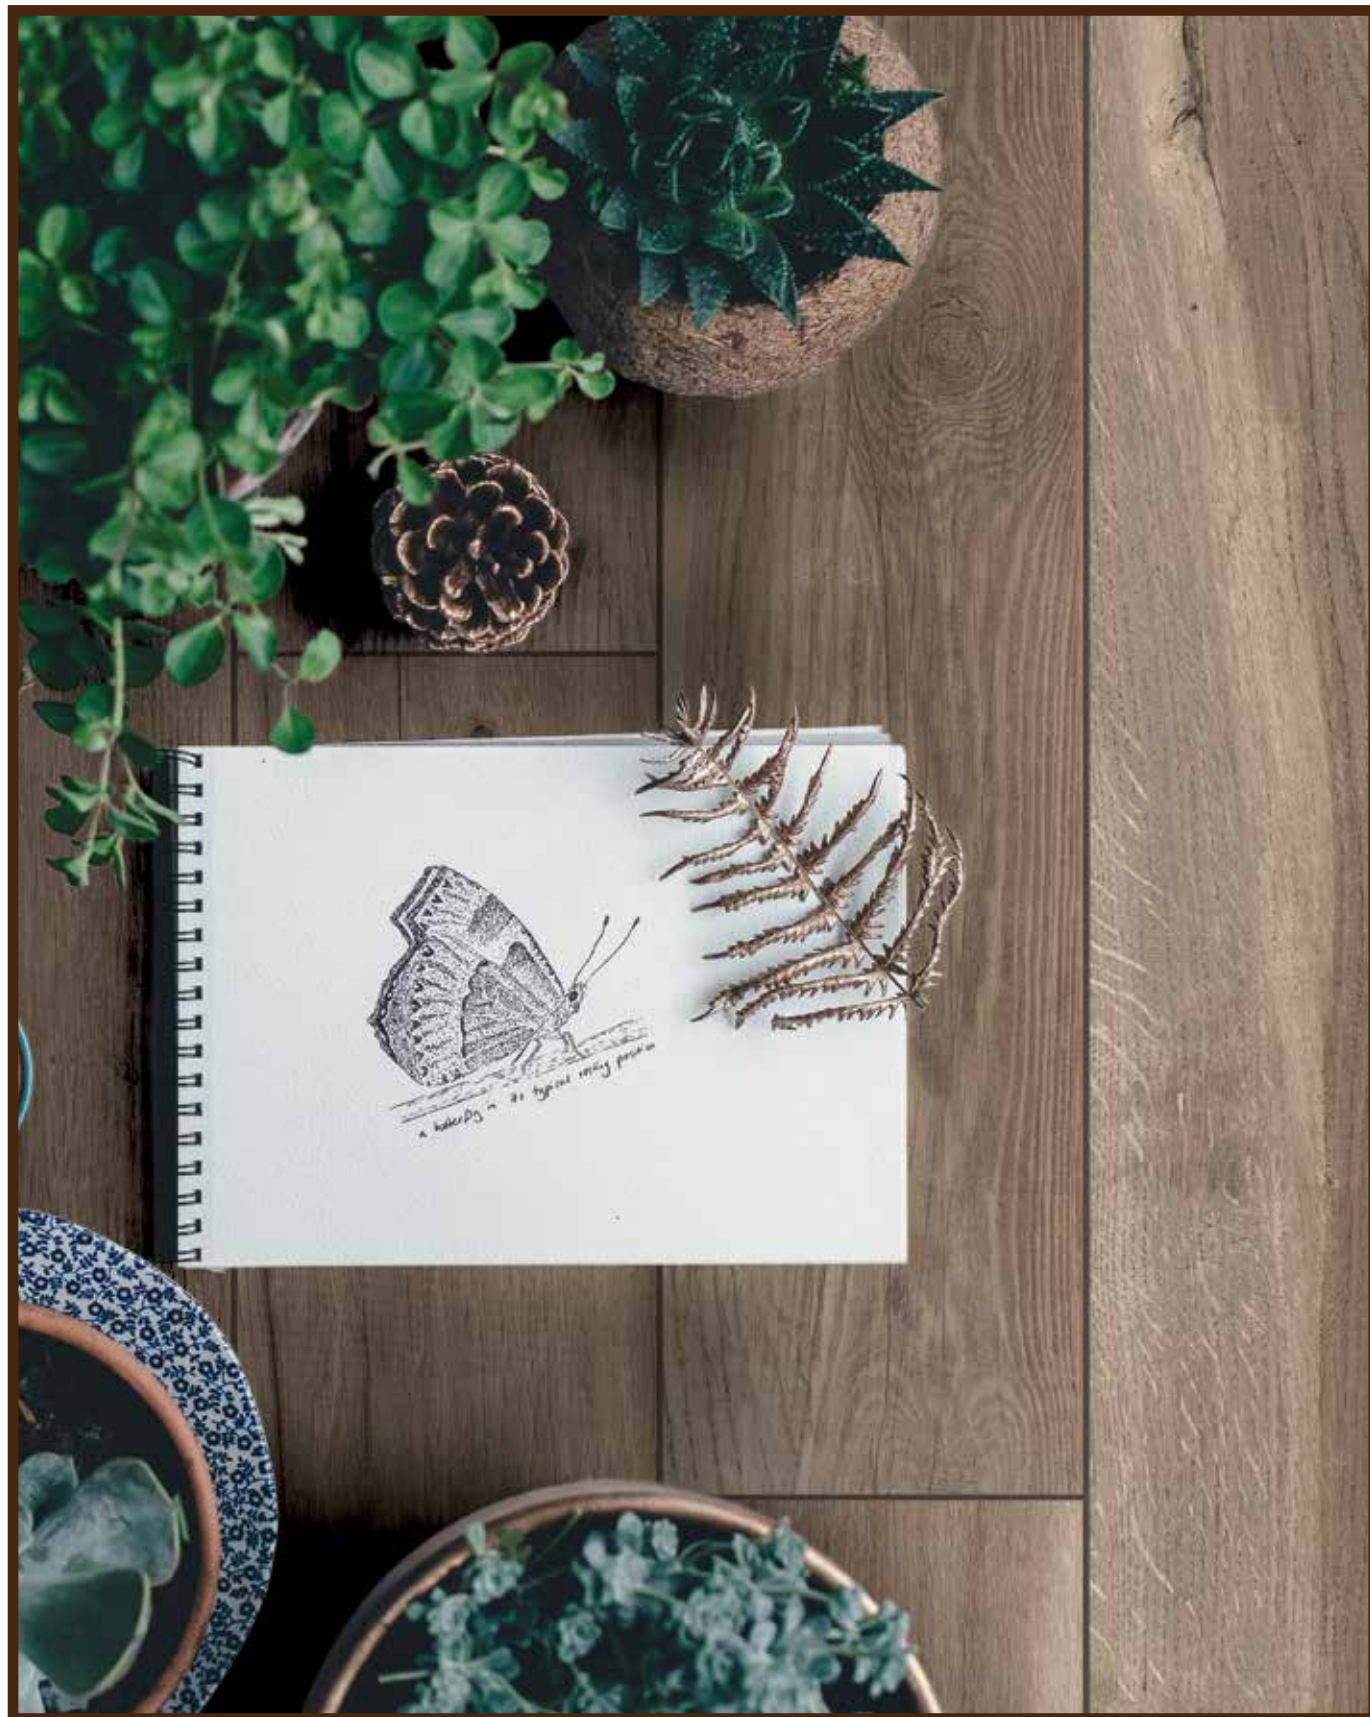

NODI

Pure wood, with no contradictions.

Original oak, presented in four different patterns, nuances and finishes.
A collection for people who love real wood, and nothing less, but prefer the
perfect imitation in fully porcelain stoneware.
No time-wasting, no niche colours, only the best.

Legno puro, senza contraddizioni.

Rovere originale, virato in quattro grafiche, sfumature e lavorazioni differenti.
Una collezione per chi ama il vero legno, senza compromessi, ma preferisce
l'imitazione perfetta in gres porcellanato.
Senza perdite di tempo, senza colorazioni di nicchia, solo il meglio.

NODI

libeccio



A light honey-coloured wood with only a few knots, but with impressive shading and slight variations in colour combining to give a look that is elegant but never predictable.

A wood that goes with any style, but never tires. Also available in non-slip version for outdoors.

Un legno leggero dal color miele , con pochi Nodi, ma con una grande stonalizzazione grafica e leggere variazioni di colore che rendono il look elegante ma mai scontato. Adatto ad ogni stile, un legno che non stanca mai. Disponibile anche nella versione antislip per esterno.

NODI libeccio
20x120 matt



NODI libeccio
20x120 matt



NODI libeccio
20x120 - 8"x 48"

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber



20x120 - 8"x 48"
matt | antislip



30x120 - 12"x 48"
matt




mosaic
30x30 - 12"x 12"
(5x5 - 2"x2")
matt | antislip



tangram
Nodi Libeccio +
Grained Zinc 
29x29 - 12"x 12"
matt | antislip



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(33,5x7,2 - 13"x3")
matt



skirting
5x120 - 2"x 48"
matt

NODI maestrale



A rustic oak featuring a strong personality, with highly characteristic knots and patterns. The variations in the 20x120 cm size are even more accentuated, creating a unique and strongly charismatic interpretation of the wood.

Un rovere rustico, dalla fortissima personalità, con Nodi e grafiche fortemente caratterizzanti. Nel formato 20x120, ancora maggiormente accentuate le variazioni che lo rendono una interpretazione unica e di forte carisma.

NODI maestrale
20x120 matt





NODI maestrale
20x120 - 8"x 48"

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




20x120 - 8"x 48"
matt



mosaic
30x30 - 12"x 12"
(5x5 - 2"x2")
matt



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(7,2x33,5 - 3"x13")
matt



skirting
5x120 - 2"x 48"
matt



NODI

scirocco



Elegant and bold at one and the same time, with marked variations in colour ideally suited to large surface areas, across which the expansive pattern can be shown off to best advantage. With the R10 Matt finish, also suitable for commercial premises in a wide range of styles. Also available in non-slip version for outdoors.

Elegante ma di forte carattere, con grandi variazioni di colore che lo rendono adatto anche a superfici di vaste metrature, dove poter sviluppare al meglio il grande sviluppo grafico. Nella finitura R10 Matt, adatto anche ad ambientazioni commerciali dagli stili più differenti. Disponibile anche nella versione antiscivolo per esterno.

NODI scirocco
20x120 matt



NODI scirocco
20x120 matt



NODI scirocco
20x120 antislip



NODI scirocco
20x120 - 8"x 48"

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




20x120 - 8"x 48"
matt | antislip



mosaic
30x30 - 12"x 12"
(5x5 - 2"x2")
matt | antislip



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(7,2x33,5 - 3"x13")
matt



skirting
5x120 - 2"x 48"
matt



V3 HIGH

NODI

tramontana



The most modern vision of oak, achieved not least through the creation of a greyish hue, that still retains the warmth of natural wood. Another inspired interpretation, free of contradictions and never predictable. Porcelain stoneware or real wood? Touch to believe.

L'interpretazione del rovere più moderno, anche per la sua tonalità grigia, ma che mantiene il calore del legno naturale. Anche quest'ultima interpretazione mai banale, senza contraddizioni. Porcellanato o legno vero? Toccare per credere.

NODI tramontana
20x120 matt

NODI tramontana
wall mosaic 30x30 (5x5)matt | mosaic chevron 29,5x33,5 (7,2x33,5)



NODI tramontana
floor 20x120 matt



NODI tramontana
20x120 - 8"x 48"

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




20x120 - 8"x 48"
matt



mosaic
30x30 - 12"x 12"
(5x5 - 2"x2")
matt



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(7,2x33,5 - 3"x13")
matt



skirting
5x120 - 2"x 48"
matt



V3 HIGH


THICK^{20mm} NODI

Nuovo spessore
New thickness
20mm

NODI libeccio
30x120 structured

THICK20mm
NODI

Nuovo spessore
New thickness
20mm

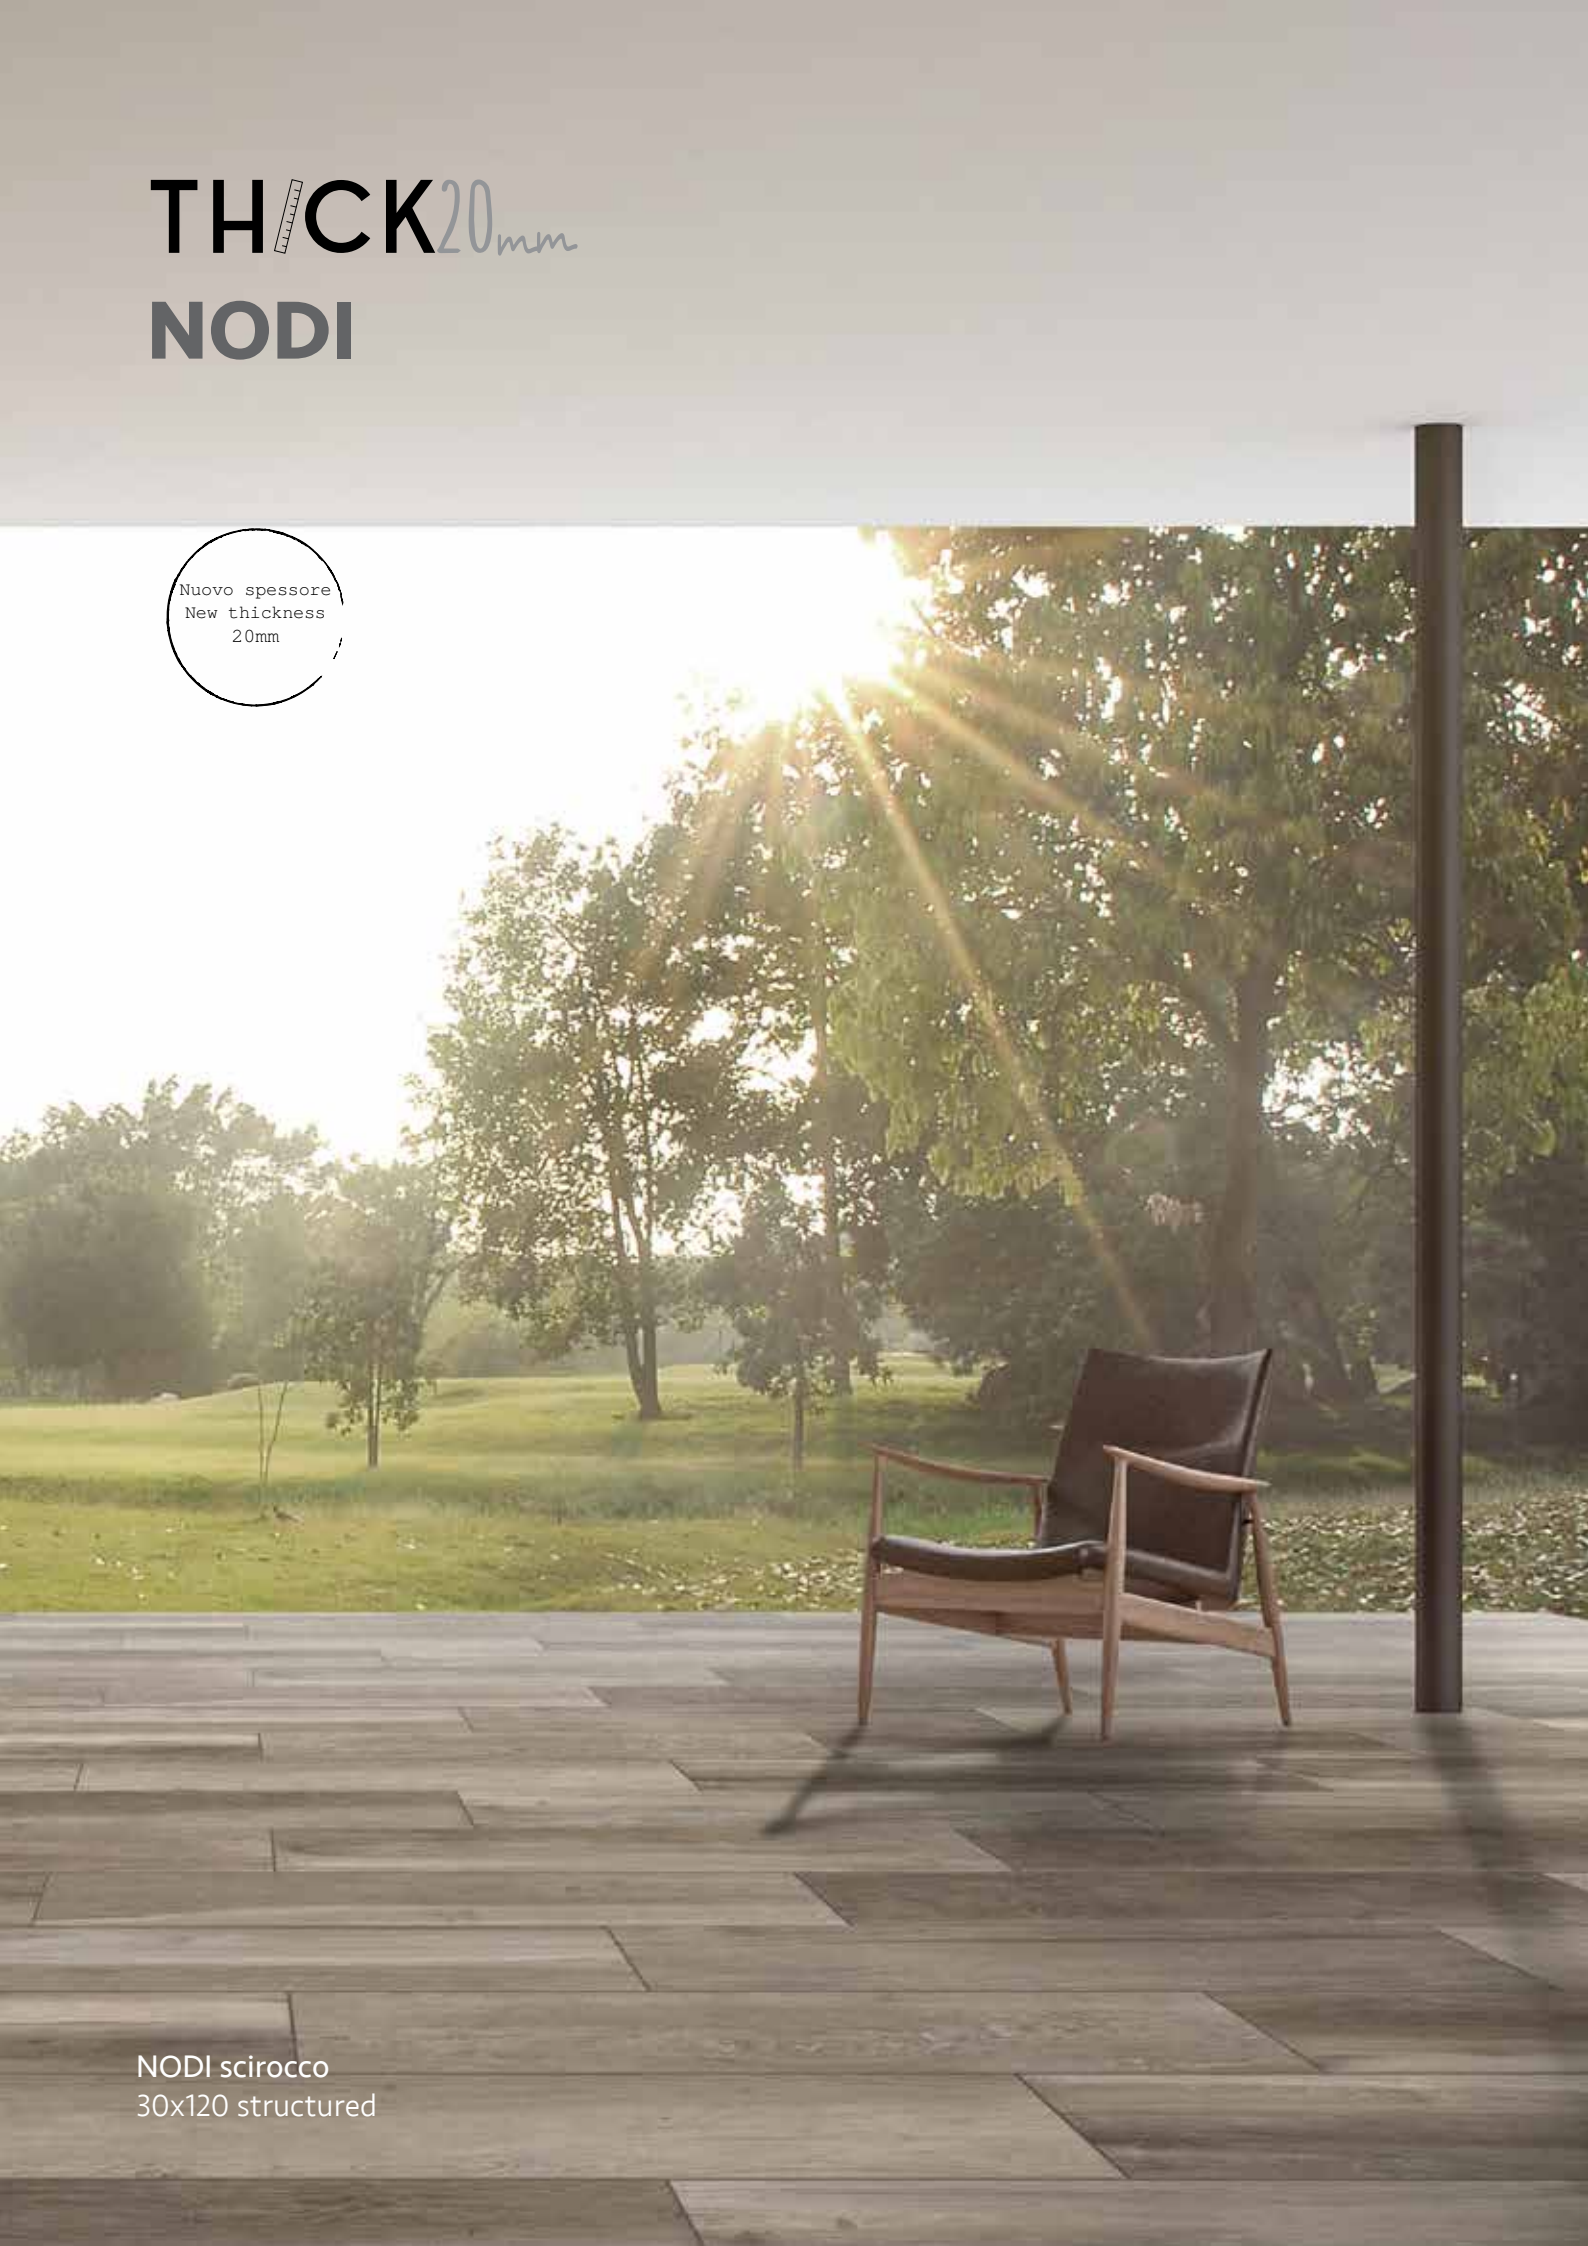

NODI scirocco
30x120 structured

COLORI | FORMATI DISPONIBILI (rettificati)
AVAILABLE COLOURS | SIZES (rectified)

STRUCTURED R11



NODI libeccio
30x120 - 12"x48"




NODI scirocco
30x120 - 12"x48"




Mosaic Chevron

29,5x33,5h - 12"x13" (33,5x7,2h - 13"x3")


SUGGESTED LAYING SCHEMES

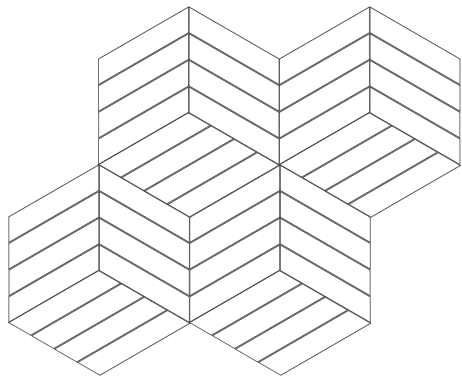


laying scheme | 1

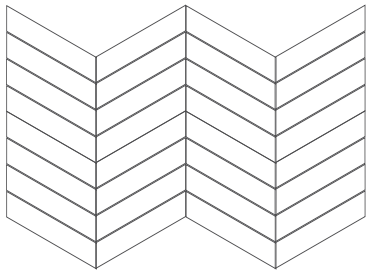


laying scheme | 2

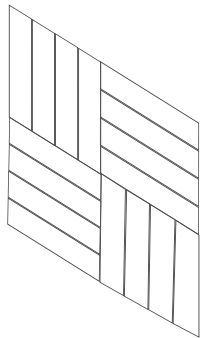


laying scheme | 3

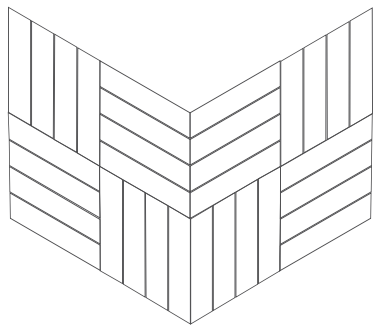


laying scheme | 4

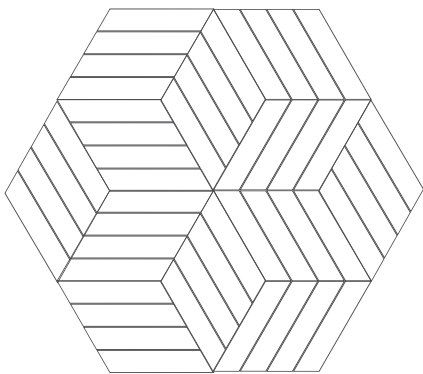

laying scheme | 5

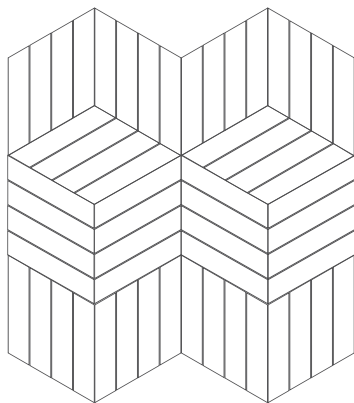



laying scheme | 6

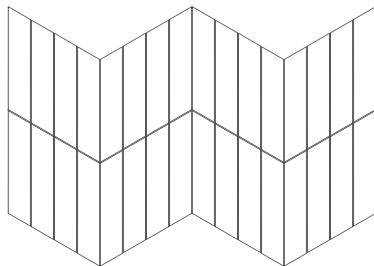

laying scheme | 7

#packaging NODI



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 20x120 cm 8"x48" MATT RECTIFIED	5	1,20	22,60	48	57,60	1105
 20x120 cm 8"x48" LIBECCIO SCIROCCO ANTISLIP RECTIFIED	5	1,20	22,60	48	57,60	1105
 30x120 cm 12"x48" nodi libeccio MATT RECTIFIED	3	1,08	18,75	54	58,32	1033
 30x120 cm 12"x48" * LIBECCIO SCIROCCO STRUCTURED TH/CK 10mm RECTIFIED	2	0,72	32,95	36	25,92	1206
 mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,00	30	30,00	590
 mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") LIBECCIO SCIROCCO ANTISLIP	11	1,00	19,00	30	30,00	590
 tangram mosaic 29x29 cm 12"x12" LIBECCIO MATT	10	0,84	19,00	30	25,23	590
 chevron mosaic 29,5x33,5h - 12"x13" (33,5x7,2h - 13"x3") MATT	6	0,60	12,04	30	18,00	381
 skirting 5x120 cm 2"x48" MATT RECTIFIED	6	7,2ml	6,80	-	-	-
 gradone 20x120x4 cm 8"x48"x2" TH/CK 10mm STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	9,00	-	-	-

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDBERT REFERENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Ns 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm • Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±1,5 • linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalihté - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit-planarité 95% min. - • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		thickn. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt R11 antislip
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/antislip

Compliant

Conforme

Erfüllt

Conforme

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct



TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDBERT REFERENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Ns 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm • Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±1,5 • linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±2,0 • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalihté - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit-planarité 95% min. - • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		thickn. > = 20 mm: min 4000 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³
	Thermal expansion coefficient Coeffiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coeffiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R11
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/antislip

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct



“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com


PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - www.terratintagroup.com

/ Terratinta Group / terratintagroup



DOWNLOAD
AREA

