

Mini Stick



terratinta
ceramiche®

Mini Stick

Mini Stick collection	5
Mini Stick colors	7
Packaging	34
Technical features	36 - 37

Mini Stick

THE PUREST FORM OF CRAFTSMANSHIP

Born in the heart of our artisanal facility in Borgotaro, Mini Stick is the most compact and refined evolution of the same technology that made our Stick and Hexa mosaics iconic. A reduced format, created through a dedicated mould and featuring a three-dimensional effect that enhances materiality, rhythm and light. Mini Stick expresses the identity of handmade ceramics on a smaller scale, with a tighter texture and surfaces finished in a sophisticated glossy glaze across most of the palette. Only the tone Milk Foam, a warm and velvety white, is offered in an elegant matt finish to emphasize its purity. Entirely manufactured using our proprietary process at the Borgotaro Factory, Mini Stick is the art of turning detail into the main character: a contemporary modular solution, perfect for continuous surfaces or decorative accents in any space. With 14 selected colours, blending iconic tones with brand-new natural shades, Mini Stick becomes a new precious tile in the story of Italian craftsmanship told by Terratinta Group.

LA FORMA PIÙ ESSENZIALE DELL'ARTIGIANALITÀ

Nata nel cuore dello stabilimento artigianale di Borgotaro, Mini Stick è l'evoluzione più minuta e precisa della tecnologia che ha reso iconici i mosaici Stick e Hexa. Un formato ridotto, ottenuto tramite stampo e con un effetto tridimensionale che esalta la materia, il ritmo e la luce. Mini Stick interpreta l'identità della ceramica fatta a mano con una scala più sottile, una texture più compatta e una superficie che si veste di una raffinata finitura glossy su quasi tutta la palette colori. Solo il tono Milk Foam, bianco caldo e vellutato, è proposto in elegante versione matt, per sottolinearne la purezza. Realizzata esclusivamente con la nostra tecnologia proprietaria presso la Fabbrica di Borgotaro, Mini Stick rappresenta la capacità di trasformare il dettaglio in protagonista: una modularità contemporanea, perfetta per superfici continue o accenti decorativi in ogni ambiente. Con 14 colori selezionati, tra toni iconici e nuove nuance naturali, Mini Stick si inserisce come un nuovo tassello prezioso nella narrazione dell'artigianalità italiana firmata Terratinta Group.



Mini Stick ± 5 mm


GLOSSY 31,6x31,6 cm (12”x12”)



Chalk White



Bone Ivory



Sand Dune



Misty Olive




Velvet Sage




Sage Moss



Polar Tide



Deep Teal




Indigo Dust



Blush Clay



Rust Berry



Cocoa Clay



Ink Black

MATT 31,6x31,6 cm (12”x12”)



Milk Foam

Chalk White

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish



Bone Ivory

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish



Sand Dune

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish




Mini Stick | Bone Ivory 31,6x31,6 cm glossy



Mini Stick | Chalk White 31,6x31,6 cm glossy

Mini Stick | Sand Dune 31,6x31,6 cm glossy

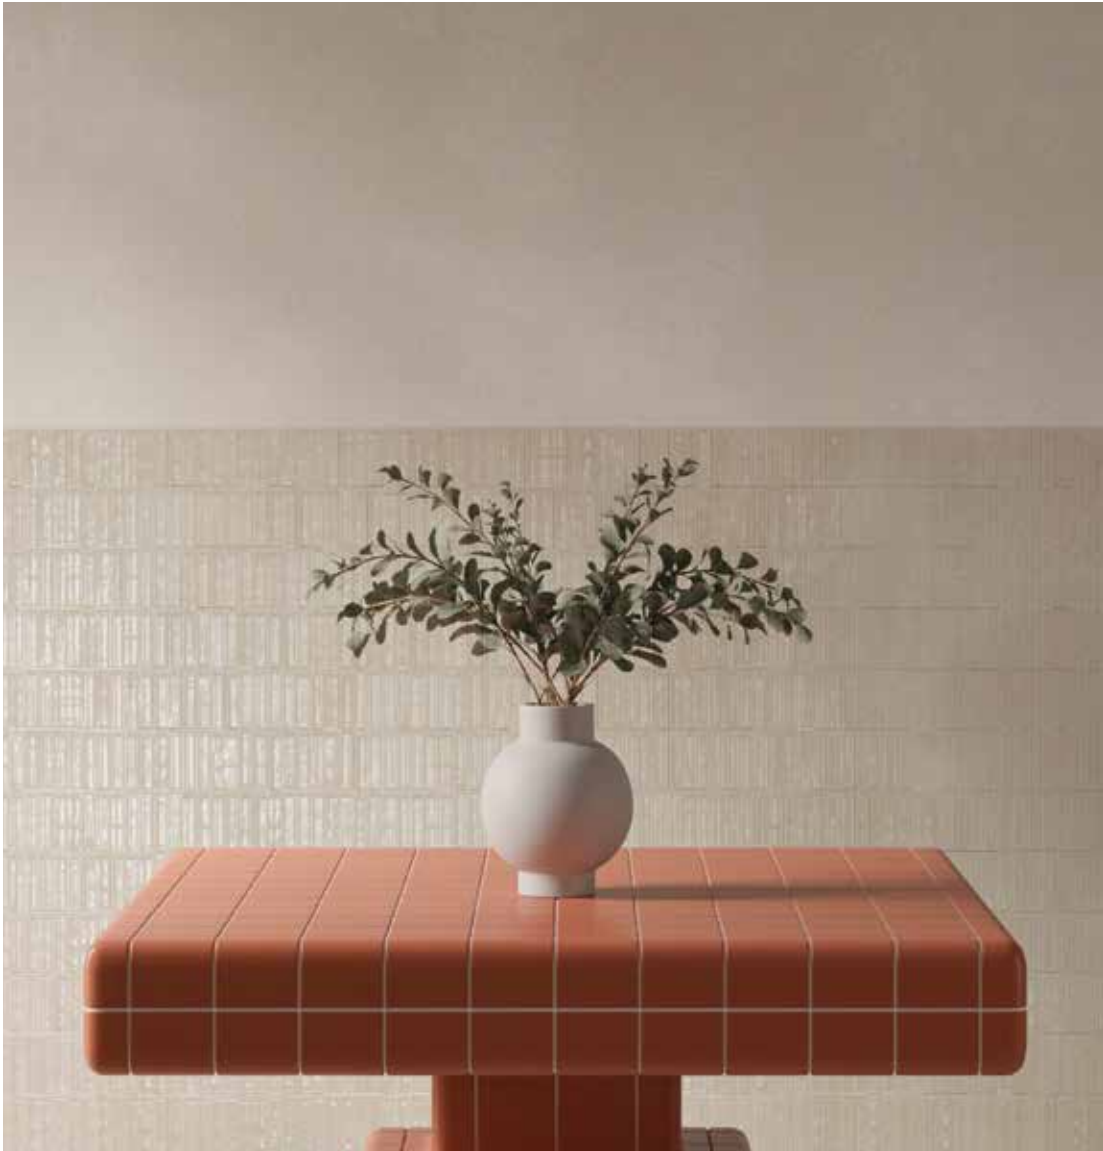

Mini Stick | Sand Dune 31,6x31,6 cm glossy





Mini Stick | Velvet Sage 31,6x31,6 cm glossy


Misty Olive

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish



Velvet Sage

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

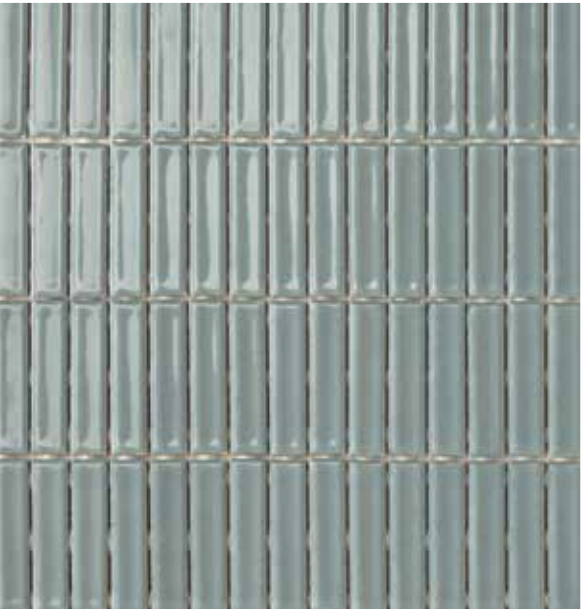

Sage Moss

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish





Mini Stick | Misty Olive 31,6x31,6 cm glossy



Mini Stick | Sage Moss 31,6x31,6 cm glossy


Polar Tide

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish




Deep Teal

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

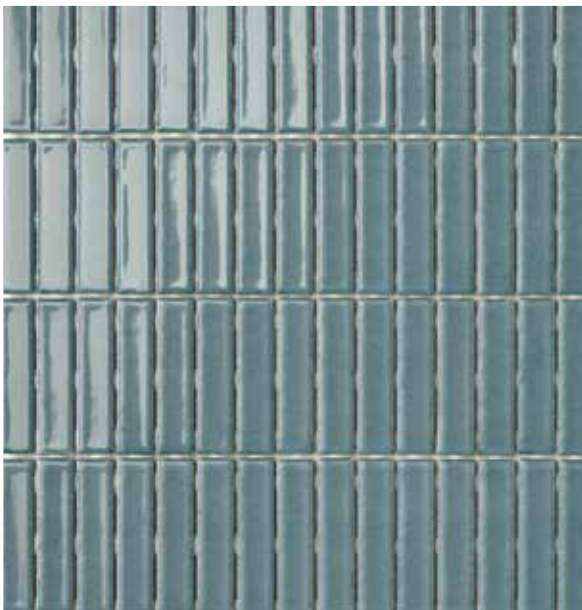

Indigo Dust

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

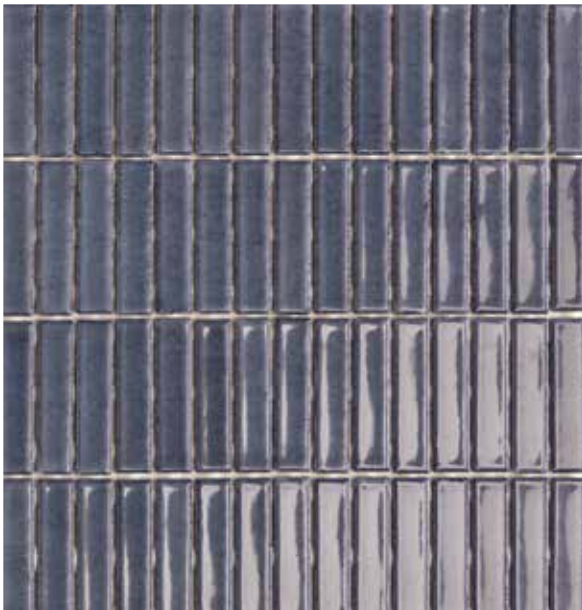

Mini Stick | Polar Tide 31,6x31,6 cm glossy

Mini Stick | Indigo Dust 31,6x31,6 cm glossy



Mini Stick | Deep Teal 31,6x31,6 cm glossy






Mini Stick | Rust Berry 31,6x31,6 cm glossy


Blush Clay

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

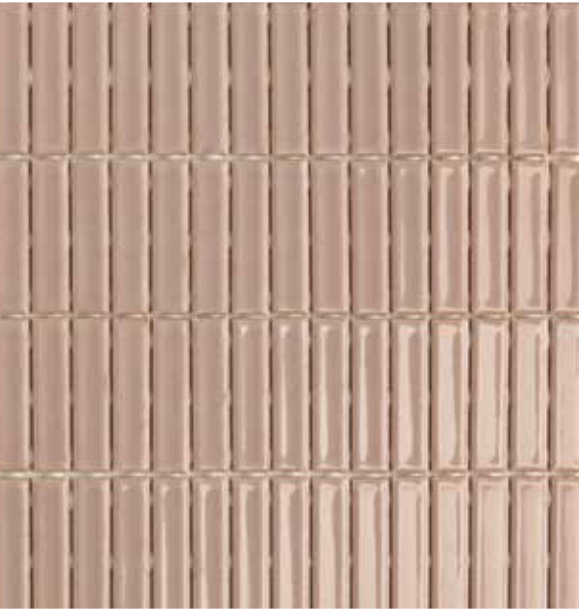


Rust Berry

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

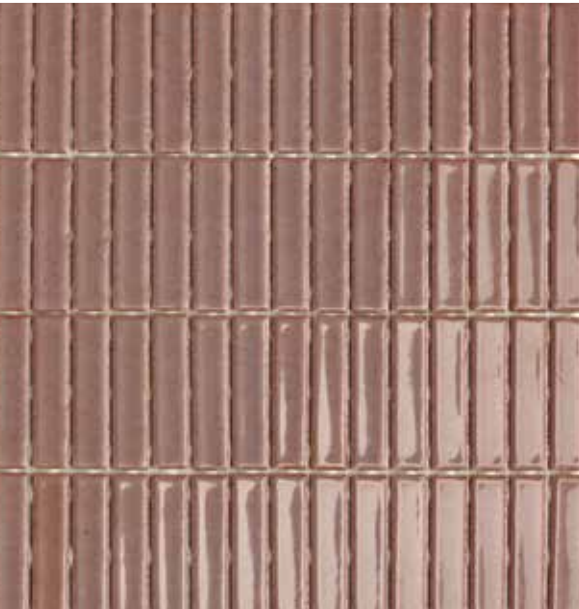


Cocoa Clay

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish

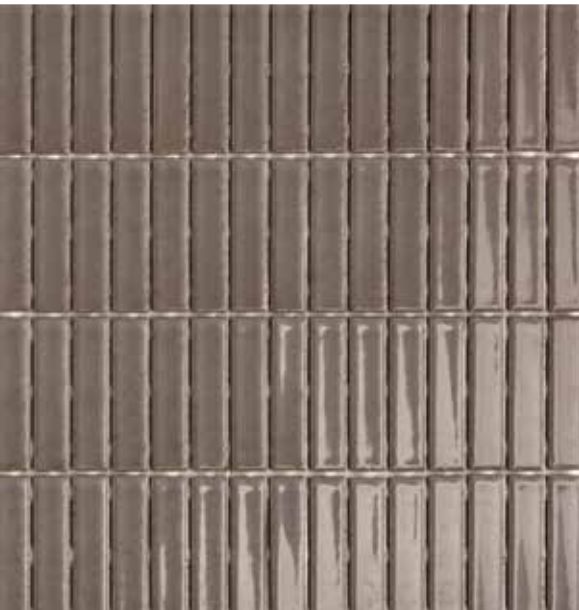



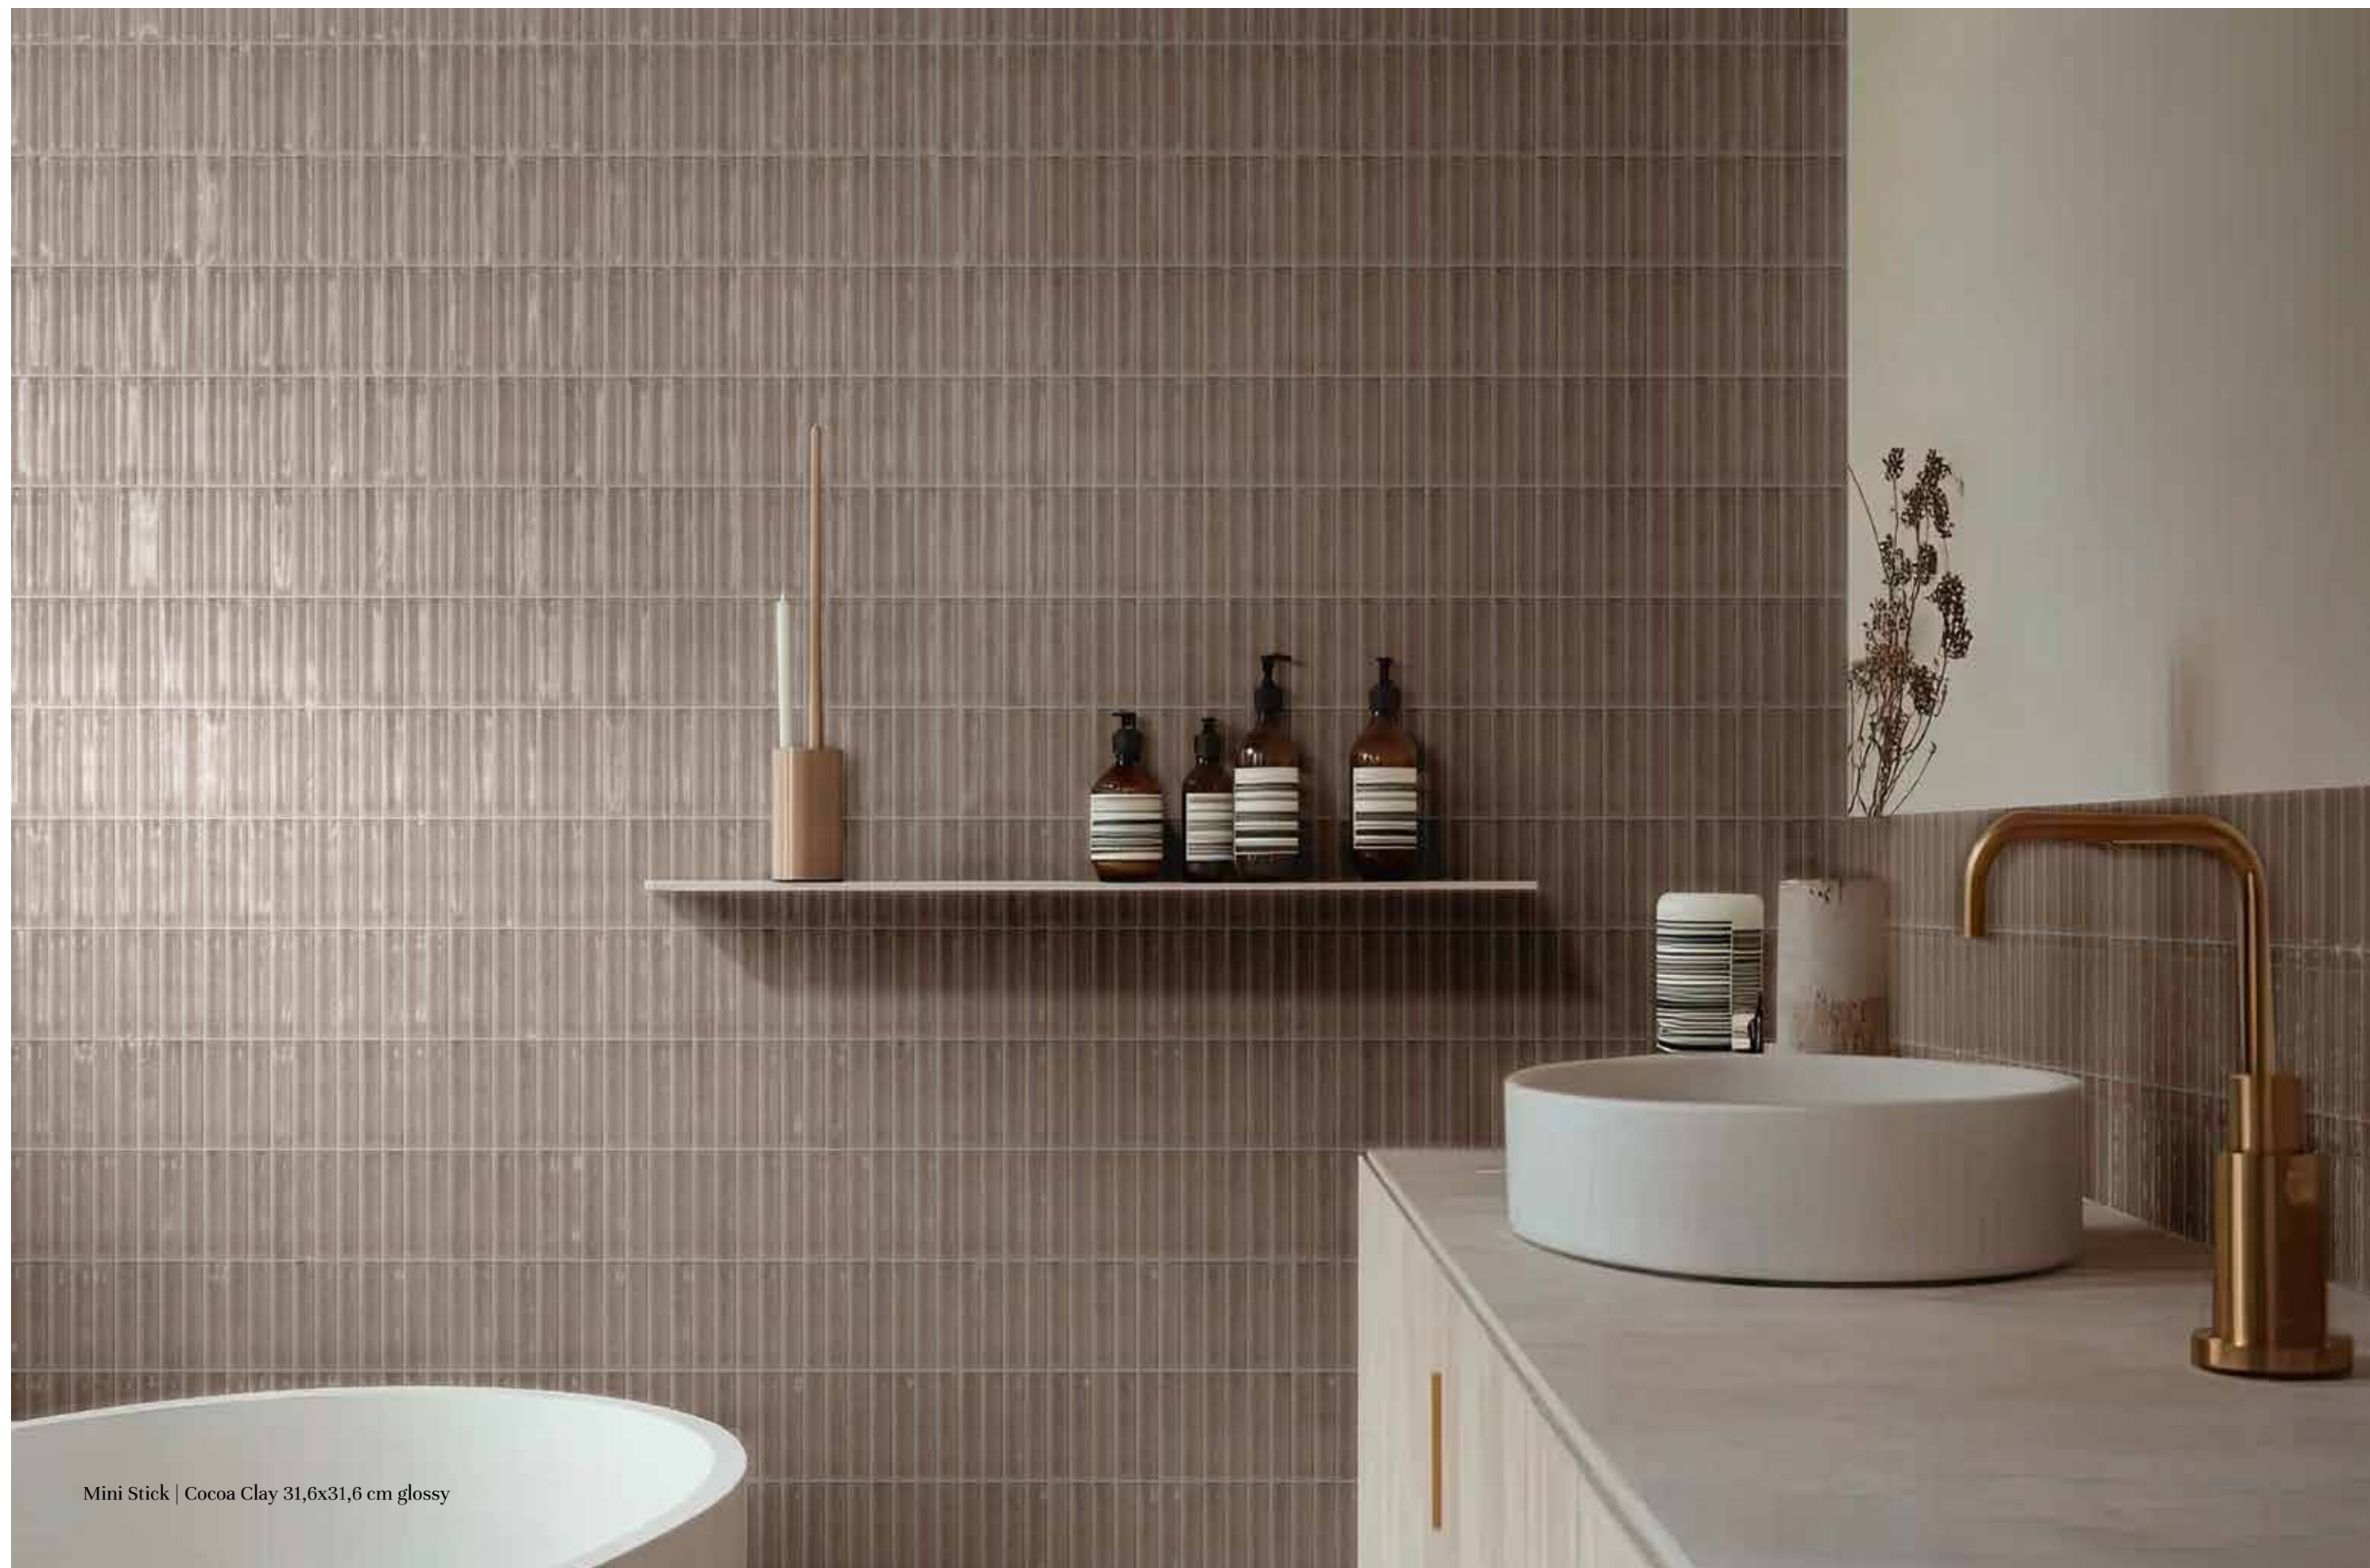

Mini Stick | Cocoa Clay 31,6x31,6 cm glossy



Mini Stick | Ink Black 31,6x31,6 cm glossy

Ink Black

Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
glossy finish



Milk Foam


Mosaic 31,6x31,6 cm - 12"x12"
(strip 1,8x7,8 cm - 0,7"x3")
matt finish



Mini Stick | Milk Foam 31,6x31,6 cm matt



SIZE

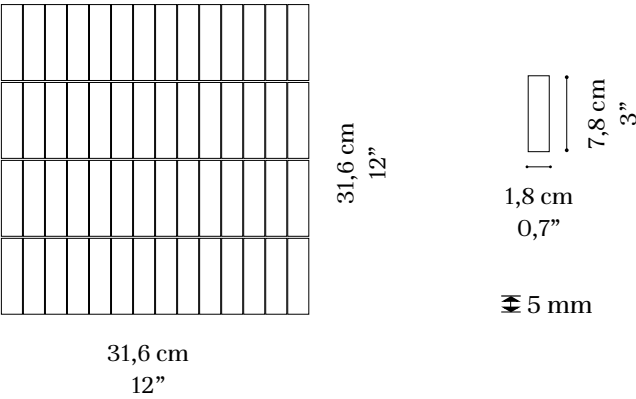

PACKAGING

	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Glossy 31,6x31,6 cm 12"x12"	10	1,00	10	54	54,00	560
Matt (Milk Foam) 31,6x31,6 cm 12"x12"	10	1,00	10	54	54,00	560

CODES

	CHALK WHITE	BONE IVORY	SAND DUNE	MISTY OLIVE	VELVET SAGE	SAGE MOSS
Glossy 31,6x31,6 cm 12"x12"	TTMST02MSG	TTMST03MSG	TTMST04MSG	TTMST09MSG	TTMST05MSG	TTMST10MSG
	POLAR TIDE	DEEP TEAL	INDIGO DUST	BLUSH CLAY	RUST BERRY	COCOA CLAY
	TTMST11MSG	TTMST12MSG	TTMST13MSG	TTMST07MSG	TTMST08MSG	TTMST06MSG
	INK BLACK					
	TTMST14MSG					

	MILK FOAM
Matt 31,6x31,6 cm 12"x12"	TTMST01MSN

Our factory



The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one sheet and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.

La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra un foglio e l'altro, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

TECHNICAL FEATURES

Mini Stick MOSAIC MATT

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA UGL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia UGL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME NON EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stains resistance of glazed porcelain tile Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42



V1 UNIFORM

TECHNICAL FEATURES

Mini Stick MOSAIC GLOSSY

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia GL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia GL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Class 0-5	From 2 to 3 Da 2 a 3 Von 2 bis 3 De 2 à 3
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant



V2 MODERATE

"Stay hungry, stay foolish."

S.Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



terratinta
ceramiche

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408



Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: September 2025

A company part of



For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples.
Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

*Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali.
Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.*

CHANGE
TOGETHER



DOWNLOAD
AREA

terratinta
ceramiche

terratintagroup.com