


# taylor.



PRODUIT PAR

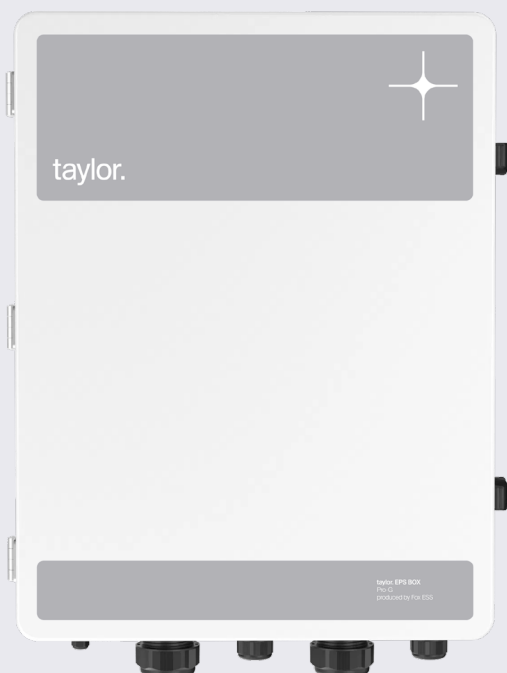

## EPS Box Pro triphase

Testé et pris en charge (1e/2e ligne) par Taylor

---

Commutation automatique entre réseau et mode autonome

---

Boîtier robuste en métal / PC, IP65

---

Compatible avec les onduleurs Taylor H3 et H3 Smart

[taylor.solar](https://taylor.solar)

# Fiche technique

## EPS Box Pro



|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Modèle                                      | EPS Box Pro                        |
| Alimentation réseau                         |                                    |
| Tension nominale (VAC)                      | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE  |
| Fréquence nominale (Hz)                     | 50 / 60                            |
| Courant d'entrée max. (par phase) (A)       | 63                                 |
| Réseau de l'onduleur                        |                                    |
| Tension nominale (VAC)                      | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE  |
| Fréquence nominale (Hz)                     | 50 / 60                            |
| Courant d'entrée max. (par phase) (A)       | 25                                 |
| Onduleur EPS                                |                                    |
| Tension nominale (VAC)                      | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE  |
| Fréquence nominale (Hz)                     | 50 / 60                            |
| Courant d'entrée max. (par phase) (A)       | 25                                 |
| Charge                                      |                                    |
| Tension nominale (VAC)                      | 220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE  |
| Fréquence nominale (Hz)                     | 50 / 60                            |
| Courant d'entrée max. (par phase) (A)       | 63                                 |
| Interface de communication                  |                                    |
| RS-485                                      | Compteur                           |
| Données générales                           |                                    |
| Méthode de refroidissement                  | Naturel                            |
| Installation                                | Montage mural                      |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 ~ 60 (dérating à partir de 45) |
| Dimensions (L x H x P) (mm)                 | 550 x 420 x 138.5                  |
| Dimensions de l'emballage (L x H x P) (mm)  | 660 x 515 x 235                    |
| Poids net (kg)                              | 16                                 |
| Poids brut (kg)                             | 19.3                               |
| Protection contre l'infiltration            | IP65                               |
| Garantie                                    |                                    |
| Garantie produit                            | 10 ans (soutenu par FOX ESS)       |