


taylor.

HERGESTELLT VON

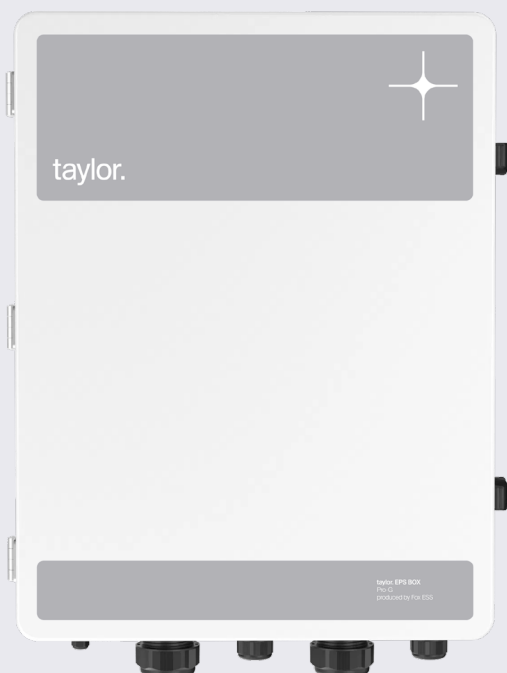

EPS Box Pro Dreiphasig

Von Taylor geprüft und (1. und 2. Linie) unterstützt.

Automatisches Umschalten zwischen Netz- und Inselbetrieb

PC, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP65

Kompatibel mit Taylor H3 und H3 Smart Wechselrichtern

taylor.solar



Modell	EPS Box Pro
Netzversorgung	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nennfrequenz [Hz]	50 ... 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	63
Wechselrichter-Netz	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nennfrequenz [Hz]	50 ... 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	25
Wechselrichter-EPS	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nennfrequenz [Hz]	50 ... 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	25
Last	
Nennspannung [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nennfrequenz [Hz]	50 ... 60
Max. Eingangsstrom (pro Phase) [A]	63
Kommunikationsschnittstelle	
RS-485	Zähler
Allgemeine Daten	
Kühlmethode	Natürlich
Installation	Wandmontage
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 ... 60 (Leistungsreduzierung ab 45)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	550 x 420 x 138.5
Abmessungen der Verpackung (B x H x T) [mm]	660 x 515 x 235
Nettogewicht (kg)	16
Bruttogewicht (kg)	19.3
Schutzart	IP65
Garantie	
Produktgarantie	10 Jahre (unterstützt von FOX ESS)