

Flowstop AS

Dette er en kort presentasjon av Flowstop AS og er ment å gi et innblikk i hva vi kan bidra med til deres bedrift.

Versjon 27.06.25

Hvem er vi:

Flowstop AS er et norsk selskap som har spesialisert seg på lekkasjesikring i hus, kontorbygg, hytter etc. Vi har kontor på Krøderen og er hovedleverandør i Norge av FlowStop lekkasjestopper.

FlowStop lekkasjestopper med aktuatorventil ble i 2010 utviklet i samarbeid med Ningbo Technology CO LTD.

FlowStop lekkasjestopper av opparbeidet seg en betydelig markedsandel i Norge.

Hvem ønsker vi å være:

Flowstop AS ønsker å være deres leverandør på lekkasjesikring og bidra til at din bedrift får det beste produktet til riktig pris. Vi ønsker hele tiden å være i utvikling slik at kunden til enhver tid får det beste produktet. For å kunne tilfredstille våre kunder er det viktig at vi som leverandør er:

- En leverandør med TG godkjenning fra Sintef
- En leverandør som er FG godkjent
- En pålitelig leverandør
- Engasjerte
- Kompetente
- Gir raske tilbakemeldinger
- Leveringsdyktige
- Ufører support kunder og sluttbrukere 24/7 (22 06 07 00)

Takk for at dere velger lekkasjestoppere fra Flowstop AS

Produktbeskrivelse:

FlowStop Winner består av:

- 1 Hovedsentral
- 1 Aktuatorventil
- 1 Trådløs sensor
- 2 Sensorkabler 3m med lim

Det kan tilkobles inntil 20 trådløse sensorer type FSD-90030 eller FSD-90031

Når sensorledning kommer i kontakt med vann eller at en trådløs sensor mister kontakt med hovedsentral sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Det vil på hovedsentralens display vise hvilken sensor som er ute av drift.

Produktparametre:

Inngangsspenning: 230V

Utgangsspenning: DC 12V 10W

Trådløs frekvens: 433,92 MHz

Maks tilkobling av sensor: 20 Stk.

Max tilkobling av ventiler: 3 Stk.

Signalavstand: ca. 300 meter avhengig av bygg masse.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648439	FSW-1500 FlowStop Winner 1/2»
NRF 5648441	FSW-2000 FlowStop Winner 3/4»
NRF 5648732	FSW-2500 IG FlowStop Winner 1»
NRF 5648471	FSW-1502 Dobbelt FlowStop Winner 1/2»
NRF 5648472	FSW-2002 Dobbelt FlowStop Winner 3/4»
NRF 5648726	FSW-2502 IG Dobbelt FlowStop Winner 1»

Produktbeskrivelse:

FlowStop Easy består av:

- 1 Hovedsentral
- 1 Aktuatorventil
- 1 Trådløs sensor
- 2 Sensorkabler 3m med lim

Det kan tilkobles inntil 5 trådløse sensorer type FSD-90030 eller FSD-90031

Når sensorledning kommer i kontakt med vann eller at en trådløs sensor mister kontakt med hovedsentral sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Produktparametre:

Inngangsspenning: 230V

Utgangsspenning: DC 12V 10W

Trådløs frekvens: 433,92 MHz

Maks tilkobling av sensor: 5 Stk.

Max tilkobling av ventiler: 3 Stk.

Signalavstand: ca. 300 meter avhengig av bygg masse.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648442	FSE-1500 FlowStop Easy 1/2»
NRF 5648443	FSE-2000 FlowStop Easy 3/4»
NRF 5648419	FSE-2500 IG FlowStop Easy 1»
NRF 5648451	FSE-1502 Dobbel FlowStop Easy 1/2»
NRF 5648452	FSE-2002 Dobbel FlowStop Easy 3/4»
NRF 5648623	FSE-2502 IG Dobbel FlowStop Easy 1»
NRF 5648623	FSE-1503 FlowStop Easy 1/2» (med puck)
NRF 5648624	FSE-2003 FlowStop Easy 3/4» (med puck)

Produktbeskrivelse:

FlowStop Powercut består av:

- 1 Hovedsentral
- 1 Aktuatorventil
- 1 Sensorkabel 3m med lim

Når sensorledning kommer i kontakt med vann sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Resett ved å trykke sort knapp på hovedsentralen

Passer perfekt for montering foran kaffemaskiner, kjøleskap, oppvaskmaskiner etc.

Produktparametre:

Inngangsspenning: 230V 16A

Utgangsspenning: 5V 10-1000MA

Max tilkobling av ventiler: 2 Stk.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648488	FSP-1500 FlowStop Powercut 1/2»
NRF 5648444	FSP-2000 FlowStop Powercut 3/4»
NRF 5648678	FSP-1502 Dobbel FlowStop Powercut 1/2»
NRF 5648685	FSP-2002 Dobbel FlowStop Powercut 3/4»

Produktbeskrivelse:

FlowStop Light består av:

- 1 Hovedsentral
- 1 Adapter 12V
- 1 Aktuatorventil
- 1 Sensorkabel 3m med lim

Når sensorledning kommer i kontakt med vann sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Resett ved å trykke sort knapp på hovedsentralen

Produktparametre:

Inngangsspenning: DC 12V 2A

Utgangsspenning: 12V 8W

Max tilkobling av ventiler: 3 Stk.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648446	FSL-1500 FlowStop Light 1/2»
NRF 5648447	FSL-2000 FlowStop Light 3/4»
NRF 5648422	FSL-2500 IG FlowStop Light 1»
NRF 5648453	FSL-1502 Dobbel FlowStop Light 1/2»
NRF 5648454	FSL-2002 Dobbel FlowStop Light 3/4»
NRF 5648728	FSL-2502 Dobbel FlowStop Light 1»

Kommer på lager høsten 2025

NRF	FSL-1400 FlowStop Light 3/8» DN 10
NRF	FSL-1402 Dobbel FlowStop Light 3/8» DN 10

Produktbeskrivelse:

FlowStop Easy SD består av:

- 1 Hovedsentral for Sentralt driftsanlegg
- 1 Aktuatorventil
- 1 Sensorkabel 3m med lim

Det kan tilkobles inntil 5 trådløse sensorer type FSD-90030 eller FSD-90031

Når sensorledning kommer i kontakt med vann eller at en trådløs sensor mister kontakt med hovedsentral sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Kobles til sentrale driftsanlegg

Produktparametre:

Inngangsspenning: 230V-50/60 Hz

Utgangsspenning: 12V 10W

Trådløs frekvens: 433,92 MHz

Maks tilkobling av sensor: 5 Stk.

Max tilkobling av ventiler: 3 Stk.

Signalavstand: ca. 300 meter avhengig av bygg masse.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648277	FSSD-1500 FlowStop SD 1/2»
NRF 5648367	FSSD-2000 FlowStop SD 3/4»
NRF 5648347	FSSD-2500 IG FlowStop SD 1»
NRF 5648278	FSSD-1502 Dobbel FlowStop SD 1/2»
NRF 5648348	FSSD-2002 Dobbel FlowStop SD 3/4»
NRF 5648346	FSSD-2502 IG Dobbel FlowStop SD 1»

Produktbeskrivelse:

FlowStop Winner SD består av:

- 1 Hovedsentral for Sentralt driftsanlegg med sporing sensorer
- 1 Aktuatorventil
- 1 Sensorkabel 3m med lim

Det kan tilkobles inntil 20 trådløse sensorer type FSD-90030 eller FSD-90031
Når sensorledning kommer i kontakt med vann eller at en trådløs sensor mister kontakt med hovedsentral sendes det et signal og ventiler som er tilkoblet vil stenge vannet automatisk.

Kobles til sentrale driftsanlegg

Produktparametre:

Inngangsspenning: 230V-50/60 Hz

Utgangsspenning: 12V 10W

Trådløs frekvens: 433,92 MHZ

Maks tilkobling av sensor: 20 Stk.

Max tilkobling av ventiler: 3 Stk.

Signalavstand: ca. 300 meter avhengig av bygg masse.

Sensorkabel: Max 300 meter



NRF 5648719	FSWSD-1500 FlowStop SD 1/2»
NRF 5648721	FSWSD-2000 FlowStop SD 3/4»
NRF 5648722	FSWSD-2500 IG FlowStop SD 1»
NRF 5648723	FSWSD-1502 Dobbel FlowStop SD 1/2»
NRF 5648724	FSWSD-2002 Dobbel FlowStop SD 3/4»
NRF 5648725	FSWSD-2502 IG Dobbel FlowStop SD 1»

Produktbeskrivelse:

FlowStop Aktuatorventil:

- Ventilen stenger ved strømbrudd / åpner når strømmen er tilbake.
- Ventilen kan åpnes / stenges manuelt ved å trekke ut sort ratt og dreie i pilens retning On / Off.
- Rattet skal IKKE være trukket ut ved normal drift.
- Rattet skal kun dreies på nå det skal åpnes manuelt.
- Gjennom glassøyet kan man til enhver tid se hvilken posisjon ventilen står – OPEN / CLOSED
- Monteres horisontalt / vertikalt
- Monteres for kaldt og varmt vann

Produktparametre:

- Dimensjon: 1/2" - 3/4" - 1" Kuleventil
- Materiale: Messing DZR
- Tetthet: IP65
- Spenning: AC / DC 9-24V
- Vanntrykk: 16 bar
- Dreiemoment: > 5 N.m
- Utgang dreiemoment: 2 – 4 N.m



Løpemutter



Innvendige gjenger

NRF 5648448	FSAV-1500 Aktuatorventil 1/2" m/2 kuplingsmuttere
NRF 5648474	FSAV-1500 IG Aktuatorventil 1/2" m/2 innvendige gjenger
NRF 5648449	FSAV-2000 Aktuatorventil 3/4" m/2 kuplingsmuttere
NRF 5648475	FSAV-2000 IG Aktuatorventil 3/4" m/2 innvendige gjenger
NRF 5648473	FSAV-2500 IG Aktuatorventil 1" m/2 innvendige gjenger
NRF 5648729	FSPC-1500 Powercut Aktuatorventil 1/2" m/2 kuplingsmuttere
NRF 5648731	FSPC-2000 Powercut Aktuatorventil 3/4" m/2 kuplingsmuttere

Produktbeskrivelse:

FlowStop Winner sjaktvarsler:

- Sikrer opptil 10 plan / etasjer med bruk av kun sensorkabel
- Avlesning i display ved lekkasje
- Stabil løsning uten bruk av sensor
- Kan tilkobles 1, 2 eller 3 ventiler
1/2", 3/4" eller 1" aktuatorventil.
- Kan tilkobles sentrale driftsanlegg (SD)



NRF 5648733

FSWS-1000B FlowStop sjaktvarsler m/spring

Produktbeskrivelse:

FlowStop Bevegelsessensor

Beregnet på steder hvor det settes krav til at vannet åpnes /stenges etter opphold i rommet.

- Kan tilkobles enkel og dobbel ventil
- Kan brukes med sensorkabel koblet direkte fra styringsboksen
- Dekker radius på 5 meter
- Stengetid 15 minutter forsinking
- Styringsboksen kan også kobles opp mot FlowStop Easy-Winner-SD

Funksjon:

- ON – grønt lys viser at ventiler er åpne
- OFF – rødt lys viser at ventiler er stengt
- ON/OFF knapper holdes inne samtidig for oppkobling mot styringsbokser Easy-Winner-SD



NRF 5648364	FSSD-1500 FlowStop Bevegelsessensor 1/2»
NRF 5648616	FSSD-2000 FlowStop Bevegelsessensor 3/4»
NRF 5648618	FSSD-2500 IG FlowStop Bevegelsessensor 1»
NRF 5648365	FSSD-1502 FlowStop Bevegelsessensor 1/2» Dobbelt
NRF 5648617	FSSD-2002 FlowStop Bevegelsessensor 3/4» Dobbelt
NRF 5648619	FSSD-2502 FlowStop Bevegelsessensor 1» Dobbelt

Produktbeskrivelse:

FlowStop lekkasjevarsler består av:

- 1 Hovedsentral lekkasjevarsler
- 1 Adapter til strøm
- 1 Batteri
- 1 Sensorkabel 2 med lim

FlowStop lekkasjevarsler stenger ikke vanntilførelsen ved lekkasje, men varsler med lyd tre ganger hvert femtende sekund.

Lekkasjevarsleren er avhengig at alarmsignalene oppfattes.

Hvis lekkasjevarsleren kun blir tilkoblet med batteri vil den varsle lekkasje på samme måte som ved bruk av adapter.

OBS! Når batterieffekten blir dårlig det varsles gjentatte ganger med to korte pip.



NRF 5648621

FSD-90032 FlowStop lekkasjevarsler



NRF 5648476

FSD-90030 -Standard trådløs sensor med sensorkabel



NRF 5648299

FSD-90031 – Trådløs Puck gulvsensor med batteri



NRF 5648354

FSR-90036 – Trådløs dørbryter med batteri



NRF 5648459

FSA-90080 – Adapter til FlowStop Light



NRF 5648458

FSA-90070 – Adapter til FlowStop sensor 5648476


**Skjøtekabel mellom
styringsboks og ventil**

NRF 5648408

FSK-9300 (5m) Skjøtekabel



Skjøtekabel mellom styringsboks og ventil



NRF 5648409

FSK-9350 (10m) Skjøtekabel

NRF 5648478

FSC-90040 – Rund sensorkabel 10m. Avmantlet m/jackplugg



NRF 5648398

FSC-90041 – Rund sensorkabel 10cm m/jackplugg

NRF 5648677

FSC-90043 – Rund sensorkabel 50m. m/jackplugg u/avmant.

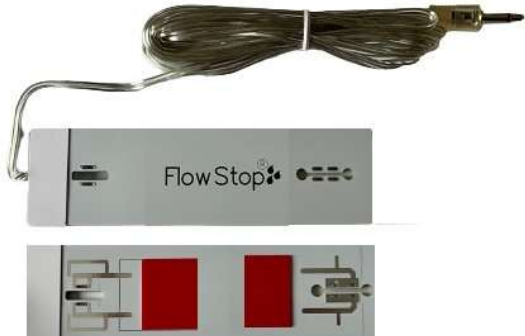
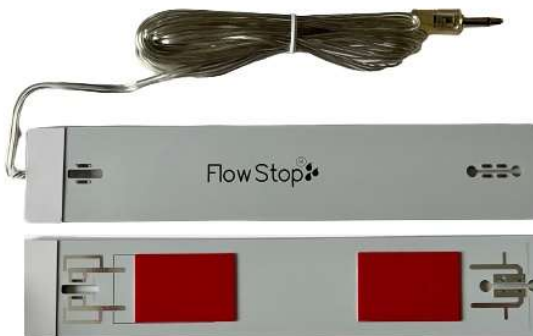


NRF 5648477

FSC-90045 – Flat sensorkabel 3m med lim. m/jackplugg

NRF 5648659

FSC-90046 – Flat sensorkabel 10m med lim. m/jackplugg

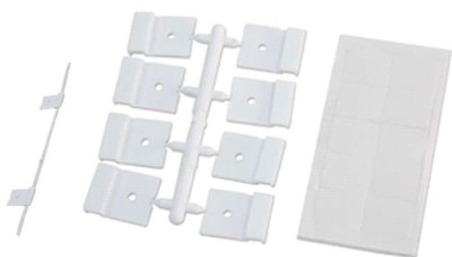
			
NRF 5648709	Sensorkabel rund 100 meter 2x05mm2 Ringledning	NRF 5648727	FlowStop motor til ventil (ikke til Powercut)
			
NRF 5648692	FSC-90047 – Sensorplate 3,5x10cm med 2,5m kabel og jack	NRF 5648695	FSC-90048 – Sensorplate 3,5x19cm med 2,5m kabel og jack
			
NRF 5648483	FSC-90050 – Splittkabel til sensorkabler	NRF 5648387	FSC-90051 – Splittkabel til aktuatorventil



NRF 5648688 FSC-90052 – Splittkabel til Powercut aktuatorventil



NRF 5648739 FSC-90044 – SD kabel til sjaktvarsler



NRF 5648482 FSC-90055 – Klammer for rund sensorkabel (8 Stk.)



NRF 9827331 FSB-90065 – Batteri til dørbryter FSR-90036



NRF 9827332 FSB-90060 – Batteri til sensor FSD-90030 og puck FSD-90031

All informasjon: www.flowstop.no



NRF 3512006

FS-5000 – Dekkskive 80mm x 1/2"

NRF 564862

FS-5050 - Rettnippel 1/2x3/4 m/dyp rosett 80mm (40 PK)



NRF 5648463

FS-5500 - Rettnippel 1/2 m/flat rosett 80mm (60 PK)

NRF 5648464

FS-6050 - Rettnippel 1/2 utv x1/2 innv m/flat rosett 80mm (60 PK)



NRF 5648465

FS-6500 - Eksentrkopl m/avst.1/2x3/4 m/flat rosett 80mm (50 PK)

NRF 5563502

FS-6550 - Rettnippel avst. 1/2 x 3/4 m/dyp rosett 80mm (40 PK)



NRF 5585054

FS-6850 - Klosettcran 1/2» (40 PK)



NRF 1444083

FS-7049 - Forstillingscran 1/2x1/2"x10mm rosett 80mm (40 PK)



NRF 5648372

FS-7050 - Forstillingscran 1/2x3/8"x10mm rosett 80mm (40 PK)



NRF 5648371

FS-7500 - Vinkelcran 1/2x3/8 x10 mm rosett 80mm (40 PK)



NRF 5648276

FS-7550 -Dobbelcran 3/8 og 1/2 avst. rosett 80mm (40 PK)



NRF 5648355

FS-7600 - Kombinert vaskemaskinkran 1/2X3/4x3/8-10mm rosett 80mm. (30 PK)



NRF 5648368 FS-8590 - Vinkelalbue 1/2 x 3/8 -10 m / flat rosett (50 PK)



NRF 5648479 FS-9000 - Pop Up Servant ventil. (50 PK)



NRF 5648423 FS-9001 - Pop Up Servant ventil matt Sort (50 PK)



NRF 5648466 FS-9100 - Vaskemaskinkran kort - 1/2x3/4 m/flat rosett. (40 PK)



NRF 5648467 FS-9170 - Vaskemaskinkran lang - 1/2x3/4 m/flat rosett. (40 PK)



NRF 5648349 FS-9160 - Vaskemaskinkran med slangekupling 3/4x3/8-10- (40 PK)



NRF 5587249	FS-9350 - Kuleventil 3/4 m / løpemutter (40 PK)	NRF 2250371	FS-9400 - Jordingsrør i rustfritt stål, type AISI 316L Dimensjon 110 x 150 mm. (8 PK)
-------------	---	-------------	--

All informasjon: www.flowstop.no