



TAKEUCHI

TB335R

Bager skraćena stražnjeg dijela s kabinom

Bager skraćena stražnjeg dijela **TB335R** odlikuje se minimalnim stražnjim prevjesom. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, našim se 3,9-toncem izvrsno može upravljati, a da pritom ne gubi stabilnost. Osobito na teško dostupnim gradilištima i u urbanim prostorima TB335R tvoj je najbliži saveznik. Opremljen najsuremenijom tehnologijom i novom, vrhunski opremljenom kabinom s intuitivnim funkcijama tvoj ti TB335R pruža suvremeno i komforno radno mjesto za maksimalnu produktivnost i performanse.

- » 1. Hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem s 64,4 l/min
- » Najvažnijim funkcijama stroja može se intuitivno rukovati putem 7" zaslona u boji osjetljiva na dodir i Jog Dial upravljača
- » 5 LED radna svjetla za optimalno osvjetljenje radnog područja
- » Dostupan u 2 verzije: s komfornom kabinom s klima-uređajem ili s komfornom kabinom bez klima-uređaja



Na tri sata, dva dana
ili cijelu godinu:
Ako je tvojem gradilištu
potrebno, svoj TB335R
možeš **kupiti i unajmiti.**

www.huppenkothén.com



Huppenkoth oprema za dodanu vrijednost:

Postoji dodatna oprema koju svatko želi.

Stoga ti u Huppenkothenu sve dostavljamo serijski.
Tako je tvoj bager učinkovitiji, brži i udobniji.

Jednostavno vrijedi više.



Ekskluzivna
dodatna oprema



Snažan



Minimalni
radijus zakretanja



Podesivi
protoci

KABINA S KOMFORNOM OPREMOM

Komforna kabina ROPS / FOPS

7" višenamjenski zaslon u boji osjetljiv na dodir

Klima-uređaj sa 6 izlaznih otvora (opcija)

Bluetooth DAB radio

USB utičnica za punjenje

Utor za mikrofonski uređaj

Komforno sjedalo sa suspenzijom, presvučeno platnom, s naslonom za glavu

HFM (HUPPIFleetManagement) – telematski sustav s 2 godine upotrebe –
produženje uz naknadu

ECO način rada – za povećanje ekonomske učinkovitosti

Automatsko prebacivanje u prazni hod – optimizirana potrošnja

Zaštita od sunca

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dvostruki filter zraka – dodatna zaštita za motor

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom

Swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Električna pumpa za točenje goriva

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i
hitno spuštanje grane

Pretinac za pohranu s kompletnom on-board alata

Uređaj za zvučno upozorenje na preopterećenje (EN474-5)

LED radna svjetla – 2 x kabina prijeda, 2 x kabina straga, 1 x grana

Utičnica na krovu kabine za rotacijsko svjetlo

HIDRAULIKA

4 hidraulička upravljačka kruga, od kojih 3 imaju proporcionalno upravljanje

Protoci podesivi na zaslonu

1. hidraulički upravljački krug: 3 memorije, 2. / 4. hidraulički upravljački
krug: 1 mjesto pohrane

1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 64,4 l/min

2. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 21,9 l/min

3. hidraulički upravljački krug, za hidrauličku HUPPlate H ploču za brzu
izmjenu

4. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 21,9 l/min

Detent Mode – kontinuirani rad linije čekića

Auto-Tank – povratni protok bez tlaka pri radu s čekićem

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Pilot-upravljeni ventil za zadržavanje tereta na cilindrima grane i ruke

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindrima grane, ruke i zamaha



Moguća dodatna
oprema i
dodatne usluge

HUPPLub

Huppenkoth središnji sustav
podmazivanja za još bolje
funkcioniranje.

/

HUPPTronic

Modularni sustavi asistencije:
digitalna podrška bageristu –
ekonomično, komforno i intuitivno.

/

HUPPIWarranty

Paket proširenog premium jamstva
sa sveobuhvatnom zaštitom.

/

HUPPIFleetManagement

Uz Fleet Management svaki je stroj
uvijek na vidiku. Prve 2 godine
uključene su u nabavnu cijenu.



GLAVNE DIMENZIJE	
Radna težina* (kg)	3.960
Ukupna širina (mm)	1.740
Ukupna visina (mm)	2.490
Transportna duljina – dozer daska straga (mm)	5.440
Dubina kopanja (mm)	3.205
Dohvat (mm)	5.430
Duljina ruke (mm)	1.410
Radijus zakretanja stražnjeg dijela (mm)	950
Gusjenice	Guma
Razmak gusjenica (mm)	300
Kontakt s tlom (mm)	1.750
Pritisak na tlo (kg/cm ²)	0,33
Udaljenost od tla (mm)	295
Dimenzije dozer daske (mm)	1.740 x 395

* težina stroja + PT + SWPL + žlica srednje veličine + pola spremnika dizela



MOTOR	
Tip	Kubota V1505-E4B 4-cilindrični dizelski motor stupanj emisije V
Nazivna snaga ISO14396 (kW)	18,2 kW @ 2.300 rpm
Zapremina (cm ³)	1.498
Spremnik goriva (l)	43,5




PERFORMANSE	
Brzina vožnje (km/h)	3,0 (1. brzina) / 4,1 (2. brzina)
Brzina okretanja (rpm)	9
Sposobnost uspona (stupnjevi/%)	25 / 47
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	70 / 55
Sila kopanja žlice (kN)	27,1
Sila kopanja ruke (kN)	19,1
Sila kopanja grane (kN)	18

HIDRAULIČKI SUSTAV	
Hidrauličke pumpe	Varijabilna dvostruka aksijalna klipna pumpa + 2 zupčasta pumpa
Tlak pumpe (bar)	245 x 245 x 206 x 34
Protok (l/min)	42,6 x 42,6 x 21,9 x 10,4
Hidraulički spremnik (l)	28,4 (spremnik) / 59 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI KRUGOVI	
1. hidraulički upravljački krug Hidraulički čekić (l/min) Podesiv protok 3 memorije za protoke	64,4
2./4. hidraulički upravljački krug Powertilt/grajfer (l/min) Podesiv protok 1 memorija za protok	21,9

- 01 Duga ruka s 4 hidraulička upravljačka kruga, od kojih 3 imaju proporcionalno upravljanje, za brojne priključne uređaje; ventili za držanje tereta na cilindrima grane i ruke; niz cijevi za hidrauličke upravljačke krugove AUX3 (brza zamjena) i AUX4 (HUPPTilt)
- 02 Zvučno izolirana udobna kabina niskih vibracija s udobnim sjedalom s mehaničkim oprugama i naslonom za glavu.
- 03 Robusni kingpost s posebno zaštićenom vodilicom crijeva; cilindri grane i zamaha s prigušenjem krajnjeg položaja.
- 04 Najvažnijim funkcijama stroja može se intuitivno rukovati putem 7" zaslona u boji osjetljiva na dodir i Jog Dial upravljača.
- 05 Veliki otvor za održavanje jamči optimalan pristup za provjeru razina tekućina, čišćenje hladnjaka i izvođenje radova na održavanju dizelskog motora.

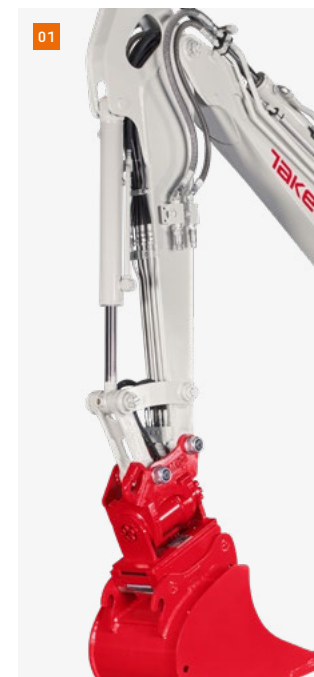





- 06 Hidraulička HUPPPlate H ploča za brzu izmjenu
- 07 HUPPTilt nagibni uređaj s HUPPPlate H pločom
- 08 Hidraulički čekić HUPPBreak 40
- 09 Univerzalni grafer HUPPGrip 40 s HUPPTilt nagibnim uređajem
- 10 HUPPTilt s HUPPPlate H, dubinska žlica montirana kao utovarna žlica

Težina dizanja (kg)


Naprijed,
dozer daska
podignuta

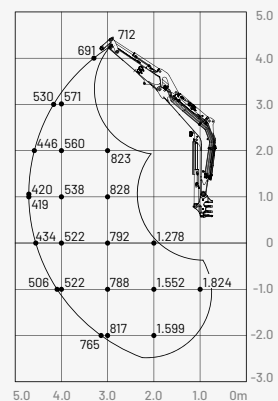


Nazad

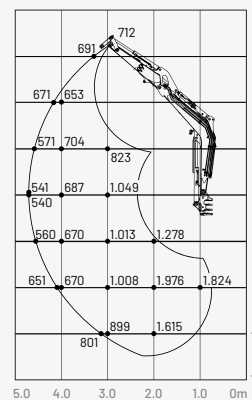

Na stranu

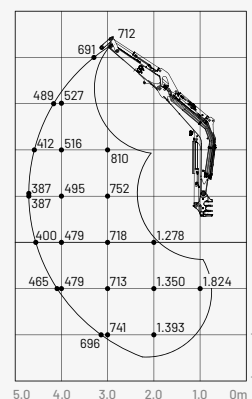

Dimenzije (mm)

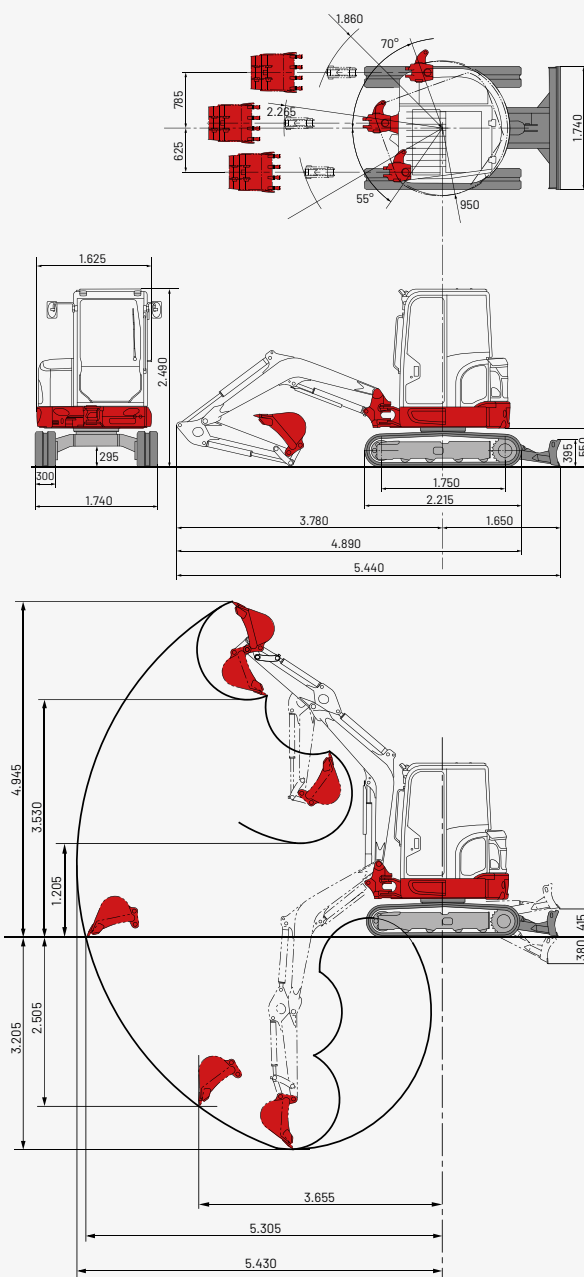

Huppenkothen – tvoje gradilište, tvoj partner, tvoj uspjeh!

Tko želi kupiti ili unajmiti građevinski stroj,
a važna mu je kvaliteta i ne želi gubiti vrijeme,
kod Huppenkothena je na pravom mjestu. Kod nas ćeš pronaći sve
što trebaš za svoje gradilište. Ako imaš pitanja:

U svakom trenutku smo ti na raspolaganju.

42

lokacije

390

zaposlenika

4.500+

strojeva

100 %

servis

AUSTRIA (AT)

/

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach

T +43 50 663 400

info@huppenkothen.com

CROATIA (HR)

/

Huppenkothen Hrvatska d.o.o.

Kovinska ulica 4 / 10000 Zagreb

T +385 1 778 0000

zagreb@huppenkothen.com

Cjelokupna
Huppenkothenova
ponuda proizvoda i
usluga

