



BLUTOWER

stainless
STEEL

I.T.

BLUTOWER MIX

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	35 W - 0,15 A
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	322
Tipologia	Rubinetto elettronico
Peso netto (kg)	8
Peso lordo (kg)	9
Dimensioni L x P x A (mm)	146 x 146 x 444
Dimensioni imballo (mm)	710 x 180 x 180
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua semi-gassata
Materiali	Robusto acciaio inox
Pulsanti	Pulsanti meccanici in acciaio inox

ALTRE CARATTERISTICHE


Può essere collegato a qualsiasi tipo di refrigeratore sottobanco.

OPTIONAL

Vaschetta raccogliocce in acciaio inox

Filtri UV OUT (4 W)

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

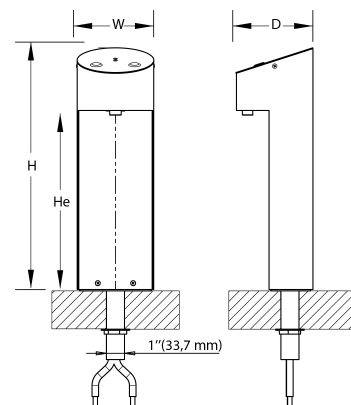

CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04

