



# bluglass Tower

stainless  
STEEL

I.T.

portion  
control

## BLUGLASS TOWER

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	30 W - 0,19 A
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	319
Tipologia	Rubinetto elettronico
Peso netto (kg)	8
Peso lordo (kg)	10
Dimensioni L x P x A (mm)	227 x 209 x 514
Dimensioni imballo (mm)	800 x 260 x 255
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata (mod. 2W) o acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. 3W)
Materiali	Robusto acciaio inox e vetro temperato
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox

### ALTRE CARATTERISTICHE


Può essere collegato a qualsiasi tipo di refrigeratore sottobanco.  
Vaschetta raccogliocce in acciaio inox

### OPTIONAL

Sistema di porzionatura

Filtri UV OUT (4 W)

*Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.*

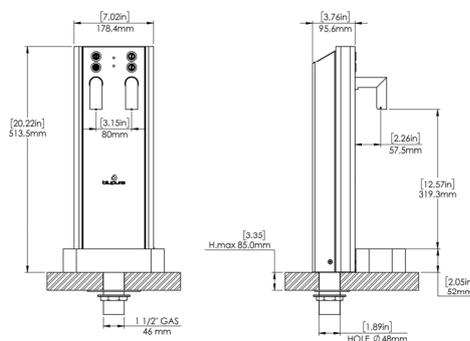

### CERTIFICAZIONI

