



HYDRAZON

45
lt/hGAS
R600DRY
COOLING

fizz

HYDRAZON 45 FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	45
Erogazione continua max (l)	12
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Fusione di alluminio
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R600
Termostato regolabile	Si
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP
Potenza assorbita (mod. Fizz)	300W - 1,3 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø8mm (5/16")
Tubo ingresso CO ₂	Ø8mm (5/16")
Altezza area di erogazione (mm)	280
Tipologia	Da pavimento
Peso netto max (kg)	35,9
Peso lordo max (kg)	37,6
Dimensioni L x P x A (mm)	351 x 416 x 1119,5
Dimensioni imballo (mm)	400 x 435 x 1157

Opzioni di erogazione: Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua fredda semi-gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. Fizz) o acqua fredda liscia e acqua a temperatura ambiente


Materiali: Plastica ABS

Allarmi: Mancanza acqua, allagamento

OPTIONAL

Filtri: UVC out

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

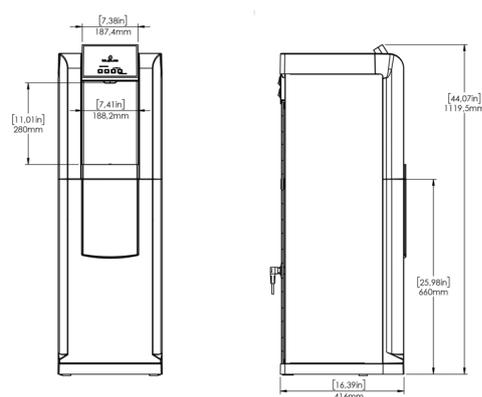

CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04

