



BLUBAR

80
l/h

stainless
STEEL

I.T.

ICE
BANK

portion
control


energy
saving

GAS
R290

fizz

BLUBAR IT 80 FIZZ 3W

Capacità di raffreddamento (l/h)	80
Erogazione continua max (l)	45
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14
Banco di ghiaccio (kg)	5
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)
Altezza punto di erogazione (mm)	320
Tipologia	Sopra banco

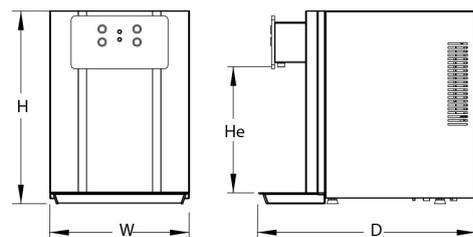

Peso netto (kg)	35
Peso lordo (kg)	38
Dimensioni L x P x A (mm)	360 x 565 x 566

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Componenti in robusto acciaio inox Pannello frontale in plexiglass
Pulsanti	Pulsanti meccanici in acciaio inox

CERTIFICAZIONI



ALTRE CARATTERISTICHE

Valvola d'ingresso di sicurezza
Facile accesso per un servizio di manutenzione completo
Filtro a carboni attivi all'interno della macchina

OPTIONAL

Riduttore di pressione acqua esterno	
Riduttore di pressione CO ₂ esterno	
Filtri	UV in linea (interno)

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C