



# PANTAREI

20  
lt/h

stainless  
STEEL

DCT

GAS  
R290



	PANTAREI 20	PANTAREI 20 FIZZ
Capacità di raffreddamento (l/h)	20	
Erogazione continua max (l)	3	
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	
Pompa	-	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Serbatoio a raffreddamento diretto in acciaio inox	
Serbatoio di raffreddamento (l)	4	
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Gas refrigerante	R290	
Termostato regolabile	Sì	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza compressore	1/8 HP	
Potenza assorbita	185 W - 0,8 A	
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C	
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)	
Tubo ingresso CO <sub>2</sub>	Ø5/16" (8 mm)	
Tipologia	Da pavimento	
Peso netto (kg)	22	24
Peso lordo (kg)	25	28
Dimensioni L x P x A (mm)	310 x 310 x 1270	
Dimensioni imballo (mm)	350 x 350 x 1200	
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata
Materiali	Cabinet in robusto acciaio inox e lavabo in lamiera zincata all'interno	
Rubinetti	Rubinetti professionali di alta qualità	




## ALTRE CARATTERISTICHE

Supporto per bombola CO<sub>2</sub> da 2 kg (NON INCLUSA)

### OPTIONAL

Filtro	Filtro a carboni attivi + UV (all'interno)	
Dispositivo anti-allagamento	Water block	
Rubinetti "school" (tubo bloccato)	-	✓
Supporto a muro	✓	✓
Riduttore di pressione CO <sub>2</sub>	✓	-

\* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

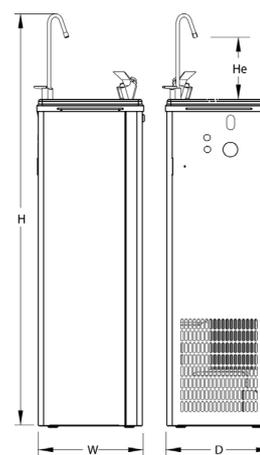

## CERTIFICAZIONI

