



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q2 TOP EASY

- Ambiente
- Fredda

Q2 TOP BUBBLE

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata

UTILIZZO SUGGERITO

- Small Office
- Office
- 21-50 persone
-

MODELLI



White Glass

Q2TE2A01



Black Glass

Q2TE2B01



Alu Black

Q2TB2C11



Disponibili anche
con cabinet

EASY

BUBBLE

Q2TB2A11


Q2TB2B11

Q2 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	250 (L) x 464 (P) x 468 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di Acque erogate	Ambiente, Fredda, fredda gassata; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 litri ora / 10 in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 25-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, Capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP ; 230 V/50 Hz
Boiler	Non disponibile
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro skinplate - frontale vetro, alluminio, marmo o corian
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	25 Kg
Regolatore di flusso	Interno alla macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

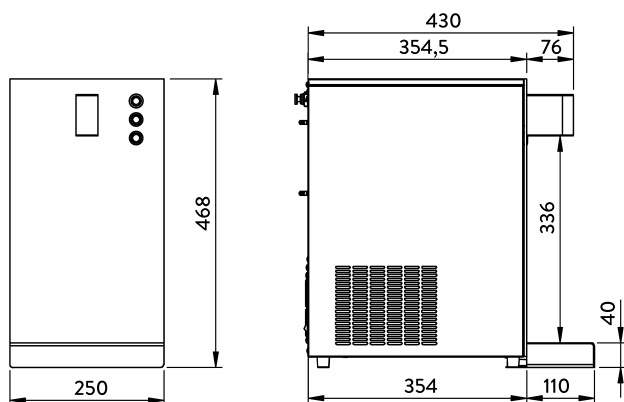

Con Cabinet:

L 352 mm

P 552 mm

H 1.475 mm