

Q3 TOP



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 TOP EASY

- Ambiente
- Fredda

Q3 TOP BUBBLE

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata

Q3 TOP ALL IN

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata
- Calda
- Sicurezza caldo

UTILIZZO SUGGERITO

- Office
- Small Ho.Re.Ca.
- 51-100 persone

MODELLI



White Glass



Black Glass



Alu Black



Disponibili anche
con cabinet

EASY

Q3TE2A01

Q3TE2B01

BUBBLE

Q3TB2A11

Q3TB2B11

Q3TB2C11

ALL IN

Q3TA2A11

Q3TB2B11


Q3TA2C11

Q3 TOP - SCHEDA TECNICA

Dimensioni (mm)	300 (L) x 504 (P) x 458 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 litri ora, 20 litri in continuo < 12°
Boiler	Capacità 1 litro, 1200 W - temperatura max 98° C
Utilizzo suggerito	Ufficio ed Horeca: 50-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox, capacità 1 litro
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP, 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm inox
Ø Ingresso H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	28 Kg
Regolatore di flusso	Incluso in macchina
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

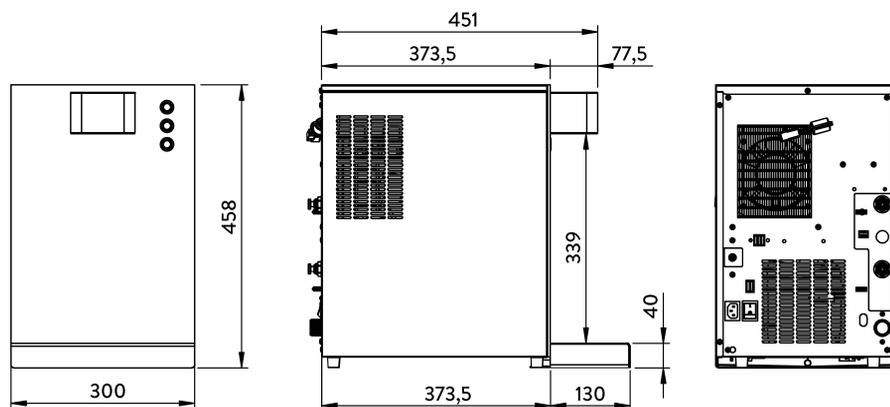

Con Cabinet:

L 352 mm

P 552 mm

H 1.465 mm