



ecochic

	ECOCHIC IT 80 FIZZ	ECOCHIC IT 150 FIZZ
Capacità di raffreddamento (l/h)	80	150
Erogazione continua max (l)	45	80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa	
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox	
Capacità banco di ghiaccio (l)	15	19
Banco di ghiaccio (kg)	5	8
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Gas refrigerante	R290	
Termostato regolabile	Sì	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza compressore	1/5 HP	1/3 HP
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A	920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C	
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)	
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)	
Altezza area di erogazione (mm)	238 - 277 - 315 - 372	237 - 275 - 314 - 370
Tipologia	Soprabanco	
Peso netto (kg)	36	46
Peso lordo (kg)	46	56
Dimensioni L x P x A (mm)	345 x 592 x 555	488 x 589 x 555
Dimensioni imballo (mm)	400 x 670 x 490	530 x 680 x 750

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Componenti in robusto acciaio inox Pannello di copertura in plexiglass
Pulsanti	Pulsanti di comando elettronici con erogazione a intermittenza o continua (su richiesta)
Allarmi	No acqua, no CO ₂


ALTRE CARATTERISTICHE

Valvola d'ingresso di sicurezza
Facile accesso per un servizio di manutenzione completo
Disponibile con rubinetti meccanici manuali su richiesta

OPTIONAL

Riduttore di pressione acqua	Su richiesta (esterno alla macchina)
Riduttore di pressione CO ₂	Su richiesta (esterno alla macchina)
Filtri	UV OUT (interno) Filtro a carboni attivi, UV


* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

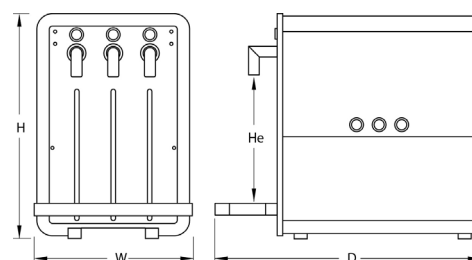

CERTIFICAZIONI



DM 174/04



150
l/h

80
l/h

stainless
STEEL

I.T.

ICE
BANK

portion
control

energy
saving

GAS
R290

fizz