



VAŠE ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ SILÁŽ PROFISILAGETM

ProfiCracker™

C230 | C245 | C250 | C280E

ŘEŠENÍ V PODOBĚ ZRNOVÉHO PROCESORU CRACKER OD ODBORNÍKŮ PRO ODBORNÍKY.

Bezstarostná sklizeň díky spolehlivosti!

Srdcem řezačky je zrnový procesor. Intenzivní drcení píce má velký vliv na kvalitu siláže.

Dokonalé zpracování klade vysoké nároky na zrnový procesor i pohon. Pokud jste dodavatel strojů nebo zemědělec, je pro Váš úspěch rozhodující bezvadný provoz zrnového procesoru.

Profitujte proto z vysoké spolehlivosti procesorů ProfiCracker™. Při jejich výrobě sází společnost Kemper na dlouholeté zkušenosti společnosti Scherer Inc. (USA).



Dlouhá řezanka pro chovatele dojného skotu i krátká řezanka pro provozovatele bioplynových stanic. Zrnové procesory ProfiCracker™ společnosti Kemper vždy nabízejí dokonalé řešení.



PROFESIONÁLNÍ SILÁŽ PROFISILAGE™ S POUŽITÍM VÁLCŮ TWINCUT™

Zachování velkého množství živin díky měkké struktuře píce, kompletní rozdrcení zrn a současné optimální rozvláknění zbytku rostliny.

ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILECH.

Elektronické nastavení
světlé výšky

Nastavení rozteče válců v kabině.

Sledování
teploty

Vyšší provozní bezpečnost.

Válce odolné proti
opotřebení

Dlouhá doba provozu válců bez
potřeby údržby, oprav nebo výmě-
ny součástí díky speciální výrobě
(zejména tepelnému opracování a
tvrdému chromování).

Unikátní mazání
olejovou mlhou

Zvýšená odolnost.

Stabilní
konstrukce

Jednoduchá, robustní skříň, kompaktní konstrukce a hladký chod.

PROFICRACKER™

Inovativní, robustní, spolehlivé a dlouhou životností!

S profesionálními zrnovými procesory ProfiCrackers™ k profesionální siláži ProfiSilage™ díky:

- patentovaného profilu válců TwinCut™ se spirálovou drážkou
- rozdílům v rychlosti mezi oběma válci až 50 %
- různému počtu zubů na dvojici válců zajišťujícím lepší zpracování plodin
- dlouhé životnosti a odolnosti proti opotřebení

VŠESTRANNOST – BEZPROBLÉMOVÉ POUŽITÍ ZA VŠECH SKLIZŇOVÝCH PODMÍNEK.

Zrnový procesor s průměrem válců cca 200–280 mm v profilech pilového zubu a TwinCut™ dokáže uspokojit všechny požadavky na zpracování:


- Kukuřičná siláž s krátkou řezankou
- Kukuřičná siláž s dlouhou řezankou
- Siláž celých rostlin

PROFICRACKER™

Inovativní, robustní, spolehlivé a dlouhou životností!

Hřídele

Hřídele mají mimořádně robustní konstrukci, aby odolaly rostoucímu výkonu a točivému momentu nových sklízecích řezaček.

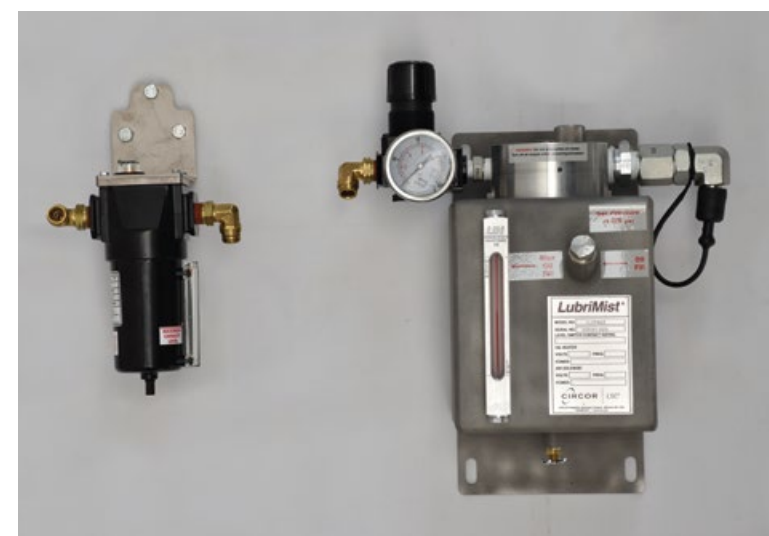

Unikátní mazání olejovou mlhou

- Ložiska v olejové lázni s přídavnou pneumaticky vytvářenou olejovou mlhou
- Chladí a šetří ložiska
- Lehký tlak vzduchu zabraňuje pronikání silážní šťávy a prachu do ložisek
- Dlouhá životnost



Monitorování teploty (volitelně)

- nepřetržité sledování teploty ložisek zrnového procesoru
- chlazení ložisek minimalizuje riziko výpadku
- prevence díky včasné detekci
- minimalizace prostojů

VÁŠ PROFICRACKER™ PRO NOVOU ŘEZAČKU

Úspěšná sklizeň pomocí zrnového procesoru ProfiCracker™
značky Kemper.

Zrnové procesory ProfiCracker™ jsou konstruovány tak, aby optimalizovaly výkon sklízecích řezaček při sklizni po celou dobu jejich životnosti. Lze je bezproblémově instalovat do stávajícího systému průchodu plodin.



Technické údaje	C250	C280E
Řezačka	Řada 499, 500, 502 (Náhradní zrnový procesor pro MCC)	Řada 499, 500, 502 (Náhradní zrnový procesor pro MCC)
Průměr válců	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Profil válců	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice)	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice)
Kombinace zubů	110 / 145 110 / 145	120 / 160 120 / 160



Podívejte se na naše videa
ke způsobům použití.

VÁŠ PROFICRACKER™ PRO STÁVAJÍCÍ ŘEZAČKU.

Vylepšete výkon pouhým dovybavením.

Optimalizovaný výkon pro krátkou i dlouhou řezanku díky řešení, které zajistí dodatečná vybava

Proč investovat do nové řezačky, když stačí ProfiCracker™? Kemper dává vaší řezačce druhý, lepší život! Zrnové procesory od společnosti Kemper jsou k dispozici pro sklízecí řezačky Claas od řady 491 výše.

- Zvětšení průměru válců (z 200 mm na 230 mm nebo z 250 mm na 280 mm)
- Intenzivnější zpracování a drcení plodin, menší opotřebení, delší životnost
- Sledování teploty ložisek zrnového procesoru pohodlně z kabiny
- Ložiska mazaná olejem (volitelně)



Technické údaje	C230	C245	C250	C280
Řezačka	Řady 492, 493 (Upgrade průměru válců z 196 mm na 223,5 mm)	494 až sériové čís. 49402913 (Náhradní „zrnový procesor s šedým rámem“)	Řady 494 (od SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (Náhradní zrnový procesor pro MCC)	Řady 494 (od SN 49402913), 496, 497, 498, 499, 500, 502 (Upgrade průměru válců z 250 mm na 274,3 mm)
Průměr válců	↓ 223,5 mm	↓ 250 mm	↓ 250 mm	↓ 274,3 mm
Profil válců	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)
Kombinace zubů	85 / 110 85 / 110 110 / 125	110 / 145 110 / 145 145 / 165	110 / 145 110 / 145 145 / 165	120 / 160 120 / 160 160 / 180

UŽITEČNÉ VERZE VÝBAVY.

NEJLEPŠÍ MOŽNOSTI PRO VAŠI ŘEZAČKU.

Mazání tukem

Připojení ke stávajícímu centrálnímu mazacímu systému sklízecí řezačky.

Mazání olejovou mlhou

Mazací systém lze snadno a rychle připojit k pneumatickému okruhu. Tlakem vaporizovaný olej se přivádí do ložisek a vodicích lišt.

» Ochrana před znečištěním

Pronikání prachu a nečistot do ložisek brání přetlak.

Monitorování teploty

Kontinuální sledování teploty ložisek zrnového procesoru a tlaku vzduchu v řezačce.

Elektronické nastavení světlé výšky


Jednoduché a přesné nastavení rozteče válců.




NÁHRADNÍ VÁLCE. PŘESVĚDČIVÁ KVALITA.

VÝHODY

- **Kombinace výkonného zpracování s nízkým opotřebením:** Speciální tepelné opracování a speciální tvrdé chromování zajišťují vysokou kvalitu materiálu všech našich válců, a tím jim propůjčují i vysokou odolnost proti opotřebení.
- **Dlouhá doba provozu válců bez potřeby zásahu:** Dynamicky přesně vyvážené válce zajišťují hladký chod při vysokých rychlostech díky vysoké výrobní přesnosti. Díky této vysoké odolnosti proti opotřebení se již mnoho uživatelů může radovat z dlouhé životnosti.
- **Vyměnitelné hřídele:** Všechny hřídele jsou nezávislé a vyměnitelné. V případě poškození hřídele v důsledku poruchy ložiska (kvůli nečistotám nebo zbytkům maziva) nemusí společnost Kemper měnit celý válec, ale pouze samotnou hřídel. Tím se ušetří náklady na opravy.

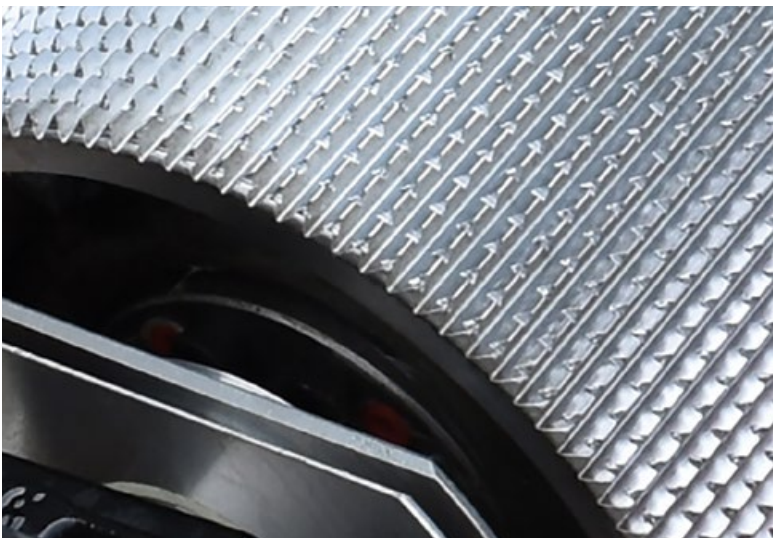

TwinCut™
Krátký a dlouhý řez. I v těch nejobtížnějších podmínkách.

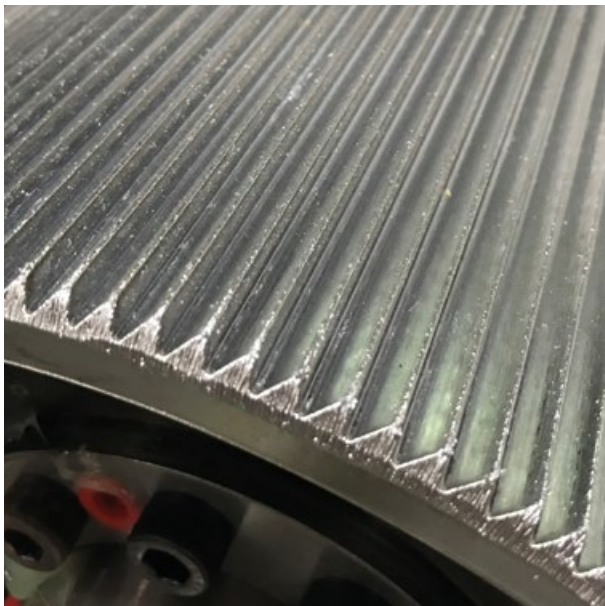

Pilový zub
Krátká řezanka. Extrémní odolnost.

Technické údaje	Průměr válců	Profil válců	Kombinace zubů
Claas MCC L (Shredlage, MAX, Claasic)	250mm	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (500, 650, 700, 780, 800, 850, 1000, 1100) Standardní kanál před rokem 2018	250mm	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (480, 530, 580, 630) Úzký kanál	250mm	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165
Krone Conditioner (680,780,880,1180) Široký kanál od 2018	250mm	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice)	110 / 145 110 / 145
Krone Conditioner (680, 780, 880, 980, 1080, 1180) Široký kanál od 2018	300mm	TwinCut (kukuřice)	135/180
NewHolland (Všechny řezačky FR)	250mm	Pilový zub (kukuřice) TwinCut (kukuřice) TwinCut citlivý (GPS)	110 / 145 110 / 145 145 / 165



SNADNÁ SERVISOVATELNOST: PŘI SKLIZNI SE POČÍTÁ KAŽDÁ MINUTA

ProfiCracker™ – maximální životnost při minimálních nárocích na servis a údržbu

- válce odolné proti opotřebení redukuje počet výměn válců
- Unikátní mazání olejem chrání ložiska a prodlužuje dobu jejich provozu bez potřeby údržby, oprav nebo výměny součástí.
- Monitorování teploty zabraňuje poruchám

Údržba a servis jsou velmi jednoduché / rychlé

- Rozložení rámu jen v několika krocích
- Válce nebo ložiska lze vyměnit za méně než 30 minut.
- bezproblémový přístup k válcům a ložiskům
- pohodlné čištění zrnového procesoru bez nepříjemných mastných nečistot
- cenná úspora času při každodenní práci

Se společnostmi Kemper jste v dobrých rukou

- Prodejní síť s plošným pokrytím
- Zákaznický servis a tým, který má na starosti náhradní díly, ve společnosti Kemper jsou vám vždy plně k dispozici
- rychlé zajištění náhradních dílů a služby s tím spojené



Získejte další informace o našich službách.

Na domovské stránce Kemper Plus naleznete náhradní díly, sady pro dovybavení a videa týkající se servisu.


Náhradní díly lze snadno objednat v internetovém obchodě. Stačí naskenovat QR kód a můžete začít!



KEMPER TOHO UMÍ JEŠTĚ VÍC.

Tradiční německá společnost vyvíjí, vyrábí a prodává techniku té nejšpičkovější kvality pro profesionály již více než 100 let – **po celém světě!**

Více informací o různých verzích naleznete na našich webových stránkách.
www.kemper-stadtlohn.de

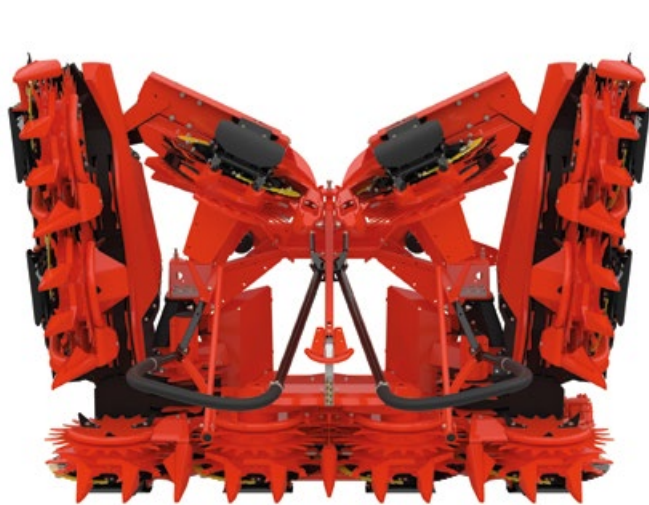

Řada žacích adaptérů s malými bubny
– kompaktní.

Žací adaptér s malými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici do výšky 3,5 m a silážování celých rostlin.



Řada žacích adaptérů s velkými bubny
– pro extrémně vysoké plodiny.

Žací adaptér s velkými bubny pro samojízdné sklízecí řezačky od různých výrobců. Ideální pro kukuřici o výšce nad 3,50 m výšky, miscanthus.



ProfiCracker (zrnový procesor)
– pro pořádný zákus.

Bezstarostná sklizeň díky spolehlivosti!
Dlouhá řezanka pro chovatele dojného skotu i krátká řezanka pro provozovatele bioplynových stanic — Zrnové procesory ProfiCracker™ společnosti Kemper vždy nabízejí dokonalé řešení.



Pickup (sběrací adaptér)
– talent pro sběr.

Plné využití i těch nejvýkonnějších sklízecích řezaček díky patentovanému tvaru šnekového dopravníku. Vysoká odolnost pohonů a komponentů zajišťující bezproblémový průchod plodin i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.



**Maschinenfabrik KEMPER
GmbH & Co. KG**

Breul, D-48703 Stadtlöhn, Německo

Telefon: +49 (0) 2563-88-0

Fax: +49 (0) 2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de

www.kemper-stadtlohn.de

 @Maschinenfabrik.Kemper.Stadtlohn

 @KemperVideo



Získejte další informace o
společnosti Kemper.