



SSM



Système de fixation PV à pose par le dessus. Butyle intégré, sans risque pour le platelage.

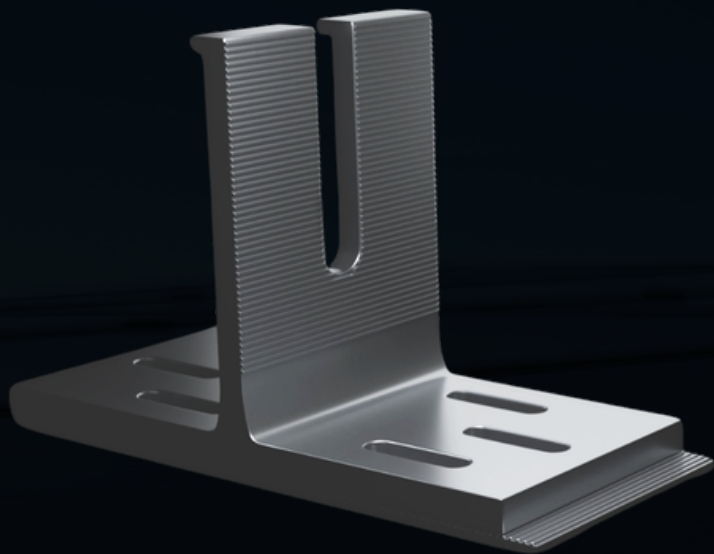

Pied en L réglable, protège la couverture



Compatible avec la majorité des couvertures



Étanchéité au butyle intégrée



Toits en pente et toits plats



Pose par le dessus



Méthodes de fixation flexibles



Préserve la garantie de la couverture



Garantie de 25 ans





Documentation technique disponibles



Offert chez les détaillants autorisés

Adaptation au rail

Le SSM permet d'ajuster la position du rail sur environ **16 mm (5/8 po)** dans l'axe avant-toit-faîte.

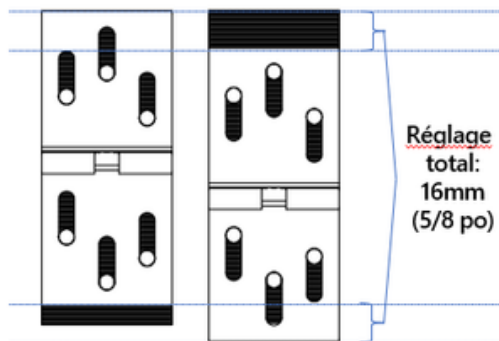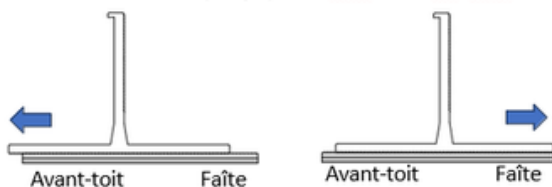

Réglage total:
16mm
(5/8 po)

- **Lettres techniques scellées par un ingénieur, disponibles pour la plupart des provinces (voir note OIQ)**
- **Formation et démonstrations sur demande**
- **UL2703**
- **UL 441**
- **TAS 100a, 202**
- **Préserve l'intégrité de la toiture**
- **Installation rapide et facile**
- **Fixation étanche pour toits plats et en pente**

