


# Cleango 550

Balayeuse

Une balayeuse à la fois compacte et pérenne qui avec son puissant moteur d'entraînement Euro6e satisfait les plus hauts standards environnementaux. La cabine repensée est à la pointe de la technologie et offre un poste de travail spacieux, clair et agréable, avec un maximum de confort moderne. Le concept de commande logique permet de travailler de façon intuitive. Tout cela rend la Cleango 550 idéale pour les travaux de nettoyage quotidiens en zone urbaine.

## L'essentiel en bref

- Volume de cuve de **5,2 m³**, intégré dans la construction compacte de la balayeuse
- Grâce à sa **puissance d'aspiration élevée**, elle balaye à une vitesse de travail soutenue et **récupèrefacilement de grandes quantités de déchets**
- **Moteur diesel 6 cylindres Euro-6e** performant et silencieux
- Disponible avec **système à 2 ou 3 balais** et bouche d'aspiration tirée

## Vos avantages

- **Un poste de travail unique :** cabine spacieuse avec siège conducteur suspendu permettant d'accéder à tous les éléments de contrôle et de commande d'une seule main. La Cleango 550 a reçu d'experts indépendants le label de qualité AGR (Campagne pour la santé du dos).
- **Excellente visibilité :** les vitres arrière convexes permettent une **vue panoramique à 250°**
- **Emissions minimales de particules fines:** La Cleango 550 répond au meilleur niveau de certification PM10 / PM2.5 avec 4 étoiles dans chque catégorie
- **Maintenance réduite** : grâce au groupe de balayage **tracté**, **les impacts dus aux collisions** sont considérablement **minimisées**, et l'usure des balais est nettement réduit.




Nous sommes à vos côtés pour que votre parc de véhicules soit toujours opérationnel. **Contactez-nous** pour en savoir plus sur les offres de service personnalisées et les pièces de rechange d'origine.

## Caractéristiques des performances

### Technologie de balayage

La Cleango 550 est disponible en système à **2 ou 3 balais** et dispose d'un système de balais tirés à assiette monté devant l'essieu avant. La construction tirée a l'avantage de minimiser considérablement les détériorations dues aux collisions contrairement au système poussé et de réduire nettement l'usure des balais.
La variante à 2 balais offre une largeur de balayage de 2 200 m. Avec le troisième balai en option, la largeur de travail peut être augmentée à 3 550 mm. Cela offre des performances de rendement **surfacique plus importantes (jusqu'à 66 000 m²/h)**, un balayage sur deux niveaux et une grande efficacité dans les zones semées de mobiliers urbains et dans les zones étroites de travail. Le bras robuste avec balai frontal peut être utilisé aussi bien du côté gauche que du côté droit de la machine et est adapté au désherbage intensif.
Toutes les fonctions de la Cleango 550 sont hydrauliques commandées depuis le panneau de commande dans la cabine du conducteur:

- L'ensemble du groupe de balayage peut être translaté de 300 mm vers la droite et vers la gauche au moyen d'un déport hydraulique.
- La commande indépendante des balais en option est capable d'adapter, grâce à un système hydraulique séparé, l'inclinaison de chaque balai à assiette aux caractéristiques de la chaussée depuis la cabine.
- La pression de contact des balais à assiette droite et gauche peut être réglée individuellement depuis la cabine. Ces fonctions apportent un confort pour un balayage propre des angles, des caniveaux et des zones difficiles.





### Aspiration et circuit d'eau

La **bouche d'aspiration tirée** est montée devant l'essieu avant, supportée par deux roues robustes pivotantes constamment en contact avec le sol. Elle forme avec les deux balais tirés un ensemble solidaire. Les balais montés sur relevage à parallélogrammes assurent un suivi parfait du profil de la chaussée avec une couverture optimal de la bouche d'aspiration. La construction aéraulique optimisée de la bouche d'aspiration veille à ce que le moindre déchet soit aspiré avec efficacité, même à faible régime turbine et avec une consommation réduite de carburant. Un clapet à commande hydraulique permet la collecte des gros déchets. La vitesse de la turbine d'aspiration est facilement réglable en continu pour répondre rapidement aux conditions fluctuantes.
Les **réservoirs d'eau latéral** et arrière en plastique renforcé résistants aux chocs offre une capacité totale de 700 litres. Une puissante pompe à eau alimente les deux buses d'humectage sur chaque balai ainsi que les deux buses dans la bouche d'aspiration. Les détritus ramassés sont à la fois humidifiés et compactés et seul un air propre et faible en poussières est rejeté dans l'environnement.
La Cleango 550 est classée au meilleur niveau des certifications **PM10 et PM2.5 avec 4 étoiles**. Le certificat est un gage de qualité dans toute l'Europe qui se caractèrise par un refoulement d'air le plus propre des tests PM10 et par les meilleures performances d'absorption des particules fines du PM2.5.










## Confort

- Les **suspensions à lames** ressort et amortisseurs hydrauliques avant et arrière sont dimensionnées pour garantir une conduite sûre et confortable, comme pour une voiture, associant de manière optimale bon confort de conduite, robustesse et absence d'entretien.
- Même dans des conditions routières et météorologiques difficiles, les pneus à grande surface de contact assurent une sécurité de conduite maximale avec une capacité de charge élevée et une faible pression au sol.
- Un empattement court de 2000 mm et un grand **angle de braquage avant de 64°** assurent une maniabilité optimale avec un rayon de braquage extérieur extrêmement serré.
- Grâce au **différentiel verrouillable** en option sur l'essieu arrière, la Cleango 550 est également le partenaire idéal pour les terrains accidentés.

## Poste de travail

Lors de la conception de la cabine, le confort de l'utilisateur et l'ergonomie ont été mis au premier plan. Vision optimisée grâce à une cabine spacieuse avec un pare-brise pleine largeur qui descend jusqu'au plancher de la cabine. Les nouvelles vitres convexes à l'arrière de la cabine constituent spécialement un des points forts de cette cabine. Elles permettent une visibilité panoramique jamais proposée auparavant de près de 250°. De plus, deux grands rétroviseurs latéraux offrent une vue parfaite sur la zone de travail et son environnement. Une vitre dans le plancher de la cabine assure une vue dégagée sur la bouche d'aspiration et les balais.
La cabine est équipée d'une isolation sonore et d'un système d'absorption des vibrations de grande qualité. Le conducteur peut ainsi encore mieux se concentrer à ses tâches de manière efficace et sûre. La gestion performante de la température en cabine assure également un excellent climat ambiant de travail. La colonne de direction peut être réglée en inclinaison et la cabine peut être équipée de trois sièges en option.
Tous les éléments de contrôle et de commande, y compris le joystick pour les balais tirés et le 3ème balai frontal, sont facilement accessibles depuis le siège du conducteur à suspension pneumatique et peuvent être utilisés d'une seule main. L'interface utilisateur est unique par son design moderne et son écran tactile. La possibilité d'enregistrer différents profils de conducteur revalorise également les utilisateurs. Le clavier avec rétroéclairage LED intégré, placé juste devant le joystick, reproduit les principales fonctions de la machine. Sur les deux panneaux de commande, le conducteur ou la conductrice choisit par exemple dans quel mode de travail il ou elle souhaite travailler ou si le réglage de la pression des balais doit être activé.
Avec le label de qualité AGR (Action pour la santé du dos), le Cleango 550 offre une ergonomie testée et certifiée pour un poste de travail et un siège conducteur plus sains adaptés à la santé du dos.
Un poste radio multimédia est disponible en option, il assure un divertissement performant et permet la connexion facile à un smartphone. L'écran tactile permet par exemple de commander Apple CarPlay ou Android Auto de manière confortable et sûre. Qu'il s'agisse de la radio numérique DAB/DAB+ ou de contenus audio ou vidéo sur des clés USB, tout peut être lu. De plus, le lecteur multimédia offre la fonction Bluetooth qui permet au conducteur ou à la conductrice de téléphoner en toute sécurité via le dispositif mains libres.










## Cuve à déchets



La nouvelle Cleango 550 a un **volume de cuve de 5,2 m³.** Cela représente 10 % de plus que le modèle précédent. Cette augmentation du volume du système établit de nouvelles références en matière de performance et d'autonomie. La Cleango 550 garantit un ramassage maximal des déchets et un rayon d'action plus important. De base le vidage se fait par **basculement arrière**. En option, un **vidage par élévation avec éjecteur** est disponible pour la décharge directe en hauteur des déchets dans les bennes à ordures. À l'aide de l'élévateur à pantographes, la cuve est élevée vers le haut et guidée au plus près du conteneur. Ce concept favorise un vidage propre et sûr pour le conducteur ou la conductrice. La **porte arrière d'ouverture** est pourvue d'un épais joint en caoutchouc assurant le verrouillage hydraulique et l'étanchéité de la cuve en position fermée. Le nouveau concept de refoulement d'air permet de changer facilement et confortablement la direction d'évacuation de l'air selon les conditions de balayage.

## Entraînement

Le nouveau puissant **moteur diesel de 125 kW (170 ch)** possède un couple élevé et est peu polluant. Il satisfait les nouvelles exigences de la norme d'émission de gaz Euro 6e ainsi que celles de la norme EuroMot Stage V.
Le moteur diesel 6 cylindres a une faible consommation de carburant tout en assurant un fonctionnement exceptionnellement fiable et économique. Le couple élevé de 600 Nm dès 1 200 tr/min en est une preuve et représente l'efficacité pure sans compromis en ce qui concerne la consommation de carburant et les émissions sonores.

## Véhicule de technologie moderne

- La galvanisation de tout le châssis du véhicule et des principaux éléments en acier offre une protection de haute qualité contre la corrosion et une utilisation durable dans toutes les conditions météorologiques.
- Un réservoir d'eau à large dimension, d'une capacité de 750 litres, garantit une grande autonomie d'utilisation. De plus, le réservoir d'eau monté dans le porte-à-faux arrière du châssis permet de créer un centre de gravité bas et d'avoir ainsi un comportement routier sûr.
- La pompe haute pression disponible en option, avec un débit allant jusqu'à 15 l/min et 150 bars, alimente un enrouleur et un tuyau de 20 mètres de long avec une lance, intégré au véhicule.
- En plus d'un groupe de balayage-aspiration performant, le sujet de la sécurité est également important. C'est pourquoi la Cleango 550 peut être équipée d'un système de vision à 360° par caméras en option, afin d'offrir une bonne vue sur la machine et son environnement dans toutes les situations de transport et de travail, de jour et de nuit.
- Le concept d'éclairage repensé offre des feux diurnes à LED et des phares de travail à LED qui éclairent de manière optimale toute la zone de travail.

## Large gamme d'options

- Troisième balai frontal
- Balai de désherbage avec inclinaisons hydrauliques
- Caméras de recul et de bouche d'aspiration
- Nettoyeur à pompe à eau haute pression
- Siège conducteur à suspension pneumatique

- 3ème siège (siège passager supplémentaire)
- Poste radio multimédia avec connexion smartphone

### Plateforme télématique IntelliOPS

Si vous souhaitez surveiller, planifier, contrôler en temps réel, optimiser ou, par exemple, facturer à des tiers les activités de votre Cleango 550, utilisez les solutions numériques de notre plate-forme IntelliOPS. IntelliOPS vous aide à utiliser efficacement votre machine individuelle ainsi que dans un réseau avec plusieurs machines, y compris celles d'autres marques. Vous trouverez ici plus d'informations sur nos solutions numériques et sur la façon dont vous pouvez les utiliser de manière modulaire et adaptée à vos besoins.

## Variantes

### Cleango 550 | Système à 2 balais



Un système de balayage flexible garantit un résultat propre dans toutes les situations. Le système de balais tirés à assiette, monté devant l'essieu avant, offre une largeur de balayage de 2 200 mm.

### Cleango 550 | Système à 3 balais



Avec le troisième balai en option, la largeur de travail peut être augmentée à 3 550 mm. Cela permet un rendement surfacique plus important et un balayage sur deux niveaux.

## Produits parentés

### eCleango 550

Balayeuse




### eSwingo 200+


Balayeuse



### Swingo 200+

Balayeuse



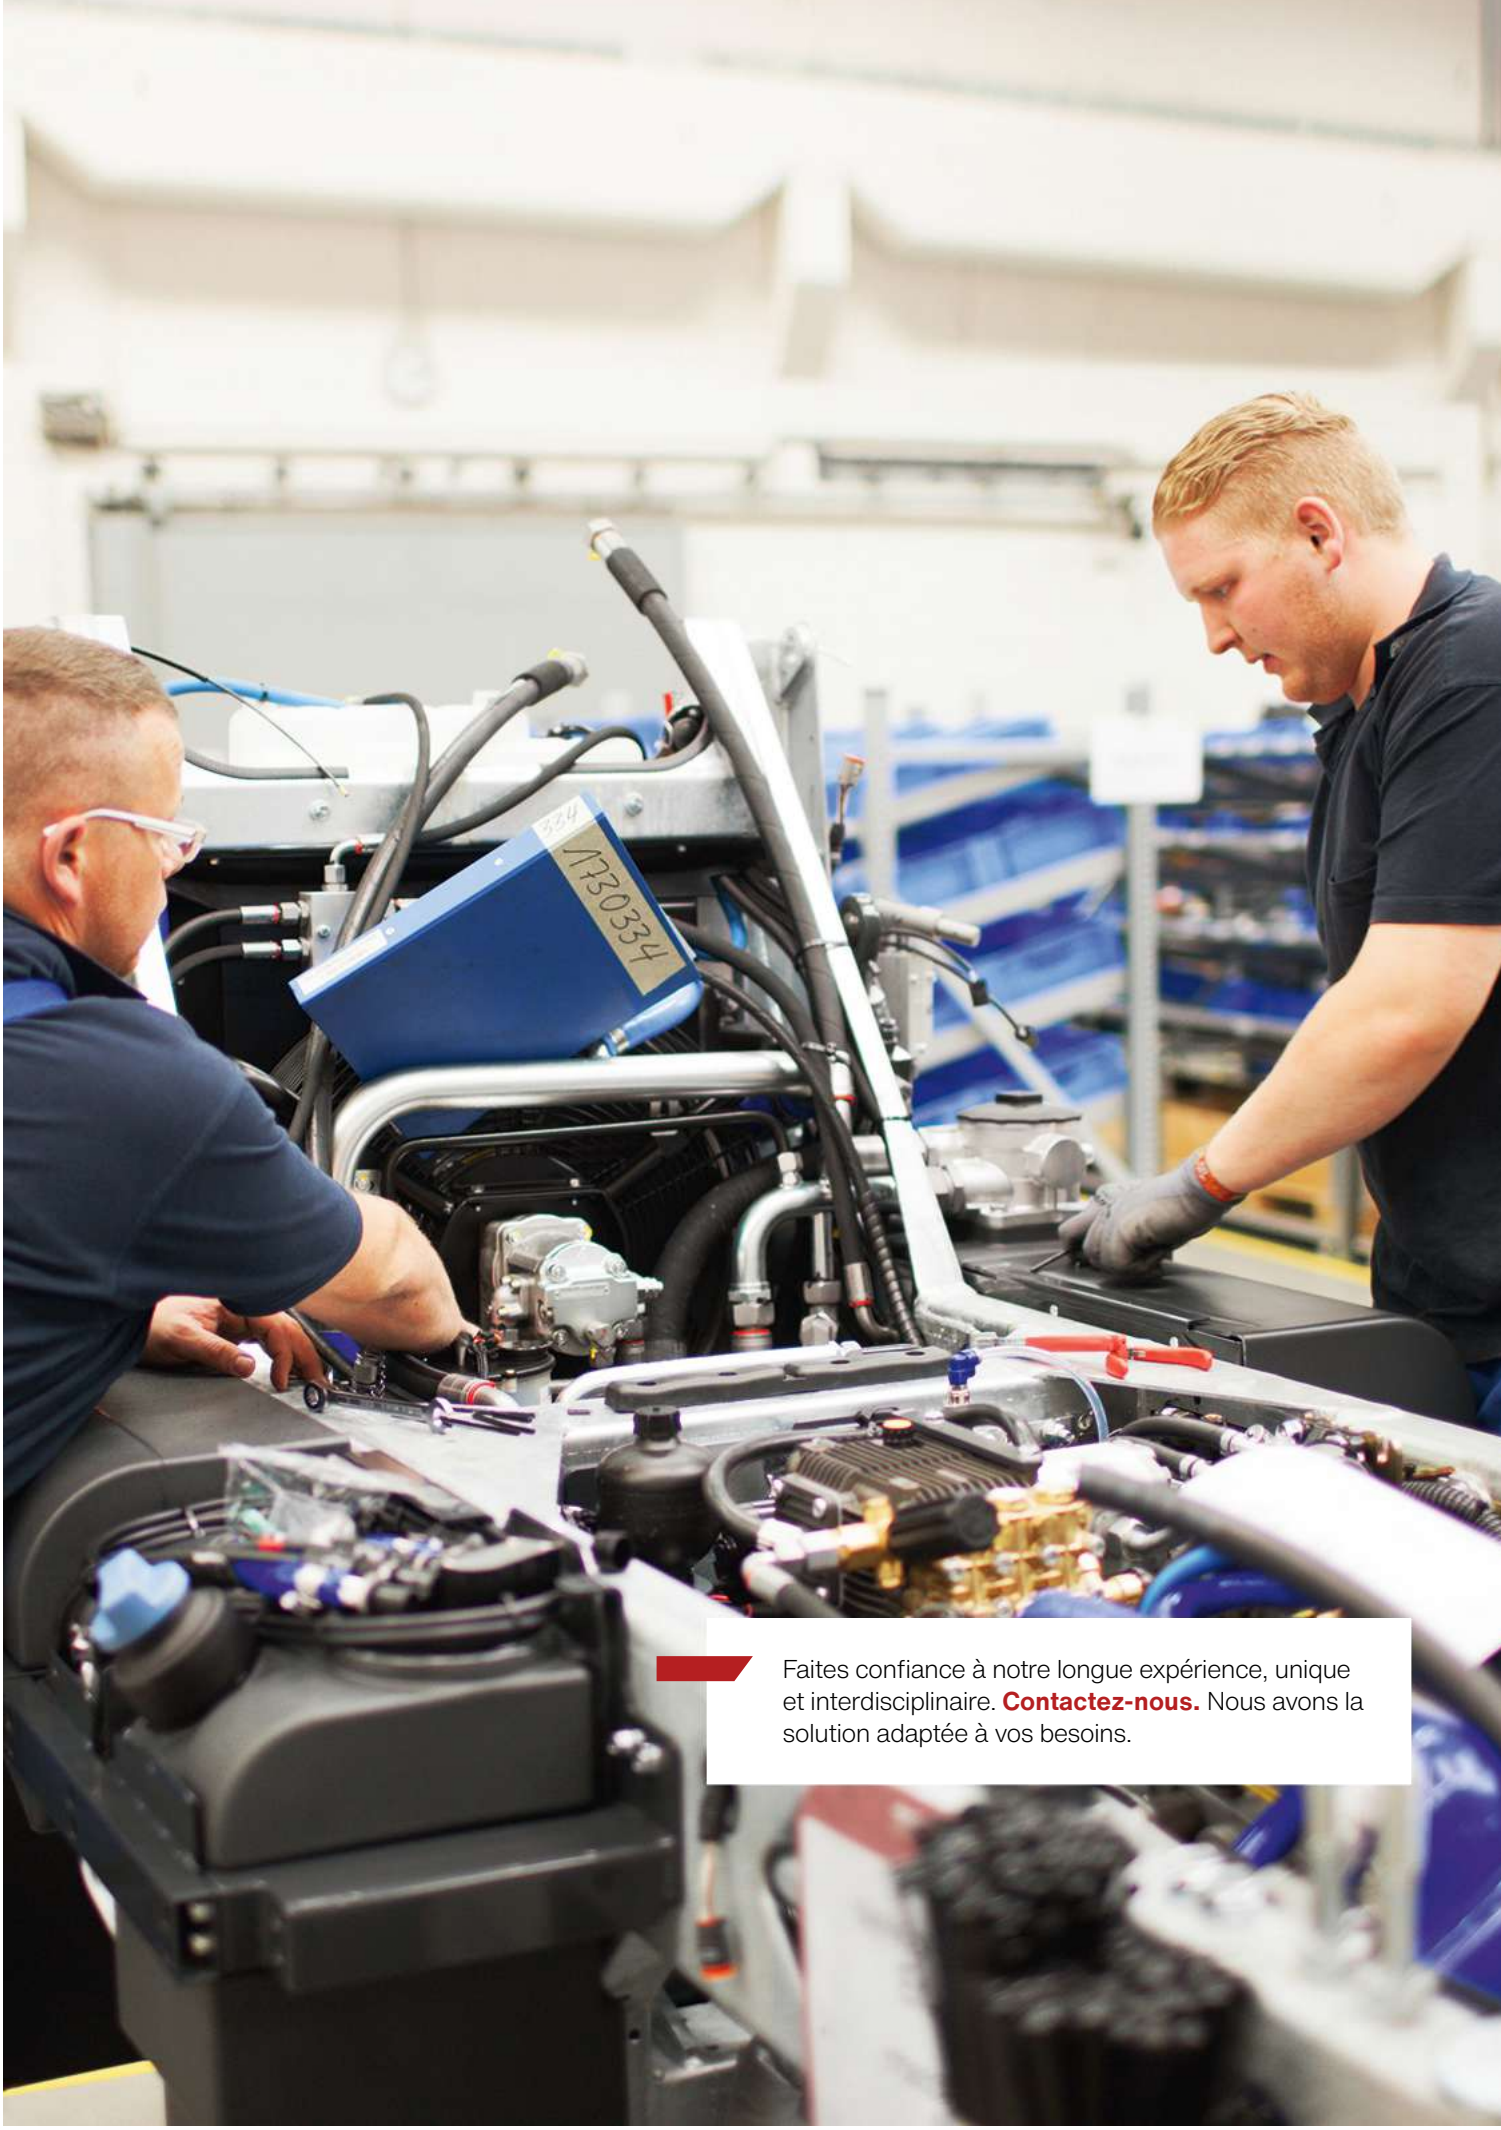

Faites confiance à notre longue expérience, unique et interdisciplinaire. **Contactez-nous.** Nous avons la solution adaptée à vos besoins.

# Données techniques

| | Cleango 550 \| Système à 2 balais | Cleango 550 \| Système à 3 balais |
|---|---|---|
| **Cuve à déchets** | | |
| Capacité trémie | 5.2 m³ | 5.2 m³ |
| Angle bennage | 51° | 51° |
| Hauteur de vidage | 1 100 - 1 820 mm | 1 100 - 1 820 mm |
| **Circuit eau** | | |
| Capacité eau propre d'humectage | 700 l | 700 l |
| **Vitesse** | | |
| Vitesse transfert (suivant pays) | 25 / 32 / 40 / 45 / 50 km/h | 25 / 32 / 40 / 45 / 50 km/h |
| Vitesse balayage | 12 km/h / Option: 18 km/h | 12 km/h / Option: 18 km/h |
| **Dimensions** | | |
| Longueur sans 3ème balai | 4 650 mm | 4 650 mm |
| Longueur avec 3ème balai | 5 750 mm | 5 750 mm |
| Largeur sans balai | 1 810 mm | 1 810 mm |
| Largeur avec balais | 2 050 mm | 2 050 mm |
| Hauteur avec gyrophare | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Empattement | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Largeur de voie avant | 1 620 mm | 1 620 mm |
| Largeur de voie arrière | 1 310 mm | 1 310 mm |
| **Poids** | | |
| Poids à vide machine de base env. | 6 400 kg | 6 600 kg |
| Poids total en charge autorisé | 11 500 kg | 11 500 kg |
| Charge utile | 5 100 kg | 4 900 kg |

aebi schmidt group

Aebi Schmidt Holding AG
Lindbergh-Allee 1
CH-8152 Glattpark, Suisse
Tél.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées. Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document créé le 11 JUIL. 2025