
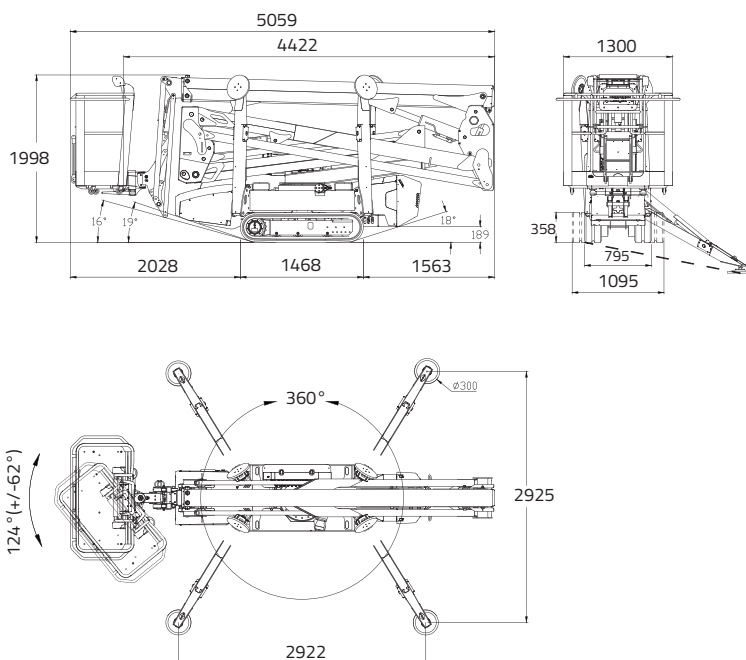


LL18.80

DONNÉES TECHNIQUES
NACELLE AÉRIENNE CHENILLÉE

PERFORMANCE **IIIS**

Capacité de charge 230 KG
(2 personnes 80x2=160 kg + boîte outils 70 kg)

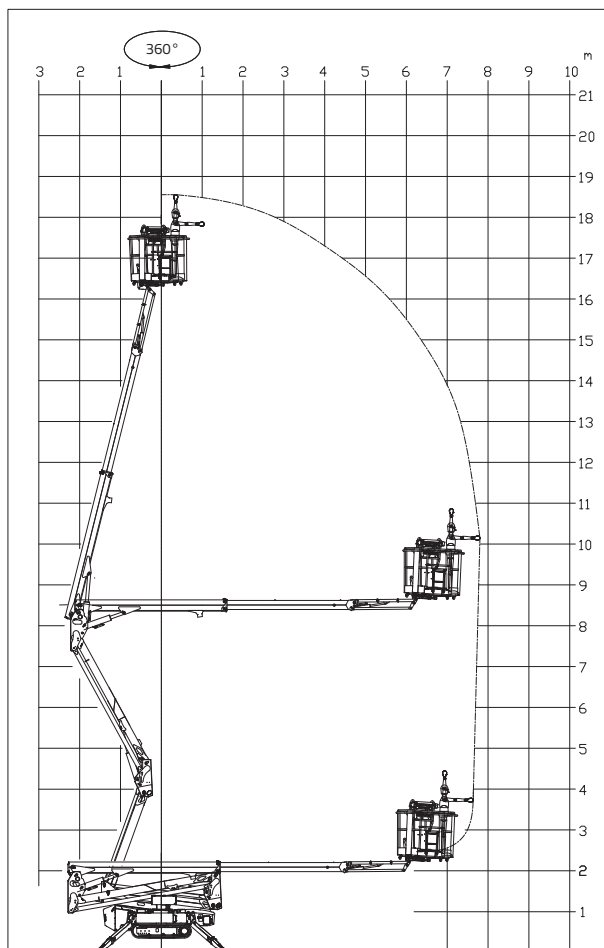

18,55 m



7,80 m



5,05 m



4,42 m



1,99 m



1.335 x 690 x h. 1.100 mm



124° (+/-62°)



16° / 28,7%



795 - 1095 mm



2150 daN - 3,04 daN/cm²



2922 x 2925 mm



Stabilisation et destabilisation automatique
IIIS de série



Télécommande



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Système lithium-ion
7,7 kWh



Bi-energy (Diesel + Batterie au
lithium)



MOTEUR À ESSENCE

Marque.....HONDA
TypeGX390
Cylindres et cylindrée
..... mono-cylindrique 389 cm³
Puissance max. brute
11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm (GX390)
Démarrage électrique..... 12 volt

MOTEUR DIESEL

Marque.....KUBOTA
TypeZ602
Cylindres et cylindrée
..... bi-cylindrique 599 cm³
Puissance max. brute.....
..... 14,5 HP - 10,8kW @ 3600 rpm
Démarrage électrique..... 12 volt

INSTALLATION LITHIUM-ION

Système lithium-ion 7,7 KWh
Chargeur de batterie à bord.....
..... 220V 50Hz o 110V 50Hz
Autonomie de travail 4-5 h
Temps de recharge avec batteries com-
plètement déchargées 4 h (indicatif)
Temps de recharge au 80% avec batteries
complètement déchargées ..2 h (indicatif)

POMPE HYDRAULIQUE

Moteur électriqueà engrenages n° 2

CHENILLES

Tension de la chenille.....est réglée par un ressort à graisse
Galets de support chaque côté..... 3 + guide de chenille

Vitesse de translation avec 3^{ème} vitesse Auto2speed:

- moteur à essence 0,4 - 1 - 1,95 km/h
- moteur diesel..... 0,5 - 1,3 - 2,5 km/h
- moteur lithium..... 0,83 - 1,6 km/h

POIDS MACHINE moteur à essence.....2780 kg
POIDS MACHINE moteur diesel2830 kg
POIDS MACHINE lithium-ion2880 kg
POIDS MACHINE bi-energy2990 kg

VITESSE MAX DU VENT 12,5 m/s