

Technisches Datenblatt :

MT 625 H



Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		2500 kg
Max. Hubhöhe		5.85 m
Max. Reichweite		3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.83 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	3.90 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand	y	2.30 m
Bodenfreiheit	m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	12 °
Abwärtsneigewinkel	a5	117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4800 kg
Bereifung		Aufblasbar
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung		
Heben		8 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		5.60 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.50 s
Auskippen		3.60 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motormom		Stage V
Motormodell		V3307-CR-TE5B
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit		24.90 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		25 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		235 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.20 l
Hydrauliköl		115 l
Kraftstoff		63 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
Steuerungen		JSM


Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

Hubfunktion
Hydraulikkreis für Anbaugeräte mit Schnellkupplungen
Operator-Station
12V-Steckdose Zigarettenzünder-Typ
Auto-Radio-Antenne
Bluetooth-USB-Radio - Mit integriertem Mikrofon - 100 W
Bluetooth USB-Radio - Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W
Dokumentenfach
Fußmatte
Heckscheibenwischer
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER
Rückspiegel innen
Spiegel am Heck
Telefon Unterstützung / Support
Tuner Autoradio - 50W
Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vome und 2 hinten)
Komplette Fahrbeleuchtung
Steckdose hinten
Wamleuchte
Sicherheit
Abschalten der erschwerenden Bewegungen EN 15000
Batterie Hauptschalter
Not-Aus-Taster außerhalb der Kabine
Sonnenblende am Dachfenster und an Windschutzscheibe
Pneumatik
CAMSO SKS HAULER 12-16,5

Standard
0
S
0
S/O**
0
0
S
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
0
S

MT 625 H - Maßzeichnung

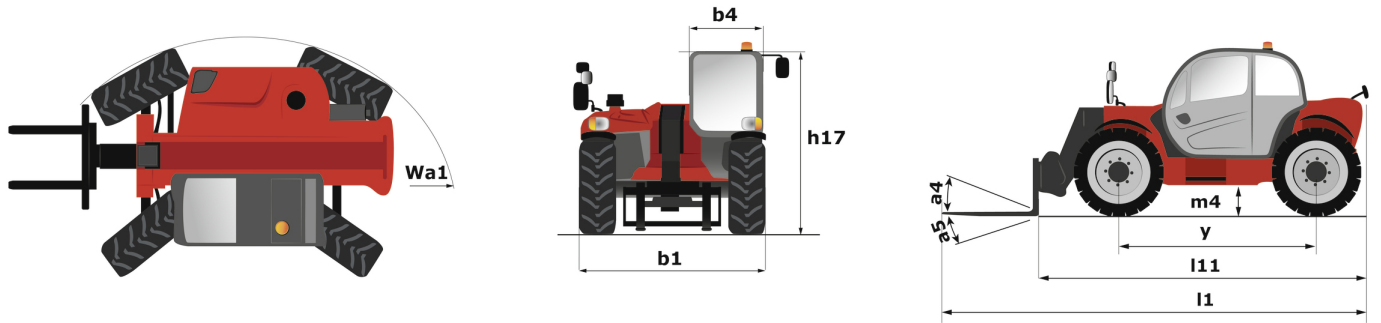

MT 625 H - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

