

Fiche technique :

MT 625 H



Capacités		Métrique
Capacité max.		2500 kg
Hauteur de levage max.		5.85 m
Déport maximal		3.40 m
Effort d'arrachement au godet		3427 daN
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	3.83 m
Longueur au talon des fourches	l2	3.90 m
Largeur hors tout	b1	1.81 m
Hauteur hors tout	h17	1.92 m
Empattement	y	2.30 m
Garde au sol	m4	0.33 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.79 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	117 °
Rayon de braquage (extérieurs roues)	Wa1	3.31 m
Poids		4800 kg
Type de roues		Pneumatiques Gonflables
Pneus standards		CAMSO SKS532 12-16.5
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Levage		8 s
Descente		5.40 s
Sortie de télescope		5.60 s
Rentrée de télescope		4.30 s
Cavage		3.50 s
Déversement		3.60 s
Moteur		
Marque du moteur		Kubota
Norme moteur		Stage V
Modèle du moteur		V3307-CR-TE5B
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3331 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		265 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge		3550 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Pression hydraulique		235 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		11.20 l
Huile hydraulique		115 l
Carburant		63 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		76 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau 1
Commandes		JSM


Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

Fonction de levage
Circuit hydraulique pour accessoire avec coupleurs rapides
Poste opérateur
Antenne radio pour cabine
Autoradio tuner - 50W
Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W
Essuie-glace arrière
Porte-documents
Prise 12 V type allume-cigare
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur sur l'arrière de la machine
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER
Support téléphone
Tapis de sol
Éclairage
Eclairage route complet
Gyrophare
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4)
Prise électrique arrière
Sécurité
Arrêt des mouvements aggravants EN 15000
Bouton d'arrêt d'urgence extérieur cabine
Coupe batterie
Pare-soleil sur la vitre de toit et le pare-brise
Pneumatiques
CAMSO SKS HAULER 12-16,5

Standard
0
0
0
0
S
0
S
S/O**
0
S
0
0
S
S
S
0
S

MT 625 H - Schémas d'encombrement

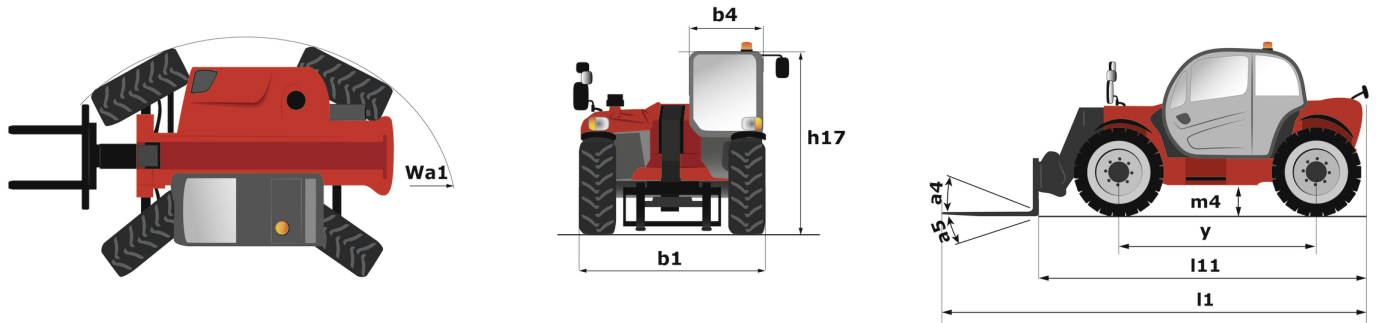

MT 625 H - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

