

SAFELIFT®

 Made in Sweden

NACELLES COMPACTES À MÂT POUR USAGE INTÉRIEUR



T.+41(0) 27 455 79 40 | Gemmistrasse | CH-3970 Salgesch | rent@florey.ch | www.florey.ch



Nacelles compactes à mât vertical pour usage intérieur

Safelift est une gamme de nacelles élévatrices compactes et polyvalentes, conçues pour travailler en toute sécurité en intérieur. Elles se distinguent par un accès facile, un faible rayon de braquage et un poids réduit, ce qui les rend particulièrement maniables.

Les nacelles compactes Safelift rendent le travail en hauteur plus efficace, rapide et sûr, tout en éliminant le recours aux échelles.

Nos nacelles sont fabriquées en Suède et certifiées CE, conformément aux exigences de sécurité les plus strictes (directive CE et norme EN 280).



Domaines d'utilisation

Les produits Safelift sont conçus pour simplifier le travail dans des environnements variés : Sites industriels, centres commerciaux, aéroports, hôpitaux, bâtiments tertiaires... aussi bien pour des opérations de maintenance que du Picking.

Tous nos modèles sont simples à utiliser et à entretenir. Ils sont livrés assemblés, prêts à l'emploi. En fin de journée, il suffit de brancher la nacelle à une prise murale standard : le chargeur intégré recharge automatiquement les batteries.

Difficile de faire plus simple.

- 
- A man in a blue shirt and black pants is operating a white and yellow compact scissor lift. The lift is positioned in a motorcycle showroom, with several motorcycles visible in the background. A red car is partially visible on the right side of the frame. The lift has the brand name 'SAFE LIFT' on its base.
- ✓ **SANS-À-COUP**
 - ✓ **SÛRE**
 - ✓ **INTELLIGENTE**

**NACELLES ÉLÉVATRICES
COMPACTES POUR
USAGE INTÉRIEUR**

Les élévateurs Safelift répondent aux
exigences de la norme SS-EN-280.



T.+41(0) 27 455 79 40 | Gemmistrasse | CH-3970 Salgesch | rent@florey.ch | www.florey.ch



FACILE D'UTILISATION

CONSTRUCTION STABLE

FAIBLE POIDS PROPRE

NOS PRODUITS

Il existe trois modèles de nacelles compactes Safelift

PushAround, MoveAround et StockPicker, pour des hauteurs de travail comprises entre 3,5 et 6,0 mètres. Avec une utilisation simple et sécurisée, nos nacelles compactes nécessitent peu de maintenance. Elles sont livrées montées, sur palette Europe, et prêtes à l'emploi. En fin de journée, il vous suffit de les brancher sur une prise murale standard : le chargeur intégré recharge automatiquement les batteries.

Pour de plus amples informations, consultez notre site : www.safelift.se/fr



PushAround

Le modèle que vous déplacez vous-même, manuellement, comme un chariot.




MoveAround

Le modèle motorisé que vous manœuvrez à l'aide d'un joystick.



StockPicker

Le modèle motorisé, équipé d'une table élévatrice réglable en hauteur.

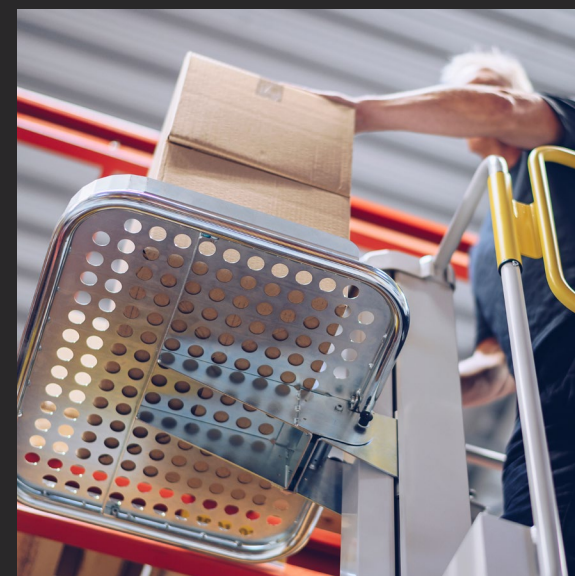



3.5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

130KG
CHARGE MAX

236KG
POIDS



PushAround
PA35

Petite nacelle compacte, déplaçable manuellement, avec élévation motorisée et une hauteur de travail de 3,5 m. Idéale pour les environnements à faible hauteur sous plafond et les interventions en hauteur ne nécessitant pas de translation motorisée.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.55 m × 0.65 m
Charge totale sur la plateforme	Max 130 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail	3.5 m
Hauteur de la plateforme.....	1.5 m
Temps de levage (130 kg).....	14.5 s
Poids.....	236 kg
Longueur totale	1.0 m
Largeur totale	0.7 m
Hauteur totale	1.6 m
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 9 Ah, sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Moteur électrique, 24 V CC
Roues	ø 160 mm (avant) / 125 mm (arrière), revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (avant), Manual (arrière)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe	0.15 m



PushAround PA50

Nacelle compacte et élégante, déplaçable manuellement, avec une hauteur de travail de 5 m. Convient aux environnements à plafond élevé et aux interventions en hauteur ne nécessitant pas de déplacement motorisé.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m × 0.76 m
Charge totale sur la plateforme.....	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail.....	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (150 kg).....	16 s
Poids.....	331 kg
Longueur totale.....	1.20 m
Largeur totale.....	0.76 m
Hauteur totale.....	1.66 m
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 80 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie.....	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage.....	Cylindre hydraulique simple
Roues.....	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Manuel (mécanique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe.....	0.15 m

5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150KG
CHARGE MAX

331KG
POIDS



6m
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150kg
CHARGE MAX

466kg
POIDS



PushAround
PA60

Nacelle compacte et élégante, déplaçable manuellement, avec une hauteur de travail de 6 m. Idéale pour les environnements à plafond élevé et les interventions en hauteur sans besoin de déplacement motorisé.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m x 0.76 m
Charge totale sur la plateforme	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail	6 m
Hauteur de la plateforme	4 m
Temps de levage (150 kg).....	18.5 s
Poids.....	466 kg
Longueur totale	1.16 m
Largeur totale	0.77 m
Hauteur totale.....	1.98 m
Alimentation.....	2 x batteries 12 V, 80 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Cylindre hydraulique simple
Roues	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe	0.15 m



MoveAround
MA50

Nacelle compacte motorisée avec une hauteur de travail de 5 m, pouvant également être déplacée manuellement dans les passages étroits. Idéale pour les environnements à plafond élevé et les interventions en hauteur nécessitant une mobilité motorisée.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m × 0.76 m
Charge totale sur la plateforme.....	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail.....	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (150 kg).....	16 s
Poids.....	331 kg
Longueur totale.....	1.20 m
Largeur totale.....	0.76 m
Hauteur totale.....	1.66 m
Driving speed.....	Abaissée 4 km/h, Élevée 2 km/h
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 80 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie.....	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage.....	Cylindre hydraulique simple
Roues.....	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe.....	0.15 m

5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150KG
CHARGE MAX

331KG
POIDS





6M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150KG
CHARGE MAX

466KG
POIDS



MoveAround
MA60

Nacelle compacte motorisée avec une hauteur de travail de 6 m, pouvant également être déplacée manuellement dans les passages étroits. Idéale pour les environnements à plafond très élevé et les interventions en hauteur nécessitant une mobilité motorisée.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m × 0.76 m
Charge totale sur la plateforme	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail	6 m
Hauteur de la plateforme.....	4 m
Temps de levage (150 kg).....	18.5 s
Poids.....	466 kg
Longueur totale	1.16 m
Largeur totale	0.77 m
Hauteur totale.....	1.98 m
Driving speed	Abaissée 3 km/h, Élevée 1 km/h
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 80 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Cylindre hydraulique simple
Roues	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe	0.15 m



MoveAround

MA50-R

La nacelle compacte MA50-R est une variante spéciale de la MA50. Elle en conserve toutes les caractéristiques, avec en plus un panier rétractable permettant de passer dans les faux-plafonds 60×60.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.56 m × 0.52 m
Charge totale sur la plateforme.....	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail.....	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (150 kg).....	16 s
Poids.....	343 kg
Longueur totale.....	1.16 m
Largeur totale.....	0.76 m
Hauteur totale.....	1.66 m
Driving speed.....	Abaissée 4 km/h, Élevée 2 km/h
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 80 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie.....	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage.....	Cylindre hydraulique simple
Roues.....	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe.....	0.15 m

5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150KG
CHARGE MAX

343KG
POIDS



5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

180KG
CHARGE MAX

445KG
POIDS



MoveAround
MA50H

La MA50H est une nacelle compacte robuste, conçue pour garantir un haut niveau de sécurité dans les environnements de travail exigeants. Elle permet d'élever un opérateur équipé de ses outils jusqu'à une hauteur de travail de 5 mètres, pour une charge maximale de 180 kg.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.54 m × 0.77 m
Charge totale sur la plateforme	Max 180 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (150 kg).....	14 s
Poids.....	445 kg
Longueur totale	1.18 m
Largeur totale	0.76 m
Hauteur totale	1.81 m
Driving speed	Abaissée 4 km/h, Élevée 0.8 km/h
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 110 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Cylindre hydraulique simple
Roues	ø 250 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (avant), Manual (arrière)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe	0.23 m



StockPicker SP50

Nacelle compacte motorisée, équipée d'une table élévatrice réglable en hauteur. Hauteur de travail de 5 mètres et capacité de charge de 50 kg pour la table. Idéale pour les opérations de picking en magasin et en entrepôt.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.63 m × 0.59 m
Charge totale sur la plateforme.....	Max 165 kg (Table élévatrice incluse)
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail.....	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (165 kg).....	16 s
Poids.....	386 kg
Longueur totale.....	1.16 m
Largeur totale.....	0.77 m
Hauteur totale.....	1.62 m
Driving speed.....	Abaissée 4 km/h, Élevée 2 km/h
Alimentation.....	2 × batteries 12 V, 110 Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24 V
Chargeur de batterie.....	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage.....	Cylindre hydraulique simple
Roues.....	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe.....	0.15 m



5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

TABLE ÉLÉVATRICE

Largeur.....	0.65 m
Longueur.....	0.44 m
Charge max.....	50 kg

165kg
CHARGE MAX

386kg
POIDS

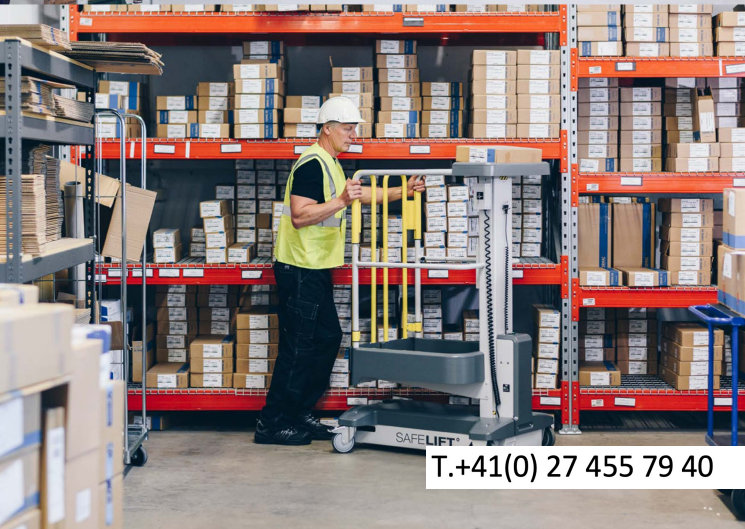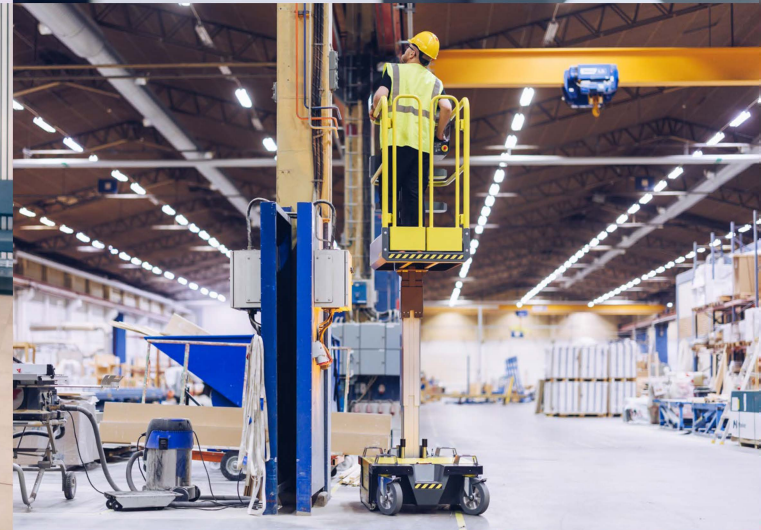

T.+41(0) 27 455 79 40

Gemmistrasse

CH-3970 Salgesch

rent@floreys.ch

www.floreys.ch


AVANTAGES DE SAFELIFT



Mode manuel activable

La motorisation peut être désactivée à l'aide de deux petits leviers, permettant un déplacement manuel de la nacelle.

(Valable pour MA50, MA60, MA50-R, MA50H et SP50)



Format compact

Un design peu encombrant, idéal pour une mobilité optimale dans les espaces restreints.



Faible poids propre

La légèreté de la nacelle permet un transport facile avec un monte-charge standard, et une utilisation sécurisée sur des sols sensibles.



Simplicité d'utilisation


Une conception pensée pour l'ergonomie et la facilité de prise en main.



Prise USB intégrée

Des ports USB permettent de recharger facilement une tablette ou un appareil mobile.

(Valable pour PA50, PA60, MA50, MA50-R et MA60)



Rayon de braquage réduit

Grâce à son faible rayon de braquage, la nacelle pivote avec une grande facilité.



**TRAVAIL SÛR ET
EFFICACE EN HAUTEUR**

SAFE**LIFT**®



FLOREY

RENT

SAFELIFT[®]



Made in Sweden