

SÉRIE ES

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES



Performance

Hauteur de la plateforme—Dépliée (Intérieur / Extérieur)	
ES1932	5,8 m / 5,8 m
ES2632	7,8 m / 6,4 m
ES3246	9,8 m / 9,8 m
Capacité de la plateforme (Intérieur / Extérieur)	
ES1932	230 kg / 230 kg
ES2632	230 kg / 125 kg
ES3246	320 kg / 230 kg
Capacité sur l'extension de la plateforme	
ES1932 / ES2632 / ES3246	120 kg
Nombre d'occupants (ES1932 / ES2632 / ES3246)	
Intérieur	2 personnes
Extérieur	1 personne
Temps d'élévation/abaissement	
ES1932	22/27 secondes
ES2632	33/36 secondes
ES3246	50/33 secondes
Hauteur d'entraînement maximum (Intérieur)	Élévation complète
Hauteur d'entraînement maximum (Extérieur)	
ES1932	Élévation complète
ES2632	6,40 m
ES3246	Élévation complète
Poids*	
ES1932	1 565 kg
ES2632	1 996 kg
ES3246	2 549 kg
Pression au sol	
ES1932	8,01 kg/cm ²
ES2632	7,5 kg/cm ²
ES3246	9,6 kg/cm ²
Vitesse d'entraînement—Élevée	0,8 km/h
Vitesse d'entraînement—Abaisée	
ES1932	4,8 km/h
ES2632	4,8 km/h
ES3246	4,8 km/h
Pente admissible	25 %
Taux d'inclinaison - D'un côté à l'autre (Intérieur / Extérieur)	
ES1932	1,75 degré / 1,50 degré
ES2632	1,50 degré / 1,50 degré
ES3246	2,50 degrés / 1,50 degré
Taux d'inclinaison - D'avant en arrière	
ES1932	3,75 degrés
ES2632 / ES3246	3,50 degrés
Rayon de braquage (intérieur)	0
Rayon de braquage (extérieur)	
ES1932	1,69 m
ES2632	2,2 m
ES3246	2,4 m

* Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine.

Version préliminaire



Spécifications standard

Source d'alimentation

Batteries	4 x 6 V 220 A/h
Chargeur	27 A
Entraînement	24 V CC

Réservoir hydraulique

Capacité (repère « plein »)	
ES1932	7 L
ES2632 / ES3246	12 L
Pompe	Engrenage à cylindrée fixe

Pneus

Dimension/Type de pneus (non marquants)	
ES1932	323 x 100 mm
ES2632 / ES3246	406 x 127 mm

Freins

Multi-disques, à friction	24 V CC
---------------------------	---------

Caractéristiques standard

- Commandes proportionnelles - Indicateur de condition de la batterie - Réceptacle CA dans la plateforme - Alarme tous mouvements - Avertisseur sonore - Compteur horaire - Alarme et témoin d'inclinaison - Points d'amarrage - Boîtier de commande de plateforme mobile et amovible - Goupilles nickelées - Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie - Système actif de protection contre les nids-de-poule - Points de levage et de fixation	- Passages de fourches - Portes pivotantes en acier - Indicateur de zone visuelle d'inclinaison variable - Plateau acier avec bande de roulement diamant - Articulations de chevilles d'attelage sans graisse - Freinage dynamique - Échelle amovible - Chargeur intelligent – compatible CAN - Chargeur USB et étui pour téléphone - Portillon à fermeture automatique - Entraînement électrique CC - Système de détection de charge
--	--

Accessoires et options

- CleanGuard - Boîtier de commande de la plateforme à câble spiralé - Capots de moteurs d'entraînement - Gyrophare - INM (station sol) - Pack anti-vandalisme - Alarme à bruit blanc	- Commande portable JLG® - SkySense® Niveau I - SkySense® Niveau II (ES2632 & ES3246) - Localisation ClearSky - CAN ClearSky - Garde-corps rabattables à portillon à fermeture automatique - Supports pour tuyaux
--	---

SÉRIE ES



NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES



Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives.

Version préliminaire

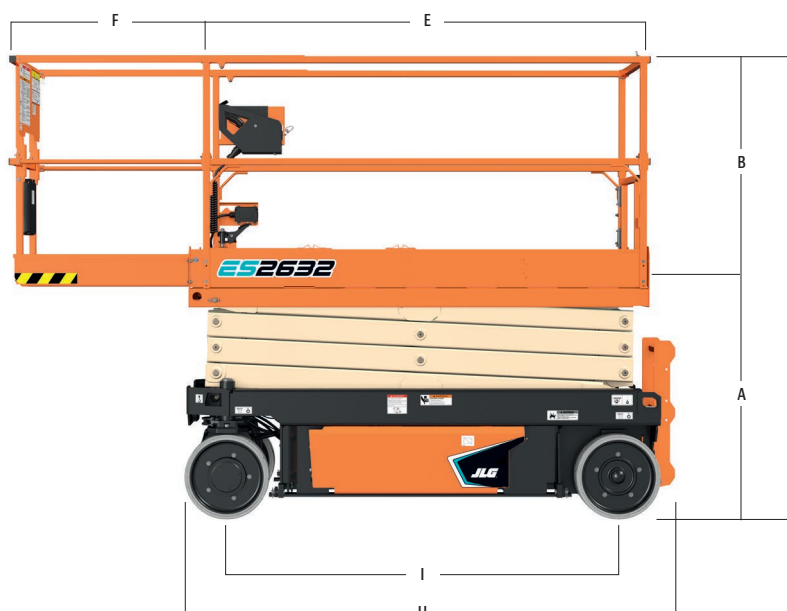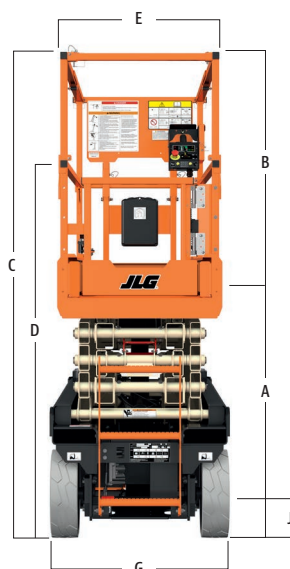

- | | | | |
|---|-----------------|--|----------|
| • A. Hauteur de la plateforme — Abaissée | | | |
| ES1932 | 0,98 m | • F. Extension de la plateforme | |
| ES2632 | 1,1 m | ES1932 | 86 cm |
| ES3246 | 1,3 m | ES2632 | 86,4 cm |
| • B. Hauteur du garde-corps de la plateforme | | ES3246 | 91,0 cm |
| ES1932 / ES2632 / ES3246 | 1,1 m | • G. Largeur hors-tout | |
| • C. Hauteur hors tout | | ES1932 | 81,0 cm |
| ES1932 | 2,1 m | ES2632 | 81,0 cm |
| ES2632 | 2,2 m | ES3246 | 117,0 cm |
| ES3246 | 2,5 m | • H. Longueur hors-tout | |
| • D. Hauteur hors tout (garde-corps rabattus) | | ES1932 | 1,74 m |
| ES1932 | 1,63 m | ES2632 / ES3246 | 2,4 m |
| ES2632 | 1,8 m | • I. Empattement | |
| ES3246 | 2,0 m | ES1932 | 1,35 m |
| • E. Dimensions de la plateforme | | ES2632 / ES3246 | 1,9 m |
| ES1932 | 1,59 m x 0,64 m | • J. Garde au sol (protection contre les nids-de-poule non déployée) | |
| ES2632 | 0,7 m x 2,1 m | ES1932 | 7,0 cm |
| ES3246 | 1,1 m x 2,1 m | ES2632 / ES3246 | 9,8 cm |



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.



Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.