

Modell **ES1932** SCHERENARBEITSBÜHNEN

FLOREY
RENT

WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems
- Universell einsetzbar im Innen- und im Aussenbereich.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.
- Standard USB Buchse und Mobilphonehalter zur Unterstützung des Bedieners

Standardmerkmale

- 0,86-m-Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Schwingtür
- Abnehmbares Bedienpult
- Anschlüssen für das Sicherheitsgeschirr
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für den Antrieb mit daumenbetätigtem Lenkschalter
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- USB Ladeanschluss und Mobilphonehalter
- 4 x 6V 220 A/hr Nassbatterien
- Programmierbare persönliche Einstellungen
- Eigendiagnosefähiges Bordsystem
- Weit öffnende Türen mit Batterie und Elektroflächern
- Automatisches 27-A-Batterieladegerät
- 2 Elektrische Front-Antriebsmotoren für das Fahren und Lenken
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsenriegelung
- Aktives Locheinfahrtschutzsystem
- Wechselstromleitung zur Plattform
- Batterieladezustandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Schmiermittelfreie Scherenarmbolzen
- Seilzug für manuelles Absenken
- Hupe
- Automatische Traktionskontrolle
- Verladeösen
- Fettfreie Achsschenkelverbindungen
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

- | | |
|---|-----------------------|
| • Antriebsmotoren | 24V elektrisch 1.1 kW |
| • Hydraulik-Pumpe | 24V DC/ 2.2 kW |
| • Batterien | 4 x 6 V, 220 Ah |
| • Batterieladegerät (120/240 V, 50/60 Hz) | Automatisches 27-A |
| • Hydrauliksystem | 7 l |
| • Reifen (Vollgummi, abriebfest) | 323 x 100 |
| • Bremsen | Elektrik/Reibung |

Zubehör und Optionen

- | | |
|---|-------------------------------|
| • 6V- 220A/hr Wartungsfreie AGM Batterien | • Stecker und Steckdosen |
| • Clean Guard Leckagestop | • ClearSky Locate |
| • SkySense Stufe 1 | • ClearSky CAN |
| • Bewegungswarnsignal | • Bediener Zugangskontrolle |
| • Absenkwarnsignal | • Mobiles Kontrollsystem* |
| • Plattenträger | • Anti-Vandalismus-Paket |
| • Innenliegende Rohrträger | • Multifunktionsanzeige (MDI) |
| • Rundumlicht/ Stroboskoplicht | |

* Ausstehende CE Zertifizierung



Modell ES1932 SCHERENARBEITSBÜHNEN




Technische Daten

• Maximale Arbeitshöhe	7,8 m
• Maximale Plattformhöhe, ausgefahren	5,8 m
• Maschineabmessungen:	
A. Maschinenhöhe	2,1 m
B. Plattformhöhe, eingefahren	0,98 m
C. Plattform-Geländerhöhe	1,1 m
D. Gesamthöhe	1,63 m **
E. Plattformgröße (B x L)	0,64 m x 1,59 m
F. Plattformausschub	0,86 m
G. Gesamtbreite	0,81 m
H. Gesamtlänge	1,74 m ****
I. Radstand	1,35 m
J. Bodenabstand	0,07 m
• Plattformtragfähigkeit - Innen	230 kg
• Plattformtragfähigkeit - Aussen	230 kg
• Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
• Hebe-/Senkzeit	20/27 Sekunden ***
• Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
• Maschinengewicht*	1.565 kg
• Max. Bodenaufgedruck	8,01 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,8 km/h
• Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0,8 km/h
• Steigfähigkeit	25%
• Wenderadius, innen	Null
• Wenderadius, außen	1,69 m



* Bei Optionen oder spezifischen Länderstandards können das Gewicht und/oder die Abmessungen abweichen.
 ** Abklappbares Geländer Standard bei allen ES Modellen mit CE Zulassung
 *** Ohne Last
 **** Einschließlich Leiter

Abmessungen

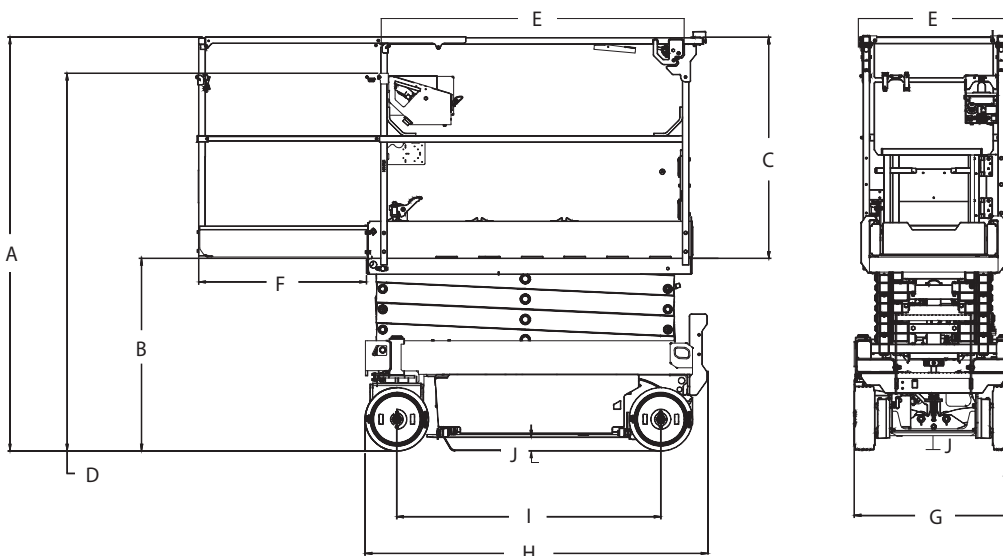

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

