

Modèle **ES1330L**

NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE LÉGÈRE



RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Alimentation électrique pour une solution propre et silencieuse en intérieur.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Entraînement électrique direct synonyme de performances démultipliées.

ACCÈS ÉTENDU

- Dimensions compactes et commandes précises pour une accessibilité renforcée.

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Cycles de travaux inégalés pour une utilisation prolongée et une productivité accrue.

Caractéristiques standard

- Commandes proportionnelles
- Indicateur d'état de charge des batteries
- Chargeur universel multifonction 27 A
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Alarme et témoin lumineux de dévers
- Points d'amarrage
- Console de plate-forme amovible
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Support de maintenance pour ciseaux
- Câble enroulé du boîtier de commande de la plate-forme
- Gyrophare
- Extension de plateau à pédale de 55 cm
- Échelle amovible
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Passages de fourches
- Portes battantes en acier
- Câble d'abaissement manuel
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Port d'analyseur diagnostic
- Freinage dynamique
- Système de détection de coupure de charge*
- Verrouillage de la porte

*Les contrôles du sol et de la plateforme sont empêchés en cas de surcharge.

Spécifications standard

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Entraînement | Électrique 24 V |
| • Batteries | 2 x 12 V, 130 Ah |
| • Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz) | 27 A (Algorithme universel) |
| • Capacité | 5 l |
| • Pneus (pleins non marquants) | 255 x 75 mm |
| • Freins | Électriques/À friction |

Accessoires et options

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Gyrophare (double) | • Capots du moteur d'entraînement |
| • Système de récupération des véhicules | • Prise de CA sur la plate-forme |
| • Alarme sonore | • Points de levage et de fixation |
| • Batteries (2x12V 115Ah-AGM) | • Kit anti-vandalisme |
| • MDI (au sol) | |

Version préliminaire



Modèle ES1330L

NACELLES À CISEAUX




Performances

• Hauteur de travail	5,8 m
• Hauteur plate-forme (élevée)	3,8 m
A. Hauteur plate-forme (abaissée)	0,70 m
B. Hauteur garde-corps	1,1 m
C. Hauteur hors-tout	1,8 m
D. Dimensions de la plate-forme (l x L)	0,61 m x 1,26 m
E. Extension de plate-forme	0,55 m
F. Largeur hors-tout	0,76 m
G. Longueur hors-tout	1,46 m
H. Empattement	1,08 m
I. Garde au sol	0,61 m
• Capacité de la plate-forme – Intérieur	227 kg
• Capacité de la plate-forme – Extérieur	227 kg
• Capacité de l'extension de la plate-forme	115 kg
• Temps de montée/descente	17/11 secondes
• Hauteur maximale de translation	Entièrement élevée
• Poids de la machine	896 kg
• Pression au sol	8,4 kg/cm ²
• Vitesse de translation – abaissée	3,8 km/h
• Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
• Pente admissible	25 %
• Rayon de braquage – intérieur	Nul
• Rayon de braquage – extérieur	1,4 m

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.
** Sans charge

Version préliminaire

Dimensions

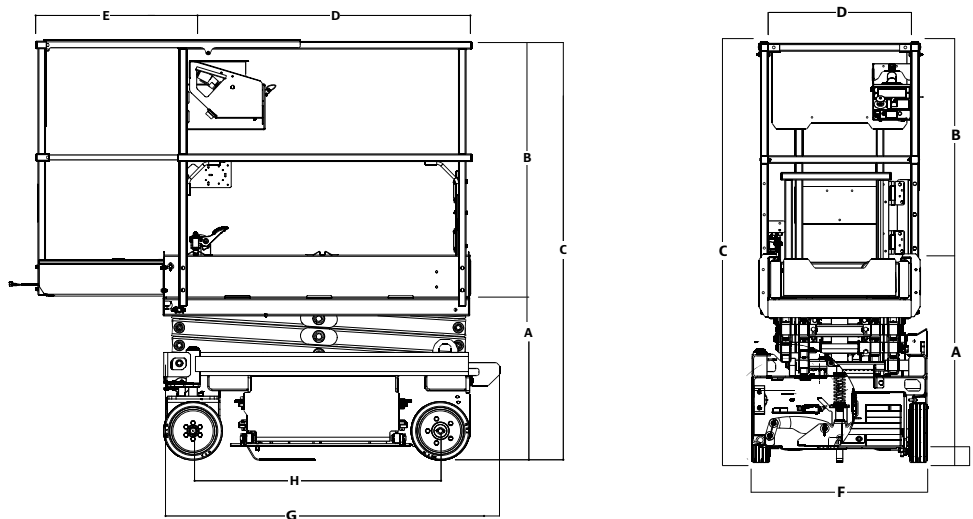

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

