





TeleCrawler22N

MAX. KORBTRAGLAST 136 KG


(1 Person 80 kg + Werkzeugkasten 56 kg)

MAX. KORBTRAGLAST 230 KG


(2 Personen 80x2=160 kg + Werkzeugkasten 70 kg)

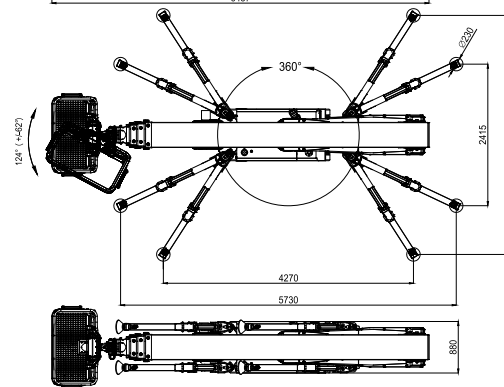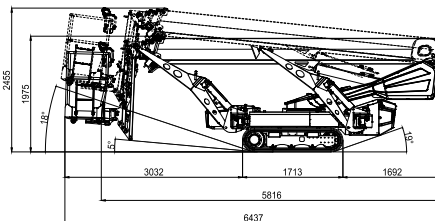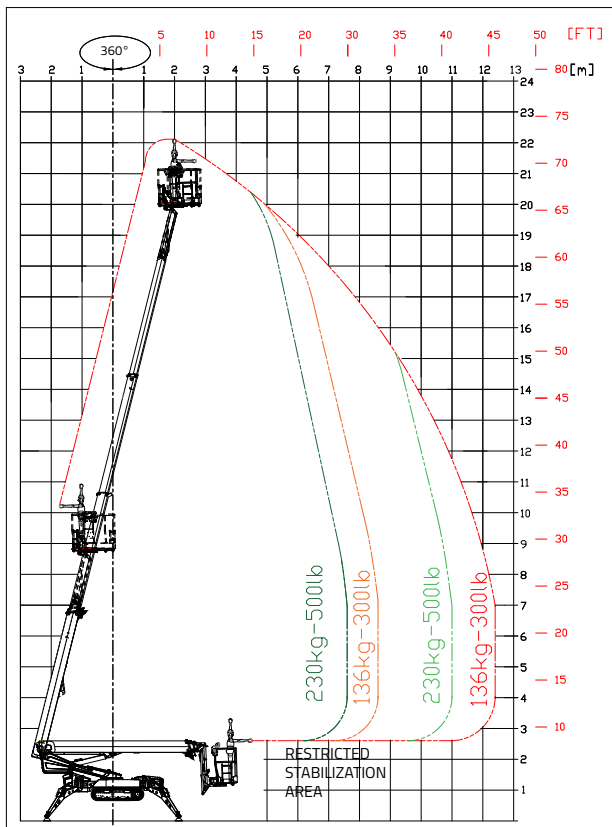


TOTALE ABSTÜTZFLÄCHE



PARTIELLE ABSTÜTZFLÄCHE



REDUZIerte ABSTÜTZFLÄCHE



22 m

22 m



11 m

12,4 m



6,44 m



5,82 m



1,98 m



1480x610xh.1100 mm
DSE (Dual Side Entry)



124° (+/-62°)



880 - 1300 mm



Totale Abstützfläche 4080 x 4270 mm
Reduzierte Abstützfläche 2415 x 5730 mm
Partielle Abstützfläche 3250 x (4270/5730) mm



IIS – Abstütz- und Einfahrtomatik
serienmässig



Kabelfernbedienung



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Elektromotor mit Lithium-Batterien
6,1 kWh



Bi-energy (Dual-Antrieb Diesel und
Lithium-Ionen-Akku) - 3,5kW 48V

TeleCrawler22N



DIESELMOTOR

HerstellerKUBOTA
ModellZ602
Zylinder und Hubraum Zweizylinder 599 cm³
Max. Bruttoleistung.....
..... 14,5 PS - 10,8kW @ 3200 rpm
Elektrischer Anlasser..... 12 volt

ELEKTROMOTOR MIT LITHIUM-BATTERIEN

Lithium Akkupack6,1 kWh
Batterielader an Bord.....
..... 220V o 110V +-30V 50-60 Hz
Arbeitsautonomie..... 4-5 h
Ladezeit bei komplett leeren Batterien
..... 4 h (Schätzwert)
Ladezeit bis 80% bei komplett leeren Batterien
..... 2 h (Schätzwert)

ELEKTROMOTOR

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Optional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

RAUPENFAHRWERK

Kettenspanner mit Schmierfett
Stützrollen pro Seite 3 + Schlitten

MASCHINENGEWICHT Dieselmotor 3010 kg
MASCHINENGEWICHT lithium 3000 kg
MASCHINENGEWICHT bi-energy 3100 kg

MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT 12,5 m/s