





LL14.70

TECHNISCHES DATENBLATT
RAUPENARBEITSBÜHNEN

III S

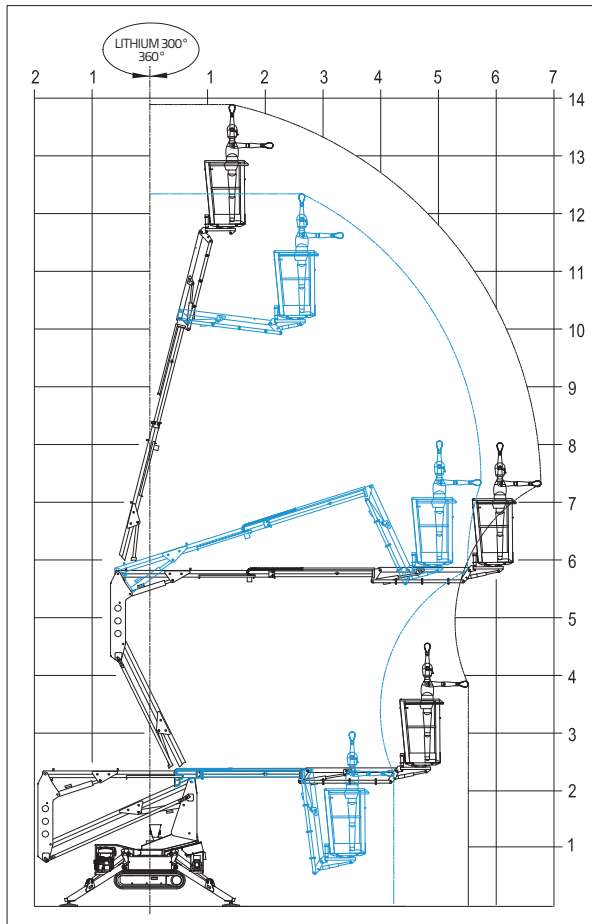

MAX. KORBTRAGLAST 120 KG
(1 Person 80 kg + Werkzeugkasten 40 kg)
MAX. KORBTRAGLAST 200 KG
(2 Personen 2x80 kg + Werkzeugkasten 40 kg)

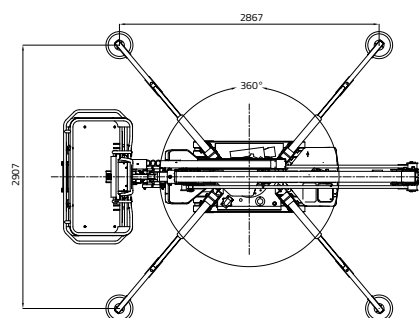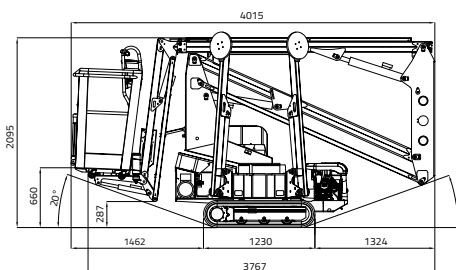

12,25 m 13,90 m



5,92 m 6,76 m



4,01 m



3,76 m



2,09 m



1.335 x 690 x h 1.100 mm



15° / 26,8°



786 - 1142 mm



1400 daN - 2 daN/cm²



2867 x 2907 mm



III S – Abstütz- und Einfahrtomatik
serienmässig



Kabelfernbedienung



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Elektromotor mit Lithium-Batterien
4,8 kWh



BENZINMOTOR

Hersteller HONDA
Modell GX390
Zylinder und Hubraum
..... einzylindrig 389 cm³
Max. Bruttoleistung
..... 11,7 PS - 8,7 kW @ 3600 U/min
Elektrischer Anlasser 12 volt

DIESELMOTOR

Hersteller HATZ
Modell 1B40 - HD Autorev
Zylinder und Hubraum
..... einzylindrig 462 cm³
Max. Bruttoleistung
..... 10 PS - 7,5 kW @ 3600 U/min
Elektrischer Anlasser 12 volt

ELEKTROMOTOR MIT LITHIUM-BATTERIEN

Lithium Akkupack 4,8 kWh
Batterielader an Bord
..... 220V 50Hz oder 110V 50Hz
Arbeitsautonomie 4-5 h
Ladezeit bei komplett leeren Batterien
..... 4 h (Schätzwert)
Ladezeit bis 80% bei komplett leeren
Batterien 2 h (Schätzwert)

ELEKTROMOTOR

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Optional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

RAUPENFAHRWERK

Kettenspanner mit Schmierfett
Stützrollen pro Seite 3 + Schlitten

Fahrgeschwindigkeit:

- Verbrennungsmotor 1,3 - 2,6 km/h
- Lithium 1,1 - 2,1 km/h

MASCHINENGEWICHT Benzinmotor/Dieselmotor 1530 kg

MASCHINENGEWICHT lithium 1580 kg

MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT 12,5 m/s