

Fiche technique :

200 ATJ ST5




Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	20.37 m
Hauteur de plate-forme	h7	18.37 m
Déport maximal		11.99 m
Surplomb		7.97 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+69 ° / -66 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		10050 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.50 m
Longueur hors-tout	l1	8.42 m
Largeur hors tout	b1	2.40 m
Hauteur hors tout	h17	2.71 m
Longueur hors tout repliée	l9	6.08 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	3.12 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.12 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.90 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m
Empattement	y	2.40 m
Performances		
Vitesse de translation - en mode transport		4.70 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		
Type de roues		Pneus pleins durcis
Pneus standards		1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norme moteur		Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		34 ch / 25.50 kW
Divers		
Pression au sol		20.65 dan/cm2
Pression hydraulique		340 bar
Capacité du réservoir hydraulique		80 l
Carburant		78.50 l
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019




*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

200 ATJ ST5 - Abaques

Abaque de charge

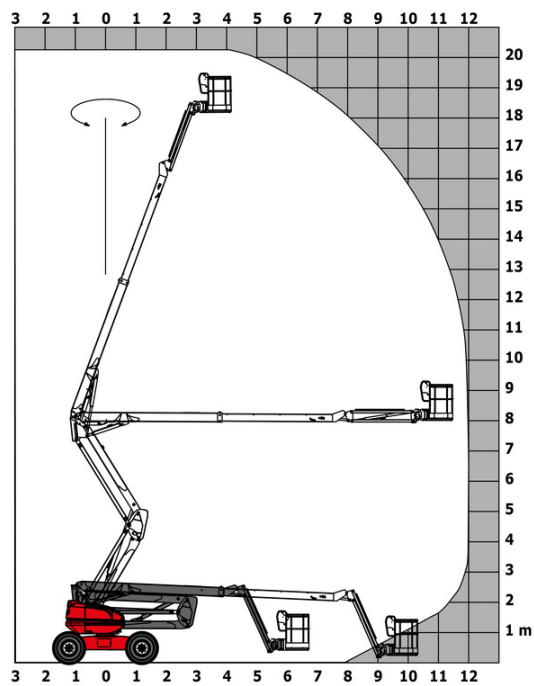

200 ATJ ST5 - Schémas d'encombrement

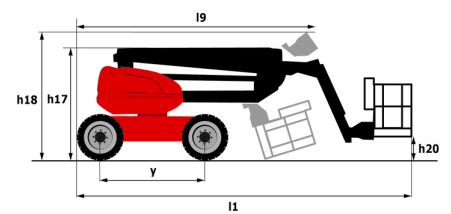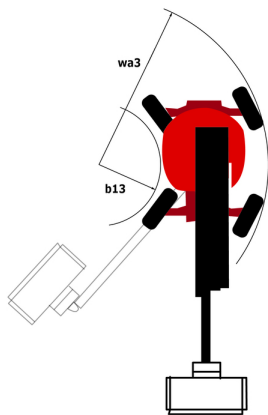

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés
 4 roues directrices avec mode crabe
 4 roues motrices
 Alarme sonore et voyant lumineux (mise à niveau, surcharge, descente)
 Assistance diagnostic intégrée
 Blocage de différentiel sur essieu arrière
 Bouton d'arrêt d'urgence sur la plateforme et sur le châssis
 Commandes proportionnelles
 Compteur horaire
 Easy Link avec Service 2 ans
 Essieu avant oscillant
 Essieu avant à glissement limité
 Gestion via la vitesse de rotation du moteur
 Grand écran couleur sur tourelle
 Gyrophare LED
 Jauge de carburant avec indicateur de niveau bas
 Moteur avec FAP (Filtre à Particules Diesel)
 Panier galvanisé - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)
 Pompe électrique de secours
 Prédiposition électrique - 230V
 Pédale présence conducteur
 Serrure à clé sur capot tourelle
 Système de protection secondaire (SPS)
 Système « Stop & Go »
 Technologie CAN bus

Optionnel

Batterie à haute capacité, pour démarrer facilement la machine dans les pays froids.
 Bouchon à clé sur réservoir d'huile
 Bouchon à clé sur réservoir gasoil
 Chargeur de batterie
 Coupure batterie
 Générateur embarqué (3,5 ou 5 kW)
 Huile de protection pour grand froid
 Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
 Kit de sécurité - Hamais et casque
 Panier galvanisé - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)
 Prise chargeur - 110V - 16A - Type Royaume-Uni (G)
 Prise électrique - 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Europe (E/F)
 Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
 Réchauffeur bloc moteur
 Serrure à clé sur capot tourelle
 Système antidémarrage digicode